


ДВУСТВОЛЬНОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЕ ИЖ-58

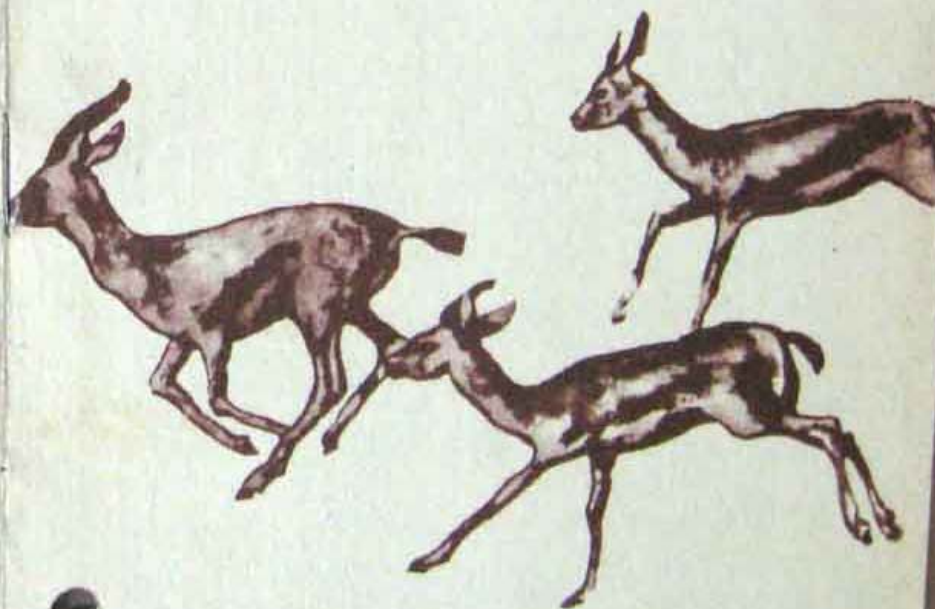

ПАСПОРТ

двустовольного охотничьего ружья ИЖ-58

Ружье ИЖ-58 — калибра № _____
изготовлено в соответствии с МРТУ 3—976—69
проверено и принято.

Начальник цеха _____

Начальник БТК _____

« _____ » _____ 197 г.

Название и адрес торговой организации,
продавшей ружье _____

Дата продажи _____ 197 г.

Штамп
магазина

Подпись продавца _____

Срок действия консервирующих средств при не-
поврежденной упаковке — 12 месяцев.

Розничная цена 60 руб. (Прейскурант № 049)

ХАРАКТЕРИСТИКА

К а л и б р		16	20
В е с р у ж ь я, к г		3+3,25	2,75+3
С т в о л ы	С т а л ь		Ствольная высококачественная 50РА, термически обработанная. Предел текучести не менее 50 кгс/мм ² . Предел прочности не менее 75 кгс/мм ² .
	Н а р у ж н о е п о к р ы т и е		Химическое окрашивание
	В н у т р е н н е е п о к р ы т и е		Каналы и патронники хромированы
	Д л и н а (м м)	С т в о л о в	725+730
		П а т р о н н и к о в	670+675
	Д и а м е т р к а н а л о в, м м		70 70
	Д и а м е т р к а н а л о в, м м		17 15,5
Д у л ь н о е с у ж е н и е (м м)	Л е в ы й с т в о л		1 1
	П р а в ы й с т в о л		0,5 0,5
Л о ж а и ц е в ь е		Д р е в е с и н а — б у к, б е р е з а	

Стволы испытаны усиленным зарядом бездымного пороха, развивающим давление в патроннике: 16 кал.—950 кгс/см²; 20 кал.—1000 кгс/см².

Ружье испытано:

1. На прочность усиленным зарядом бездымного пороха, развивающим давление пороховых газов в патроннике: 16 кал.—900 кгс/см²; 20 кал.—950 кгс/см².

Снаряжение патрона

Порох _____ г.	Дробь твердая _____ г.	Капсюль Жевело.
----------------	------------------------	-----------------

2. На кучность боя, на дистанцию 35 м в мишень с кругом 750 мм.

Снаряжение патрона

Порох _____ г.	Дробь твердая _____ г.	Капсюль Жевело.
Попадание в круг 750 мм	Из левого ствола (чок) _____ %	Из правого ствола (получок) _____ %

Допускаемое эксплуатационное давление 700 кгс/см².

К ружью прилагаются:

Паспорт и краткая инструкция по устройству и обращению — 1 экз.

№ поз. или рисунка	Наименование	Обозначение	К-во
		4—30	
38	Ось взводителя	ИЖ-58	2
		4—35	
39	Предохранитель	ИЖ-58	1
		3—5	
40	Пружина ригеля	ИЖ-22	1
		4—37	
41	Ось предохранителя и кнопки	ИЖ-58	2
		4—38	
42	Чека предохранителя	ИЖ-58	1
		4—39	
43	Кнопка	ИЖ-58	1
		4—4	
44	Средник	ИЖ-58	1
		4—11	
45	Винт хвостовой	ИЖ-58	1
		4—2	
46	Личинка	4—41	1
47	Спуск левый	4—40	1
48	Спуск правый	4—42	1
49	Пружина спусков	ИЖ-58	2
50	Штифт	БД 03—001	3
		3—51	
51	Винт личинки	ИЖ-54	1
52	Скоба спусковая	сб. 4—8	1
		4—46	
53	Винт скобы пусковой	ИЖ-58	1
		3—1П	
54	Ложа	БД 44—001	1
55	Прокладка затмыльника	БД 42—001	1
56	Затмыльник	БД 05—001	1
57	Шуруп затмыльника	БД 05—003	1
58	Шуруп затмыльника	БД 44—002	1
59	Прокладка розетки	БД 43—001	1
60	Розетка	БД 05—002	1
61	Шуруп	БД 12—002	1
62	Основание аптабки ложевой	БД 02—006	1
63	Винт соединительный	1—29	1
64	Шайба	ИЖ-12	1

DOUBLE-BARREL SHOTGUN, MODEL ИЖ-58М

CERTIFICATE

Shotgun, Model ИЖ-58М No. _____ gauge _____ has been tested with a heavy charge, checked for fire accuracy and accepted. The shotgun is supplied with the certificate and brief instructions.

Inspection Department

197

The guaranteed life of the preservatives is one year, provided the package is not damaged.

4. Приобретенное Вами ружье может иметь некоторое отличие от настоящего описания вследствие дальнейшего совершенствования конструкции.

5. Замечания по качеству и пожелания направлять по адресу: УАССР, г. Ижевск, Промышленный переулок, 8, Механический завод.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РУЖЬЕМ

Для долговременного сохранения ружья в хорошем состоянии необходимо соблюдать следующие правила обращения с ним:

1. Не стрелять из ружья зарядами большими, чем рекомендуемые или указанные на фабричной упаковке пороха, а также смесью дымного пороха с бездымным. Не стрелять патронами или порохами, хранившимися более 4-х лет.

Категорически запрещается применение других порохов, кроме охотничьих, т. к. это может привести к раздутиям, разрывам стволов или даже к несчастным случаям.

Не стрелять пулей, не соответствующей диаметру дульного сужения, во избежание раздутия или разрыва стволов.

Не рекомендуется стрелять из ружья одними капсюлями без пороха, т. к. продукты сгорания взрывчатой смеси капсюлей портят каналы стволов.

2. Не применять патронов, туго входящих в патронники: они требуют больших усилий при закрывании и открывании ружья.

6

3. Открывать и закрывать ружье нужно обеими руками, плавно, не допуская, чтобы стволы свободно падали, нельзя также резко захлопывать ружье.

Резкое открывание и закрывание стволов больше расшатывает их соединение с колодкой, чем нормальная стрельба.

4. Не шелкать курками вхолостую, т. к. это резко снижает живучесть бойков. В случае необходимости имитировать выстрел, вставляйте в патронники незаряженные гильзы с отстрелянными капсюлями. Механизм ружья ИЖ-58 обеспечивает возможность безударного спуска курков, которым и надо пользоваться.

5. Не допускайте ударов по стволам ружья — это может привести к появлению вмятин.

6. Перед зарядением ружья обязательно осмотрите стволы: не забиты ли они снегом, грязью, лесным сором. Стрельба из ружья с засоренными каналами может вызвать раздутие и даже разрыв стволов. Чтобы избежать получения местных, так называемых «горохообразных» раздутий, необходимо следить за качеством снаряжения патронов.

При применении металлических гильз нужно тщательно закреплять картонную прокладку дробового снаряда, бумажные гильзы использовать только один раз, не перезаряжать готовые патроны с тем, чтобы не размягчать концы гильз.

7

Рекомендуется после выстрела из правого ствола (если выстрел из левого не производился), патрон, находившийся в левом стволе, переложить в правый ствол, а новый патрон вложить в левый ствол.

7. Соединительный винт, крепящий ложу к колодке, в процессе стрельбы, особенно в начальный период эксплуатации ружья, необходимо периодически подтягивать, чтобы не наблюдалось качки ложи.

8. В новом ружье защелка может не закрываться полностью, в этом случае ее нужно довести до исходного положения рукой.

Надежная и безотказная служба ружья в течение многих лет может быть обеспечена лишь при условии правильного и аккуратного обращения с ним и надлежащего ухода. Неумелое или небрежное обращение с ружьем приводит к тому, что даже самое лучшее ружье может быть испорчено за время одной охоты.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА РУЖЬЯ

Ружья модели ИЖ-58 предназначены для стрельбы дробью в условиях любительской и промысловой охоты и характеризуются следующими конструктивными признаками:

Стволы отъемные, расположены в горизонтальной плоскости, соединены с помощью казенной муфты и дополнительно зафиксированы в ней штифтом. В местах соединения стволов с муфтой, на наружной поверхности напе-

8

сена легкая гравировка. Каналы стволов хромированы.

Цевье отъемное, закрепляется с помощью защелки рычажного типа. Запирание стволов в колодке тройное, осуществляется рычагом на верхний крюк и запорной планкой на два нижних крюка стволов. Отпирание ружья производится поворотом рычага запирания вправо.

Ударно-спусковой механизм расположен в колодке и на отдельном основании (личинке), которое прикрепляется к колодке снизу. Курки возвратные (с «отбоем»), имеют предохранительные взводы. Бойки закреплены в курках. Постановка курков на боевые взводы и сжатие боевых пружин осуществляется посредством шарпира, взводителей и штоков при открывании ружья. Боевые пружины цилиндрические спиральные.

Предохранитель неавтоматический, запирает шептала, когда кнопка предохранителя отведена назад. В этом случае при открывании рычага запора тяга запорной планки отводит предохранитель назад, снимает его с шептала, и не препятствует нормальному открыванию стволов.

При последующем закрывании стволов предохранитель снова закрывает шептала, обеспечивая безопасность обращения с ружьем.

Когда кнопка предохранителя переведена вперед, предохранитель освобождает шептала и при последующем открывании стволов не взаимодействует с тягой запорной планки.

9

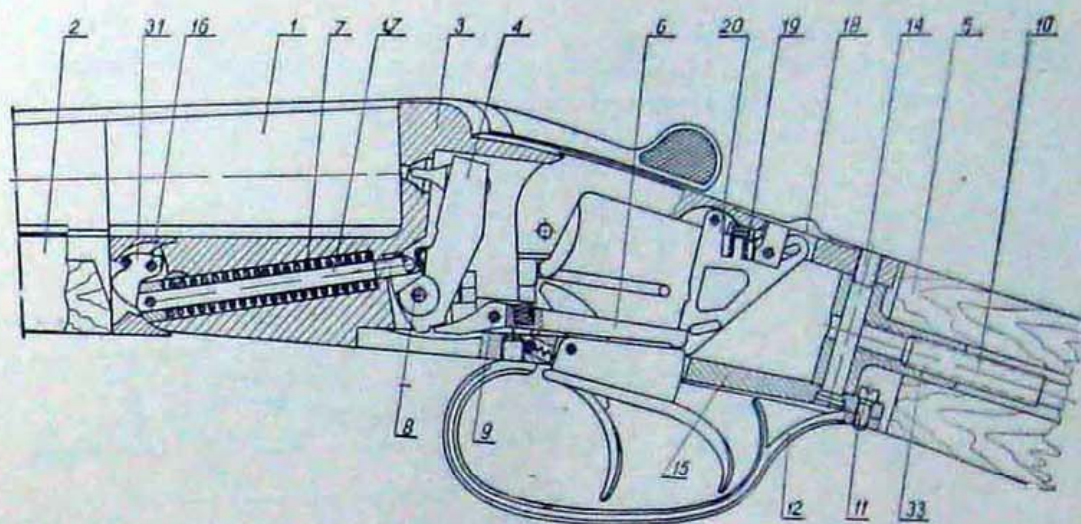


Рис. 2. Положение механизмов при спущенных курках.

1 — стволы; 2 — цевье; 3 — колодка; 4 — курки; 5 — ложка; 6 — шептала; 7 — боевые пружины; 8 — ось курков; 9 — ось шептал; 10 — соединительный винт; 11 — винт скобы; 12 — скоба; 14 — винт; 15 — личинка; 16 — ось взводителя; 17 — штоки; 18 — кнопка предохранителя; 20 — предохранитель; 31 — взводители; 33 — средник.

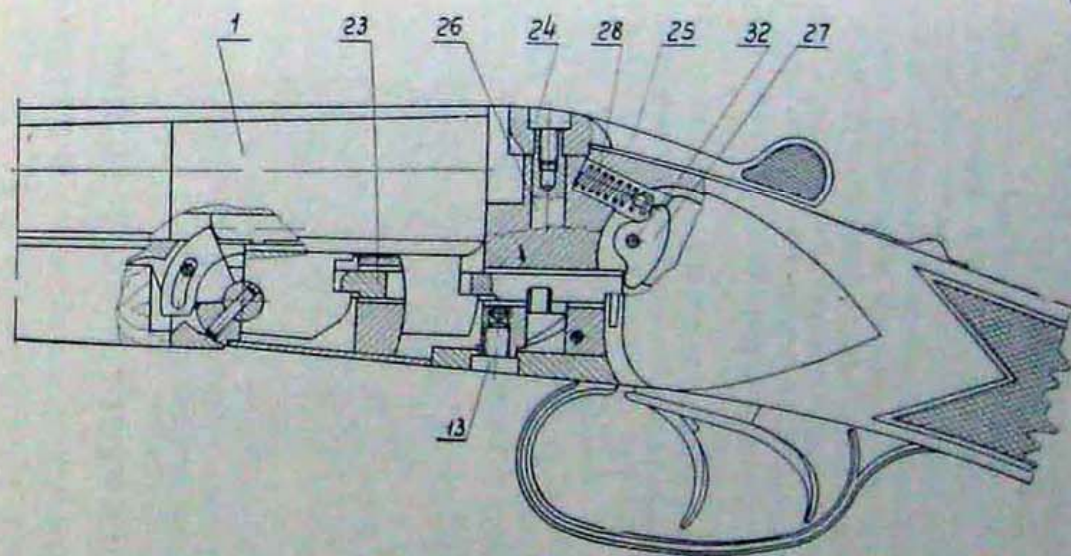


Рис. 3. Схема механизмов запирания стволов.

1 — стволы; 13 — винт; 23 — запорная планка; 24 — винт рычага запирания; 25 — рычаг запирания; 26 — рычаг запорной планки; 27 — кулачок; 28 — пружина с упором; 32 — штифт.

Конструкция предохранителя обеспечивает возможность безударного спуска курков с боевого взвода. Для этого надо при полностью открытых стволах и выключенной кнопке предохранителя (переднее положение) нажать на оба спусковых крючка и плавно закрыть стволы, курки при этом встанут на предохранительные взводы.

Для повышения безопасности эксплуатации ружья спусковой и запорный механизмы блокированы, т. е. при открытом рычаге запора спусковые крючки не могут взаимодействовать с шепталами.

Ружье пригодно для стрельбы дымным и бездымным (нитро) порохами. Гильзы могут применяться как металлические, так и бумажные.

РАЗБОРКА И СБОРКА РУЖЬЯ

Для обеспечения необходимого ухода за ружьем (чистка, смазка, осмотр), ружье разбирается на три части: стволы, цевье с шарниром и колодка с ложей. Более детальной разборки нужно производить только в случае особой необходимости. При разборке и сборке ружья необходимо строго придерживаться настоящей инструкции. Для разборки ружья нужно отделить цевье 2 (рис. 1) и стволы 1 от колодки 3.

Перед полной разборкой курки 4 должны быть спущены с боевого взвода.

Снять затворник с ложи 5, вывернуть соединительный винт 10 и отделить ложу от ко-

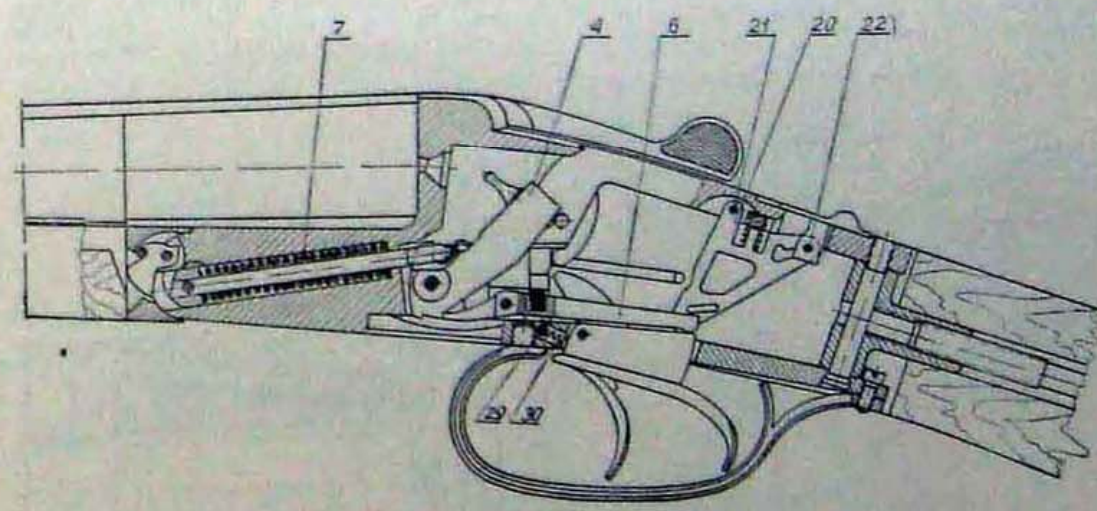


Рис. 1. Положение механизмов при взведенных курках.

4 — курки; 6 — шептала; 7 — боевые пружины; 20 — предохранитель; 21, 22 — штифты; 29 — упорный штифт; 30 — пружина спусков.

1. Гильзы охотничьи бумажные	ГОСТ 7839—68
2. Дробь и картечь охотничьи	ГОСТ 7837—65
3. Капсюль «Жевело» (для бездымных порохов)	
ТУ 68-01-78	
4. Капсюль-воспламенитель центрального боя «1Б0»	ГОСТ 7574—55
5. Порох бездымный охотничий	ГОСТ 5741—67
6. Пороха охотничьи дымные	ГОСТ 10365—63
7. Пыжи и прокладки для охотничьих патронов	
ГОСТ 7838—55	

Металлическая гильза

Парафин

Картонная прокладка

Древь

Картонная прокладка

Вощлчый пылк

Картонная прокладка

Парок

Бумажная гильза

16

Календарь	Охотничий порох в г		Дробь в г	Диаметр пыжа (мм)		Диаметр про- кладок (мм)	
	дымный	б/дымн.		для бу- тылки, гильзы	для метел- лическ. гильзы	для бу- тылки, гильзы	для метел- лическ. гильзы
16	5÷5,5	1,6÷1,8	30±1	17,4	18,4	17,3	17,3
20	4÷4,5	1,4÷1,6	25±1	15,9	16,9	15,8	15,8

Бездымный порох сжимать опасно, пыж до-
сылается до соприкосновения с порохом.
Дробь уплотняется легким встряхиванием.

17

14

Заказ № 03643.

13

ЛИТЕРАТУРА.

1. Бутурлин С. А. — Дробовое ружье.
2. Зернов А. А. — Стрельба дробью.
3. Толстопятов А. Н. — Охотничьи ружья и боеприпасы к ним.
4. Скворцов Б. Н. — Сбережение охотничьего ружья.
5. Каменский Н. В. — Техника охотничьего промысла.

18

Величина перемещения охотничьих целей за время полета дробы (в метрах)					Величина поправок на упреждение в корпусах дым, при угле встречи заряда с целью 60-90°, т.е. при выстреле по боковой цели и над головой									
Скорости движения цели (в количестве метров в 1 секунду)	Перемещения				Числ. длина корпуса 30 см Скорости полета 15-20 м/с		Дист. 20 м		Дист. 30 м		Дист. 40 м			
	Дистанции в метрах						15 м/сек	20 м/сек	15 м/сек	20 м/сек	15 м/сек	20 м/сек		
	20	30	40	50			2 1/3 корп	3 1/3 корп	4 1/3 корп	6 корп	7 корп	8 2/3 корп		
7 м/с	0,42	0,63	0,98	1,26	Крайняя точка длина корпуса 50 см Скорости 10-15 м/с		Дист. 20 м		Дист. 30 м		Дист. 40 м		Дист. 50 м	
Медленный шаг заяц 10 м/с							0	10 м/с	1 1/2 корп	15 м/сек	2 1/2 корп	15 м/сек	3 1/3 корп	15 м/сек
Быстрый шаг заяц или медленный полет птицы 15 м/с	0,60	1,00	1,40	1,80	Заяц длина корпуса 60 см Скорости 7-10 м/с		Дист. 30 м		Дист. 40 м		Дист. 70 м			
Средняя скорость маленьких птиц	0,90	1,50	2,25	3,00			7 м/сек	10 м/с	1 1/3 корп	10 м/с	1 1/2 корп	12 м/с	10 м/с	2 1/3 корп

Точки прицеливания по неподвижным и движущимся целям



ДВУСТВОЛЬНОЕ
ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ

ИЖ-58М

"Baikal"

ИЖ-58
ДВУСТВОЛЬНОЕ
РУЖЬЕ
"Baikal"

"Baikal"


ИЖ-58МА РУЖЬЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ
HUNTING DOUBLE-BARREL GUN
FUSIL DE CHASSE À DEUX COUPS
ZWEILÄUFIGES JAGDGEWEHR

РЭ
РАЗНОЭКСПОРТ

ДВУСТВОЛЬНОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЕ

ИЖ-58 МА

ДВУСТВОЛЬНОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЕ ИЖ-58

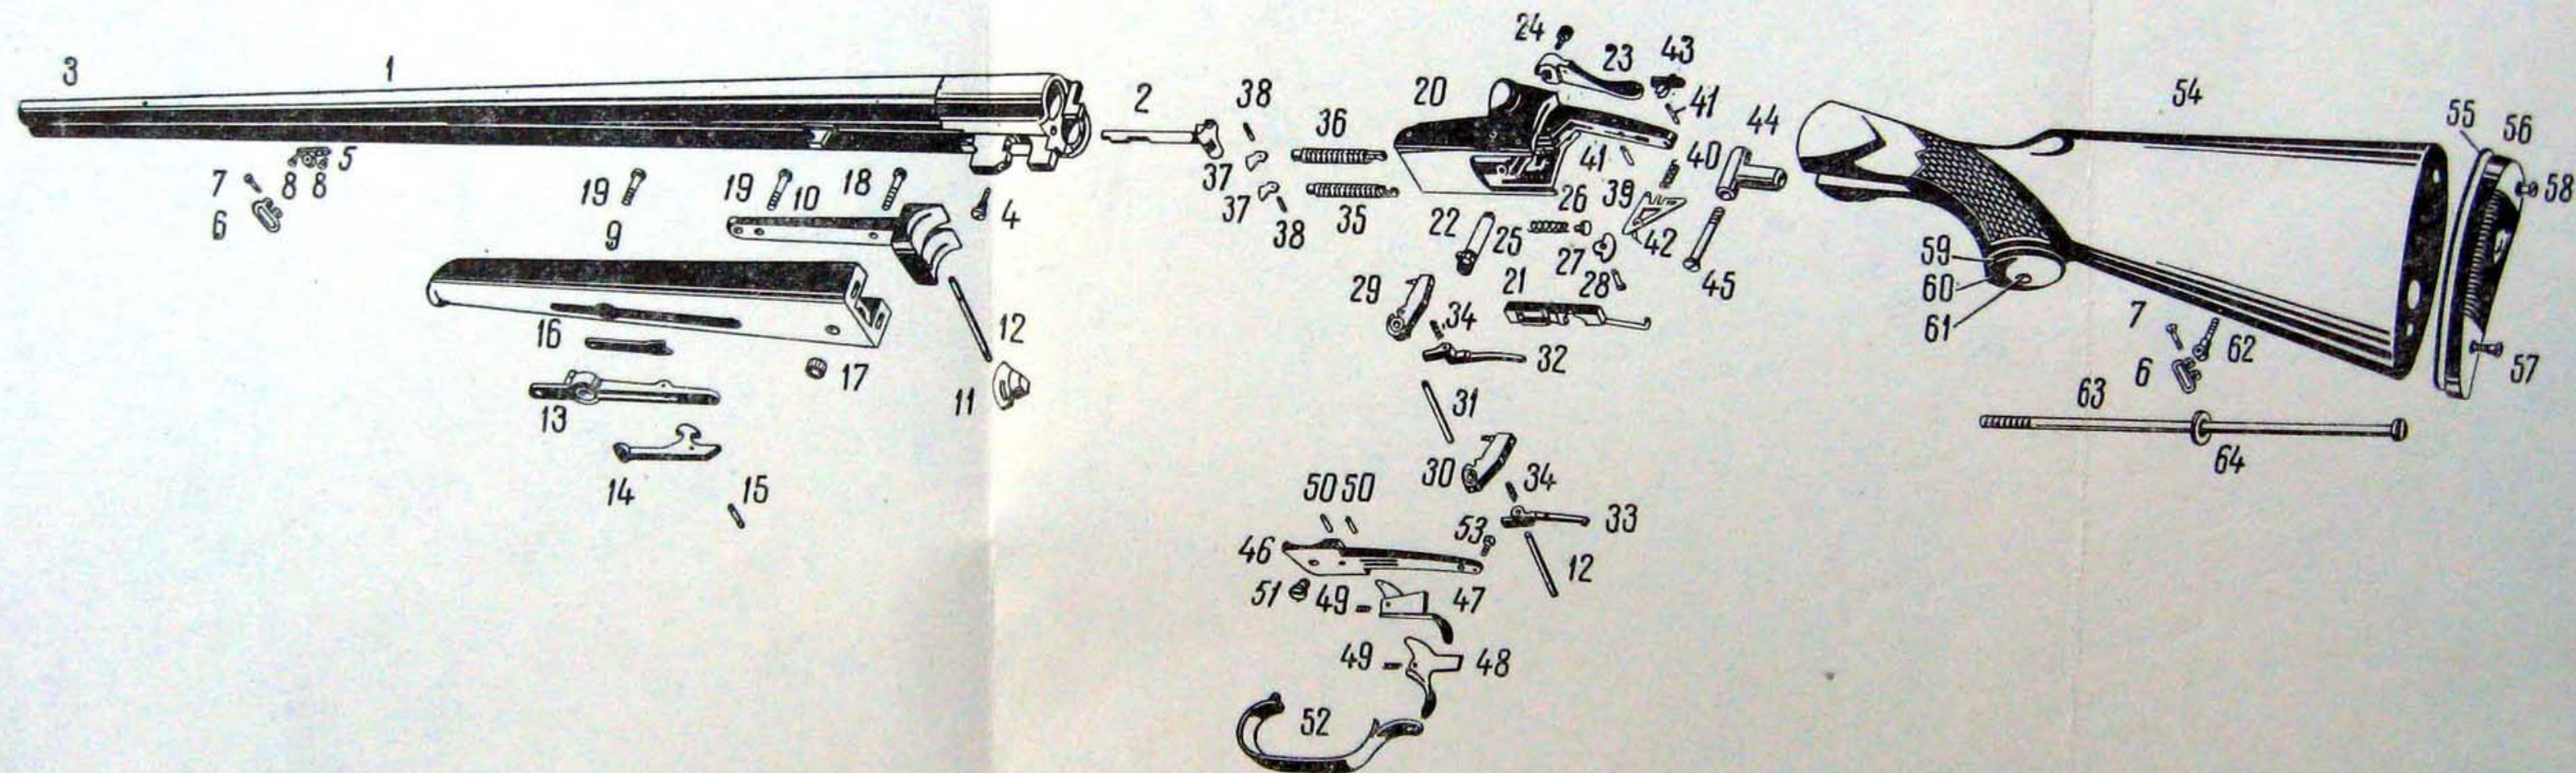

Детали ружья ИЖ-58М
 Parts of shotgun ИЖ-58М
 Pièces du fusil ИЖ-58М
 Teile der Flinte ИЖ-58М