FACOM®

Pro for life

SÉLECTION AUTOMOTIVE 2010

www.facom.com

Réf. 13398.25 FR/EX.

SÉLECTION D'OUTILS
POUR MISE EN SÉCURITÉ

1000 VOLTS EN 60900

SPÉCIAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE

Composition pour mise en sécurité des véhicules hybrides et électriques

- Un coffret de cliquet-douilles isolés 1000 volts ☐ 3/8". Comprenant 6 douilles de 8, 10, 11, 12, 13,14 mm.
- Une poignée isolée en T ☐ 3/8".
- Deux clés isolées contre coudées dimensions 10 et 12 mm.
- Un tournevis isolé 1000 volts plat 5,5x125, un Philips 1000 volts 2x125.
- Une paire de gants isolants Norme EN 60903 directive CE/89/686 catégorie C résistants à l'acide et à l'ozone. Taille 10.
- Une paire de surgants de protection taille 10. Directive CE/89/686.
- Un multi testeur de tension 12-690 volts. Permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant une intervention conformément aux normes NF EN 61010-600V cat 3 et IEC 61243-3 (VAT/DDT).
- Repérage phase neutre.
- Test de continuité.
- Test disjoncteur différentiel 30 mA.
- Une boite à outils « plastique » cadenassable, longueur 650 mm.

CM.HYELPB

Voiture électrique Friendly Heuliez Automotive Ergonomics

www.facom.com

SÉLECTION AUTOMOTIVE 2010

FACOM, un producteur Industriel Européen

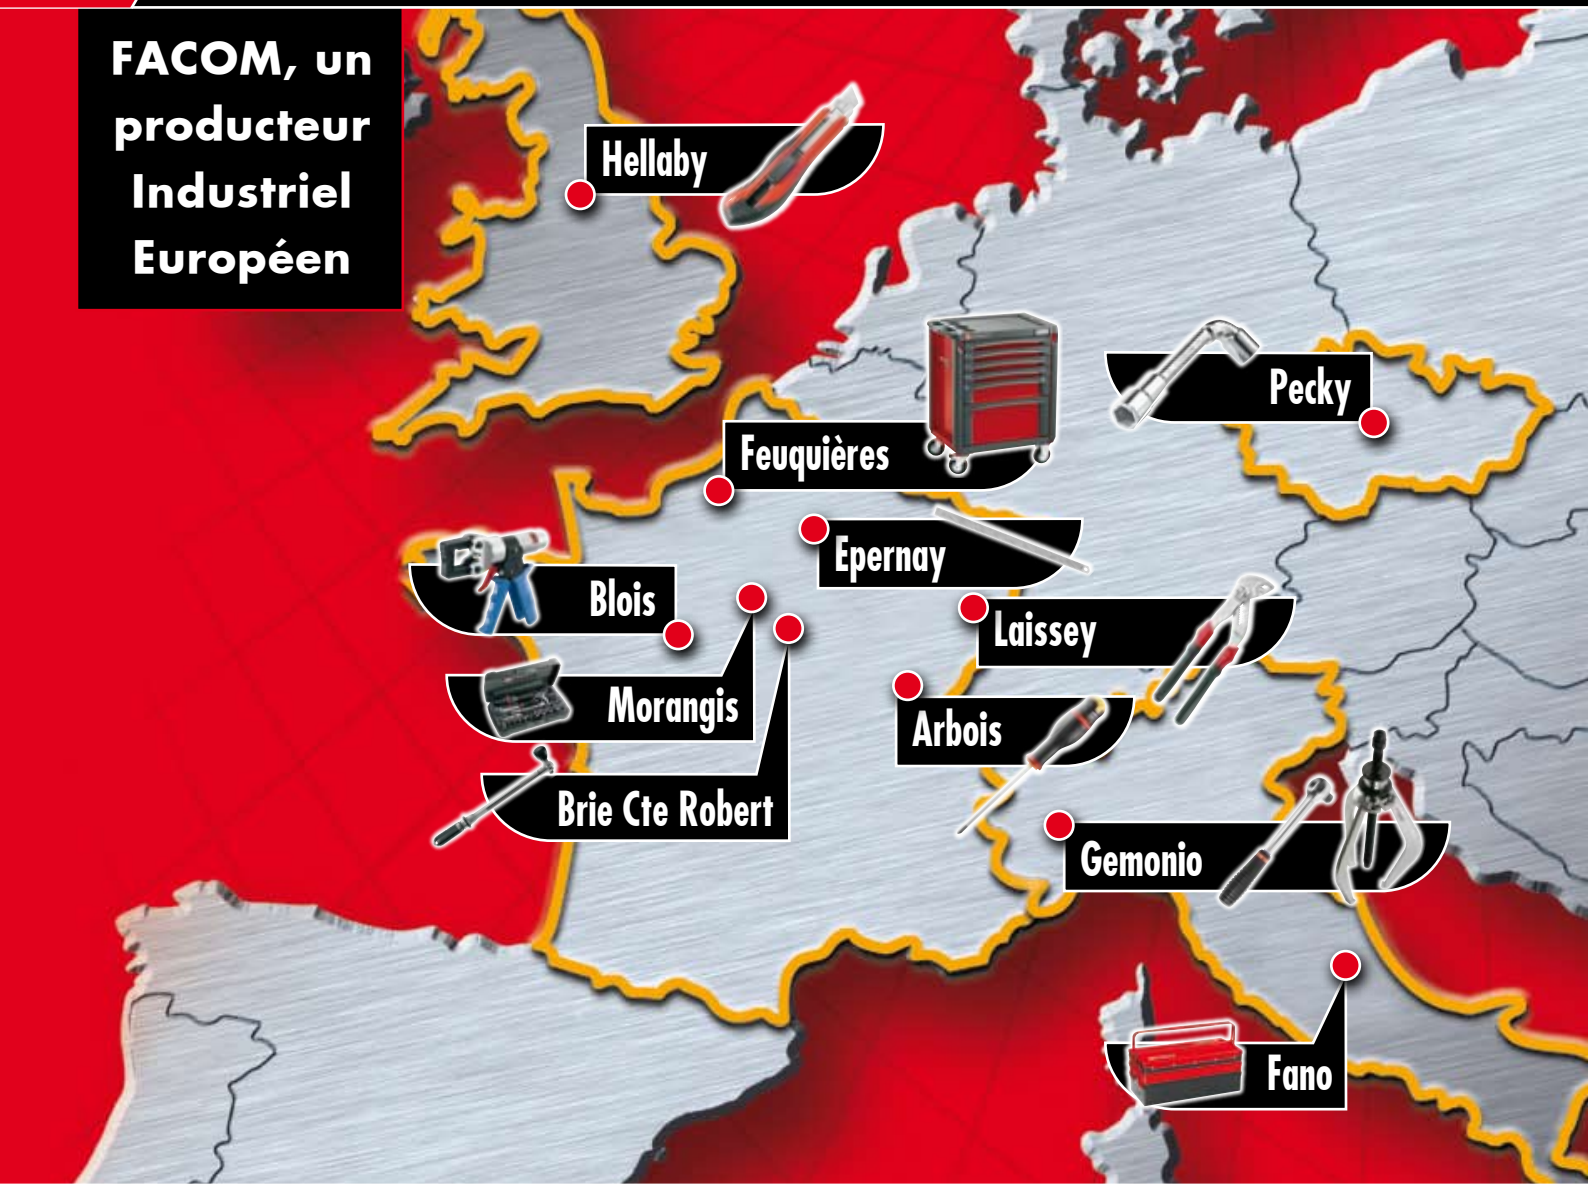

2010 Tous nos sites de production répondent à la norme environnementale ISO14001

GARANTIE FACOM GUARANTEE

OUI !

99 % * des outils FACOM retournés en garantie sont échangés ou réparés

La Garantie FACOM souvent imitée, jamais égalée !

* D'après les résultats du SAV FACOM au 31 juillet 2008. Sous réserve des conditions de garantie précisées dans le tarif FACOM en vigueur.

SUPPORTS KANGOUROU

SUPPORT DE STOCKAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES

- Support d'ordre de réparations (ISO).
- Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces.
- 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule.
- 2 bacs de retenue des fluides (eau, huile) pour garder l'atelier propre.
- 2 bacs plastique pour la visserie.
- Dimensions : 1650 x 900 x 605 mm.

⚖ : 40 kg.

CR.S11PB

SUPPORT DE STOCKAGE DE PIÈCES DE CARROSSERIE

- Support d'ordre de réparations (ISO).
- Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces.
- Facile à manier.
- Faible encombrement au sol.
- La garantie d'une organisation efficace.
- Évite les pertes de temps.
- Dimensions : 90 x 60 x 190 cm.

⚖ 45,000 kg.

CR.S1PB

CHEVALETS, SUPPORTS

Support du peintre

- Multi-positions.
- Grandes roues adaptées au caillebotis des cabines de peinture.
- Dimensions : 1300 x 1200 x 700 mm.
- Supporte 50 kg.

⚖ 21,000 kg.

CR.P1PB

Chevalet multi-fonctions

- Travail à hauteur d'homme.
- Mousse anti-rayures - Multi-applications.
- 4 roulettes dont 2 avec frein.
- Dimensions : 90 x 82 x 93 cm.

⚖ 8,000 kg.

CR.S7PB

REDRESSAGE HYDRAULIQUE

REDRESSAGE HYDRAULIQUE 10 T

Ensemble de 15 pièces comprenant :

- 1 pompe à main : 600 cm³.
- 1 vérin pousseur : course 154 mm.
- 1 vérin pince-écarteur.
- 3 rallonges : 115 à 534 mm.
- 7 accessoires : base plate, pieds d'écartement, têtes (en V, quadrillée, caoutchouc).
- Connexion par coupleurs rapides.
- Pression de travail : 700 bars.
- Livré dans une valise de rangement à roulettes.
- CE, Garantie 2 ans.

⚖ 37,1 kg.

CR.10TPB

CHANGEMENT DE PARE-BRISE

Kit pour changement de pare-brise

Comprenant :

- 2 poignées avec 2 ventouses chacune, ventouses orientables.
- 1 sangle à cliquet pour le maintien du pare-brise, longueur 4 m.

D.28PB

RIVETAGE

Pince à riveter - "confort"

- Capacité : Ø 5 mm alu - Ø 4 mm acier.
- Livrée avec 3 embouchures à vissage manuel pour rivets de 3, 4, 5 mm.
- 2 forets offerts.

⚖ 0,660 kg.

OFFERT
2 FORETS Ø 4,2 MM

Y.105PB

Pince à riveter

- Ressort de rappel.
- Clé pour le serrage des embouchures intégrée.
- Capacité : Ø 5 mm alu.
  Ø 4 mm acier.

⚖ 0,570 kg.

Y.103BPB

Coffret comprenant une pince à riveter "confort"

- 600 rivets aluminium.
- Tête standard :
  4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10.
- Tête large : 4 x 8 - 4 x 10.

⚖ 2,450 kg.

Y.RIV3PB

-› Ø 6,4 MM

Pince à riveter "2 mains"

- Récupérateur de clous.
- Poignées confort.
- Capacité : jusqu'à 6,4 mm tous matériaux.

⚖ 2,010 kg.

Y.116BPB

JEU DE 5 OUTILS À DÉGARNIR

Déclipser, dégrafer ...

- Baguette de finition, tableau de bord, portières.
- Évite le marquage des pièces à démonter.

CR.D5PB

GRATTOIRS ET SPATULES

JEU DE 3 GRATTOIRS EN INOX

- Zone de frappe renforcée.
- Lame inox 0,8 mm.

235.J1PB

MODULE CARROSSERIE

L'ESSENTIEL EST DANS CE MODULE

nouveau

Comprend :

- Monture pour limes fraisées + 1 lime.
- Burin extra plat.
- Marteau à garnir Ø 28 mm.
- Marteau postillon tête 30 et 40 mm.
- Batte plate tête 50 x 30 mm.
- Tas épinçoir 130 x 68 x 25 mm.
- Tas américain arêtes vives et arrondies.
- Tas virgule 140 x 54 x 55 mm.
- Maillet en bois Ø 50 mm.
- Tas savonnette 106 x 65 x 26 mm.
- Batte à retreindre tête 50 x 30 mm.
- Palette longue à cuillère.
- 3 forets à dépointer Ø 6 - 8 - 10 mm.
- Module pour 1 tiroir de servante XL complet

MOD.CAR2PB

Poste carrossier

- Un poste spécifique CR.T4 + l'outillage suivant :
- Monture pour limes fraisées, burin extra plat, lime fraisée, marteau à garnir Ø 28 mm, marteau postillon tête 30 et 40, batte plate tête 50 x 30, tas épinçoir 130 x 68 x 25, tas américain arêtes vives et arrondies, tas virgule 140 x 54 x 55, maillet en bois Ø 50 mm, clés mixte à cliquet 8 - 10 - 13 mm,tas savonnette 106 x 65 x 26, batte à retreindre tete 50 x 30, palette longue à cuillère, 3 forets à dépointer Ø 6 - 8 - 10.
- Un module cliquet, accessoires et douilles (de 5,5 à 14 mm), ⍁ 1/4 , poignée de vissage et embouts ✪ , ✪, clés 6 pans mâles têtes sphériques 3 à 8 mm.
- Cliquet, douilles ⍁ 1/2 , 17 douilles de 10 à 32 mm.
- 16 clés mixtes de 6 à 24 mm.
- 3 pinces : becs 1/2 ronds, coupante (corde à piano), universelle.
- 2 pinces : multiprise à verrouillage et denture autoserrante + pince étau.
- Outils de frappe comprenant marteau, massette, burin, chasses goupilles et pointeau.
- 15 tournevis : 8 ⬬ et ✪, 7 ✪.

JET.CARPB
Poste carrossier avec outillage

CM.CARPB
Composition outillage CAR sans servante

CR.T4XLPB
Poste carrossier sans outillage

Extracteur universel

ENTRETOISE SPÉCIALE GICLEURS 1

GRIFFES RÉGLABLES COULISSANTES 2

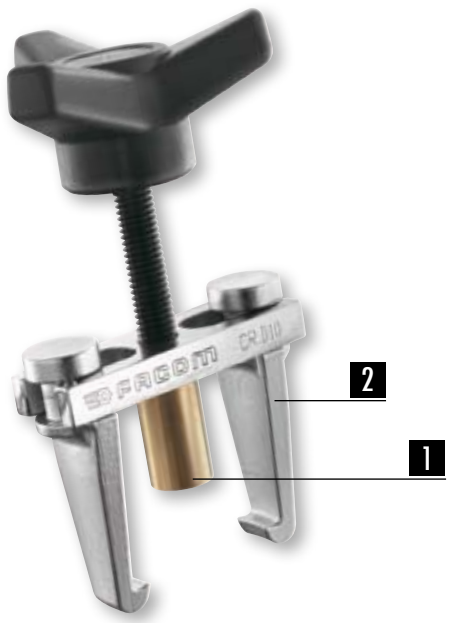

SPÉCIAL ESSUIE-GLACES AVEC GICLEUR INTÉGRÉ

Extracteur universel de bras d'essuie-glaces

- Evite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction.
- Couvre plus de 95 % du parc automobile européen.
- Poutre et griffes chromées.
- Compatible poids-lourds et cars.

⍁⍁ 0,220 kg.

CR.D10PB

PURGEURS DE FREINS

PRESSION RÉGLABLE 0,5 À 3 BARS

Purgeur de circuit de frein

- L'appareil automatique pour l'entretien courant.
- Régulateur automatique de pression < 2 bars.
- Capacité : 5 L, niveau visible.

DF.20PB

Bouchon polyvalent à griffes

- Permet de traiter 90 % des véhicules.
- Il permet, entre autres, de traiter la majorité des marques asiatiques (sauf Honda).
- Il est également utilisable en Poids Lourd pour les purges d'embrayage.
- Diamètre fonctionnel : de 35 à 83 mm.
- Dégagement nécessaire au-dessus du bocal : 80 mm.
- Pression de service maximum du purgeur : 3 bars.
- Connexion par coupleur mâle type Rectus série 21.

Dimensions :
115 x 195 x 85 mm.

DF.20-12PB

Purgeur de frein numérique

- Pour toutes les opérations de maintenance et réparation.
- Pression réglable de 0,5 à 3 bars. Compatible ABS.
- Sélection de la valeur de pression par deux touches : montée et descente.
- Régulation électronique de la pression : maintien de la pression stable sur la valeur sélectionnée.
- Arrêt automatique en dessous du niveau mini.
- Capacité : 5 L.
- Longeur flexible et cables : 4 m.
- Portable et autonome : 12 volts.

DF.21PB

INFO

Diagnostic freins : pédale longue

Une pédale longue n'est pas systématiquement causée par un maître-cylindre défectueux.
Un test simple et rapide permet d'en connaître la cause :
- Positionnez une pince (DM.33J4PF) sur chacun des 4 flexibles de frein.
- Si la pédale redevient dure, le maître-cylindre est hors de cause.
- Déposez chaque pince successivement, en effectuant un essai à chaque retrait. Dès que la pédale redevient longue, vous avez localisé le défaut.

REPOUSSE PISTON PNEUMATIQUE

Outil pneumatique pour pousser/tourner les pistons de freins

- Vérin pneumatique permettant de repousser et tourner le piston.
- Possibilité d'utilisation pour pistons tournant à droite ou à gauche.
- Pression maxi 6,2 bars 1/4 NPT. Diamètre 10 mm 3/8".
- Livré en mallette plastique avec notice d'utilisation et liste d'affectation.

Composition comprenant :
- 1 outil pneumatique DF.17.
- 6 coupelles DF.6-2 / DF.6-3 / DF.6-4 / DF.6-5 / DF.6-8 / DF.6-9.

DF.17-100PB

Repousse piston seul

- Idéal si vous possédez déjà les coupelles livrées avec notre "ancienne" pince DF.6A.

DF.17PB

FREINS À DISQUE ET TAMBOUR

Modules d'outils pour freins à disque

nouveau

- 2 dés a fourche extra- plate 14X15-16X17 mm pour le démontage des contre-écrous de chapes d'étriers.
- 3 dés mixtes articulées à diquet : 12, 13,14 mm pour le démontage des chapes d'étriers
- 1 tournevis à frapper + douilles porte embouts.
- 4 embouts a chocs : Torx 30 et 40-Philips N° 2 et 6 pans de 5 mm pour les disques
- 1 clé 6 pans mâle à tête sphérique de 7 mm
- 1 chasse goupille à poignée amortissante diamètre 4 mm.
- Livré en module.

MOD.DFDPB

Module d'outils pour les freins à tambour

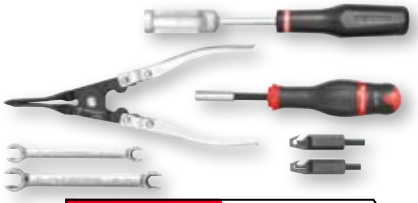

- 1 tournevis de plaquage des ressorts.
- 1 pince pour la mise en place des câbles de freins a main.
- 2 Clés à tuyauter : 8X10- 11X13
- 1 tournevis porte-embouts avec deux embouts bloque câbles, pour freins à mains.
- Livré en module.

MOD.DFTPB

PINCES À FLEXIBLES DE FREINS

Jeu de 4 pinces

- S'adaptent sur les flexibles de freins pour effectuer un diagnostic rapide ←(voir encadré ci-contre).

DM.33J4PF

PIED À COULISSE

OFFERT
MANUEL DES COTES ORIGINES + MINI

Mesure des disques

- Mesures des disques VL / VUL.
- Capacité 0 à 50 mm - Profondeur des becs : 50 mm - Lecture au 1/10e.
- Livré avec le manuel regroupant les cotes pour les véhicules (origine et mini).

⚠ 0,300 kg.

DF.18PB

TESTEUR LIQUIDE FREIN

Testeur de liquide de freins DOT 3-4-5,1

- Précision ± 3 %.
- Livré en coffret avec notice 100 x 230 x 320 mm.

⚠ 1,070 kg.

DF.16PB

OUTIL FREIN À TAMBOUR

nouveau

Outil de maintien des ressorts de frein à main

- Utilisation sur tous véhicules équipés de freins à tambour.
- Permet un gain de temps précieux lors de la remise en place de la garniture.
- Spécification : toutes marques
- 2 embouts bloque ressort.
- 1 porte embout magnétique AM.M1.
- Livré sur carte argumentaire

DF.2PB

REMPLISSAGE PAR DÉPRESSION

SIMPLE D'UTILISATION

INSÉREZ LE TUYAU D'ASPIRATION DANS VOTRE BIDON DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

INSÉREZ LA BAGUE ADAPTÉE AU DIAMÈTRE DU BOCAL SUR L'APPAREIL

POSITIONNEZ L'APPAREIL SUR LE BOCAL ET SERREZ LE PRESSE-ÉTOUPE

OUVREZ LA VANNE D'ASPIRATION "VENTURI" AFIN DE FAIRE LE VIDE DANS LE SYSTÈME, PUIS REFERMEZ-LA

OUVREZ LA VANNE D'ASPIRATION DU LIQUIDE NEUF : LE REMPLISSAGE S'EFFECTUE DE MANIÈRE NATURELLE PAR DÉPRESSION

LA PURGE EST TERMINÉE : AUCUN RISQUE DE LAISSER UN VÉHICULE REPARTIR AVEC UNE PURGE MAL EFFECTUÉE

VOTRE ÉQUIPEMENT DE REMPLISSAGE RENTABILISÉ EN MOINS DE 15 INTERVENTIONS

INFO Particulièrement adapté aux véhicules dépourvus de vis de purge.

Équipement de remplissage

- Fourni avec jeu de raccords compatibles avec la quasi totalité du parc roulant.
- Livré en malette avec manuel d'utilisation.

⚖ 1,960 kg.

935APB

PINCE POUR COLLIERS AUTOSERRANTS

SPÉCIAL ACCÈS DIFFICILES

Gain de temps

- Evite le démontage de pièces gênant l'accès au collier (gaine pré-réglable).
- Rapidité d'accès au collier (compacité du mécanisme).

Confort de travail

- Effort réduit grâce au système à crémaillère.
- Gaines anti-dérapantes.

Pince de pose et dépose

- Pour colliers autoserrants de durits de refroidissement.
- Livrée avec arrêt de câble de rechange, colliers ∅ 18 à 54 mm.

⚖ 0,500 kg

DM.MUBPB

CLÉ À FILTRE AUTOSERRANTE

Clé auto-serrante pour filtre à huile VL

- Capacité: Ø 65 à 128 mm.
- Entraînement ⍁3/8".

⚖ 0,750 kg.

D.151APB

NOUVELLES DOUILLES COIFFES

TOUS LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILE MONTENT DES FILTRES À ÉLÉMENTS FILTRANTS DÉMONTABLES

nouveau

Composition de 6 douilles coiffes pour filtres à huile

- Toutes les tailles de douilles coiffes nécessaires pour effectuer des vidanges dans une seule boite à portée de main.

D.163-J6PB

VIDÉO sur www.facom.com

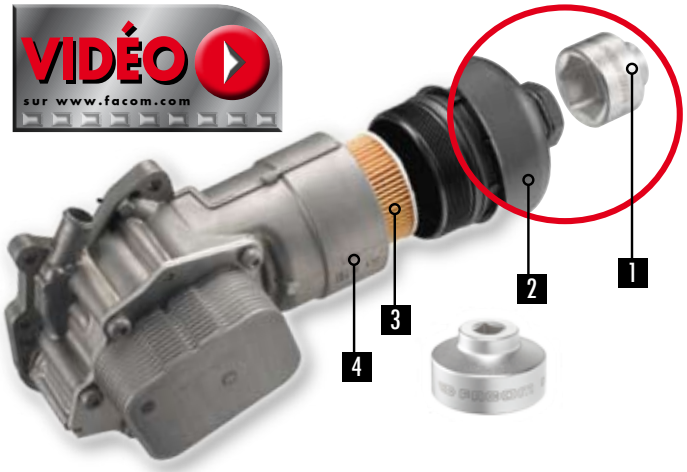

COMPACTES POUR UNE EXCELLENTE ACCESSIBILITÉ

- Particulièrement plates
- Pourvues d'un carré d'entrainement 3/8"

DIMENSIONS ADAPTÉES

- Les tailles de douilles requises ne sont pas présentes dans les caisses de service rapide ni de vidange.

1. Douille coiffe FACOM
2. Cloche en plastique à dévisser pour changer l'élément filtrant
3. Elément filtrant à remplacer périodiquement
4. Support de filtre solidaire du bloc moteur

	Désignation	Exemples d'applications
D.163-24	Clé-coiffe 24 mm	GM
D.163-27	Clé-coiffe 27 mm	PSA, GM, Renault, FORD, BMW, FIAT, NISSAN
D.163-30	Clé-coiffe 30 mm	Various Koreen cars
D.163-32	Clé-coiffe 32 mm	VAG, GM, BMW
D.163-36	Clé-coiffe 36 mm	VAG, Scania "R"
D.163-38	Clé-coiffe 38 mm	BMW, VOLVO
PL.472	Plateau pour BP.102	

CLÉ À FILTRE

U.48 Clé automatique pour filtres

Unique, automatique, effet cliquet !

Clé automatique pour filtres

- Effet cliquet :
  Reprise rapide grâce à l'effet cliquet.
  Permet de travailler vite dans les environnements les plus compacts.
- Serrage automatique optimisé :
  Gain de temps.
  Optimisation de l'effet cliquet grâce au serrage contrôlé de la sangle.

⚖ 0,285 kg.

U.48PB

ø 66 à 105 mm automatique

1 Armez.

2 Positionnez, déclenchez : automatiquement au bon diamètre.

3 Serrage / desserrage rapide grâce à l'effet cliquet.

Module vidange et filtre

U.48 Clé à sangle automatique.
13 embouts de vidange.
4 embouts carrés mâles de 8-10-10,5-13,1 mm.
1 embout triangulaire de 10 mm.
6 embouts 6 pans mâles de 8-10-12-13-14-17 mm.
1 embout carré femelle de 10 mm.
1 embout empreinte XZN de 16 mm alésée.
1 réducteur ⍁ 1/2 - 3/8".
⚖ 1,013 kg.

PL-399-; 1/3-; h =-50 mm-(1)

MOD.U48PB

COMPRESSEUR DE RESSORTS avec 3 JEUX DE COUPELLES

L'INCONTOURNABLE

- Corps télescopique à 2 étages commandé par vis (6 pans 22 mm).
- Entretoise mobile permettant 2 positions de travail "spécial ressorts courts".
- Corps testé à 100.000 N.
- Course : 235 mm.
- Livré avec 3 paires de coupelles plastifiées J1, J2, J3 et le tableau d'affectations par véhicules.
- CE.

Long. comprimé : 305 mm,
Long. déployé : 540 mm, Diamètre : 70 mm.
⚠ : 14,700 kg.

U.89M230PB

COMPRESSEUR DE RESSORTS avec COUPELLES MULTIDIAMÈTRE

Ø 105 à 210 mm

- Compresseur livré avec ses 2 coupelles.
- Particulièrement adapté aux ressorts coniques et/ou à faible nombre de spires.
- 90% des montages McPherson accessibles.
- Exemples d'affectations : BMW 320D, Série 1, CLIO III, FORD C-Max, Citroen NEMO, C-CROSSER, C4, C5 2008, 308, 307 1,6 L SW, 2 L CC, 607, Espace IV, Fiat 500, Lexus IS, Toyota AYGO, Prius, VW TIGUAN.
- Evolutif : convient par exemple à la TWINGO II RS.

U.89M2JMPB

COUPELLES PETITS DIAMÈTRES

- Complément idéal pour augmenter vos possibilités d'intervention.
- Les ressorts petits diamètres sont très répandus sur les véhicules asiatiques et sur les suspensions arrières : 406 après AM 97, TWINGO, LOGAN, GOLF, ALFA ROMEO 156, FORD KUGA, BMW Séries 5 et 7, AUDI A3, CITROEN C1, C5 2008, AYGO, PEUGEOT 107, SMART 2008, MAZDA 2, MINI, TOYOTA PRIUS.

⚠ 3,600 kg.

U.89J5PB

COUPELLES MULTIDIAMÈTRE

FACILE :
le bras articulé de la coupelle s'adapte à la quasi totalité des ressorts.

PRATIQUE :
le système de palonnier permet de suivre l'inclinaison des ressorts particulièrement efficace sur les ressorts courts.

SÉCURITÉ :
mettez en place la goupille, le ressort est sécurisé.

Ø 105 à 210 mm

- Sur les montages coniques et/ou à faible nombre de spires.
- 90% des ressorts McPherson accessibles.
- Exemples d'affectations : BMW 320D, Série 1, CLIO III, FORD C-Max, Citroen NEMO, C-CROSSER, C4, C5 2008, 307 1,6 L SW, 2 L CC, 607, Espace IV, Fiat 500, Lexus IS, Toyota AYGO, Prius, VW TIGUAN.

⚠ 6,600 kg.

U.89JMAPB

MODULE POUR TÊTE D'AMORTISSEUR «MC PHERSON»

Couples selon modèle de 35 à 80 Nm environ.
Clé dynamométrique adaptée S.208-100
□ 1/2 (20 à 100 Nm)

1 Approche rapide avec la clé à cliquet.
2 Mise en place de l'adaptateur pour l'utilisation d'une clé dynamométrique

SERREZ AU COUPLE, PRÉSERVEZ LE ROULEMENT

Composition d'outils pour tête d'amortisseur "MC PHERSON"

- 28 outils
- Affectation : toutes les marques équipées de Mac Pherson
- Permet en utilisant une clé dynamométrique de respecter le couple de serrage de la tête de l'amortisseur et au roulement de fonctionner correctement.

⚠ 3,750 kg

D.83CPB

DOUILLES IMPACT

GRATUIT
1 JEU DE PROTECTIONS DE RECHANGE

PRATIQUE :
repérage facile des dimensions par code couleur.

PROTECTION :
des jantes et des écrous.

Jeu de 3 douilles "impact" gainées ⍁ 1/2"

17 - 19 - 21 mm

⚖ 0,770 kg.

NSAL.3PB

GRATUIT
1 JEU DE PROTECTIONS DE RECHANGE

Malette de douilles Impact courtes et longues de 10 à 32 mm

- Douilles courtes 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- Douilles longues 10 - 13 - 16 - 18 mm.
- Douilles longues gainées 17 - 19 - 21 mm.
- 3 gaines de rechange.
- Goupilles et bagues de verrouillage des douilles.

NS.550APB

Jeu de 9 douilles "impact" 1/2" sur rack

- Comprenant les dimensions les plus utilisées en automobile :
  ∅ 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- Complément indispensable à toute clé à chocs ⍁ 1/2".

⚖ 1,170 kg.

NS.J9PF

TOURNEVIS ET EMBOUTS

Coffret tournevis à frapper

- NS.260A Tournevis réversible, 400 Nm.
- NS.236A Douille ⍁ 1/2", ∅ 5/16".
- ✪ PHILLIPS n° 2 - 3 et 4.
- ○ 6 pans : 5 - 6 - 8 mm.
- ✪ TORX n° 20 - 25 - 30 - 40.

⚖ 1,840 kg.

NS.260PF

400 Nm INSTANTANÉS

Module tournevis à frapper

- NS.260A Tournevis réversible, 400 Nm.
- NS.236A Douille ⍁ 1/2", ∅ 5/16".
- ✪ POZIDRIV 2 - 3.
- ○ 6 pans : 5 - 6 - 8 - 10mm.
- ✪ phillips 2 - 3 - 4.
- ✪ TORX n° 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55.

⚖ 1,250 kg.

Pl.-380-; 1/3-; h =-50 mm-(1)

MOD.NS260PB

SPÉCIAL CLÉ À CHOCS

Coffret 14 embouts "impact"

- 2 douilles porte-embouts ⍁ 1/2", ⍁1/2" et 5/16" et les 14 embouts suivants :
  - ○ 6 pans : 6, 7, 8, 10, 12 et 14 mm.
  - ✪ TORX n° 30 - 40 - 45 - 50 et 55.
  - ✪ PHILLIPS n° 2 - 3 et 4.

⚖ 0,850 kg.

NHX.14APF

CLÉS À CHOCS ⍁ 1/2

813 Nm

Clé à choc ⍁ 1/2"
- Corps mixte en alu et composite.
- Molette de réglage de pression et d'inversion de rotation.
- Vitesse à vide : 8000 tr/min.
- Couple dynamique recommandé : 65 - 550 Nm.
- Couple dynamique maximum : 813 Nm.
- Couple statique garanti : 400 Nm.
- Impacts/minute : 1200.
- Consommation d'air moyenne : 138 l/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.

⚖ 2,250 kg.

NS.1800FPB

610 Nm

Clés à choc ⍁ 1/2"
- Molette de réglage de pression : 5 positions.
- Poignée "GRIP".
- Marteaux jumelés, plus de puissance, moins de vibration

NS.1010FPB

CLÉS À CHOCS POIDS LOURDS
VOIR PAGE PL3

	Vitesse à vide	Couple recommandé	Couple maximum	Couple statique garanti	Impact/ minute	Consom. d'air moyenne	Admission taraudée	kg
NS.1800FPB	8000 tr/min.	65 - 550 Nm	813 Nm	380 Nm	1200	138 l/min.	1/4"	2,25
NS.1010FPB	8000 tr/min.	30 - 500 Nm	610 Nm	400 Nm	1100	113 l/min.	1/4"	2,6

CLÉ À CHOC "PAPILLON" ⧄ 3/8"

nouveau

VIDÉO sur www.facom.com

UTILISATION :

- Passage dans les endroits les plus difficiles
- Démontage de boites de vitesses, carter, tableaux de bord…
- Clé Ultra compacte
- Légère
- 4 positions de réglage de couple
- Inverseur de sens 1 main
- Mécanisme de frappe double marteaux
- Variateur de vitesse
- Carré 3/8".
- Couple statique garanti : 47 Nm.
- Couple maxi : 60 Nm.
- Livrée dans coffret BP.112 avec 14 douilles impact 3/8" de 6 à 19 mm + plateau plastique.

⧋⧋ 0,46 kg.

NJ.14FPB

DOUILLES OFFERTES

CLÉ À CHOC COMPACTE ⧄ 1/2"

nouveau

PUISSANTE, COMPACTE ET LÉGÈRE !

- Clé ultracompacte et légère
- Puissante pour sa taille
- Mécanisme de frappe double marteaux : Meilleur équilibre, moins de vibrations
- Couple statique garanti : 240 Nm
- Couple maxi : 380 Nm

⧋⧋ 1,34 kg.

COMPACTE



NS.1500FPB — Clé standard 1/2"

IDÉALE POUR

Démontage de :
boites de vitesses, rotules, tiges d'amortisseur, transmissions, pipes d'échappement…

NS.1500FPB

Couple réglable dans le sens serrage

	Vitesse à vide	Couple recommandé	Couple maximum	Couple statique garanti	Impact/ minute	Consom. d'air moyenne	Admission taraudée	kg
NJ.1400F	12000 tr/min.	60 Nm	67 Nm	45 Nm	1350	34 l/min.	1/4"	0,47
NS.1500FPB	10000 tr/min.	30 - 300 Nm	380 Nm	205 Nm	1510	119 l/min.	1/4"	1,35

PONCEUSE ORBITALE

- Connexion sur centrale d'aspiration possible.
- Système de réglage de la vitesse de rotation.
- Consommation d'air moyenne : 104 l/mn.
- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Livrée avec plateau velcro 6 trous.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Diamètre du plateau 152 mm.
- Orbite du disque 5 mm.

⚖ 0,740 kg.

V.252FPB

PERCEUSE AVEC MANDRIN AUTOSERRANT

nouveau

- Mandrin automatique métallique.
- Vitesse à vide : 2800 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 124 l/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Puissance moteur : 0,44 kW.

⚖ 1,330 kg.

MANDRIN Ø 10 MM

V.103MFPB

CLIQUET PNEUMATIQUE ◪ 1/2

- Poignée composite pour une meilleure prise en main et un gain de poids.
- Protection optimale contre les poussières grâce au dessin inédit de la tête.
- Réglage de l'échappement sur 360°.
- Vitesse à vide : 280 tr/min.
- Couple de travail recommandé : 14-81 Nm.
- Consommation d'air moyenne : 113 l/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Capacité vis : M10.

⚖ 1,240 kg.

V.690FPB

MEULEUSE DROITE COMPACTE

- Vitesse de rotation : 20 000 tr/min.
- Variateur de vitesse.
- Consommation d'air moyenne : 113 l/min.
- Echappement frontal.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Puissance : 0,4 CV.

⚖ 0,500 kg.

TIGE Ø 6 MM

V.345FPB

GANTS DE MÉCANICIEN

nouveau

PROTECTION ET RÉSISTANCE

- 1 Pads en mousse et en gel sur les zones sensibles de la paume (métacarpe).
- 2 Renforts en Clarino® sur les zone d'usure
- Tricot sans coutures et zones en matière ventilée : pas d'échauffement ni d'irritation de la peau
- Transpiration absorbée
- Contour du poignet en élastomère pour une meilleure résistance aux salissures

SENSATIONS TACTILES PRÉSERVÉES

- Extrémité de doigts en fibres synthétiques pour une meilleure sensibilité.
- 3 Des zones découpées à l'intérieur de la paume pour faciliter le pliage de la paume en évitant les surépaisseurs de matière.

CONFORT / ERGONOMIE

- 4 Spandex de flexibilité pour augmenter le confort par la souplesse générale du gant
- 5 Stries anti-dérapantes sur la 3ème phalange pour une meilleure adhérence.

LA PROTECTION AVANT TOUT !

CE EN 388/03 EN 420/03 2121

BC.TLPB **BC.TXLPB**

perceuse-visseuse ø 13 mm

RÉSISTANTE
- Mandrin métallique 13 mm autoserrant avec insert en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

PRATIQUE
- 2 vitesses de rotation.
- Mandrin 1 main avec fonction "spindle lock". Le blocage se fait avec une seule main grâce au frein sur le moteur.

POLYVALENTE
- 15 positions de vissage + perçage.

LÉGÈRE
- Poids avec batterie : 2.200 kg.

nouveau

- 1 perceuse-visseuse.
- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 malette.

CL2.P1913CPB

clé à chocs ⍁ 1/2" - 500 nm

PUISSANTE
- 500 Nm au desserrage.
- Capacité : 500 déblocages (moyenne relevée dans nos ateliers d'essai).
- Variateur de vitesse permettant d'ajuster cette puissance.

LÉGÈRE
- Grâce à la technologie lithium-ion nous augmentons la puissance de la machine en réduisant son poids.
- Poids avec batterie : 2.790 kg.

nouveau

- 1 clé à chocs.
- 2 batteries.
- 1 chargeur.
- 1 malette.

CL2.C1913CPB

DUO PACK

- 1 Clé à chocs.
- 2 batteries.
- 1 perceuse-visseuse.
- 1 chargeur.
- 1 malette.

CL2.CPPB

CRICS ROULEURS V.U.L.

Cric rouleur V.U.L. - 3T

- Vitesse de descente régulière, quelle que soit la charge.
- Levée maxi : 525 mm.
- Hauteur sous caisse mini : 140 mm.
- Charge admissible : 3 Tonnes.
- C.E. EN1494.

⚠ 50,000 kg.

DL.300PB

CRICS ROULEURS V.L.

Cric rouleur 6 roues - 2 T

- Vitesse de descente régulière, quelle que soit la charge.
- Roues boggies : facilitent le déplacement sur sol accidenté, accès cabines de peinture.
- Levée maxi : 465 mm.
- Hauteur mini sous coque : 75 mm.
- C.E. EN1494.

⚠ 32,500 kg.

DL.200CRPB

Cric bi-matière 2 tonnes

- Hauteur mini de prise sous caisse : 100 mm.
- Protection polyuréthane amovible sur tête d'appui.
- Mécanisme à cardan pour une bonne précision de la commande.
- Dispositif de purge d'air automatique pour une efficacité permanente du vérin.
- Valve de surcharge, CE.
- Dimensions : 680 x 322 x 160 mm.

⚠ 24,000 kg.

DL.19PB

Protection bas de caisse. Support spécial mousse, haute densité.

Cric extra plat - 2 T

- Vitesse de descente régulière, quelle que soit la charge.
- Pour véhicules surbaissés ou Citroën à suspension hydropneumatique.
- Hauteur sous caisse mini : 48 mm.
- Levée maxi : 520 mm.
- C.E. EN1494.

⚠ 32,000 kg.

DL.200LPPB

Cric V.L. - V.U.L. 3,2 tonnes

- Levée maxi : 504 mm.
- Hauteur mini sous coque : 145 mm.
- Puissance : 3,2 T.
- Dispositif de purge d'air automatique pour une efficacité permanente du vérin.
- Protection polyuréthane amovible sur tête d'appui.
- Valve de surcharge, CE.
- Dimensions : 690 x 337 x 163 mm.

⚠ 38,000 kg.

DL.32PB

CHANDELLES V.L.

Paire de chandelles 2,2 tonnes

- Chandelles à blocage par goupille.
- 6 positions de réglage : de 295 à 492 mm.
- Goupille imperdable grâce à la chaîne.
- C.E.
- Dimensions : 295 x 210 x 210 mm.

⚠ 5,500 kg la paire.

DL.3PB

CRIC ROULEUR V.L.

L'INCONTOURNABLE

Cric rouleur 4 roues - 2 T
- Vitesse de descente régulière, quelle que soit la charge.
- Levée maxi : 465 mm.
- Hauteur mini sous coque : 75 mm.
- C.E. EN1494.

⚖ 32,000 kg.

DL.200PB

CHARIOT DE VISITE

6 ROUES PIVOTANTES

Chariot de visite
- Dimensions : L x l x h = 101 cm x 44 cm x 10 cm.
- Charge maxi : 150 kg .

⚖ 8,200 kg.

DTS.1BPB

Chariot de visite
- Dimensions : L x l x h = 101 cm x 63 cm x 10 cm.
- Charge maxi : 150 kg.

⚖ 10,000 kg.

DTS.2BPB

CRIC ROULEUR 4X4

Pratique
5e roue, permet de pivoter le cric sur place.

Cric 4x4 haute levée - 1,5 T
- Levée maxi : 775 mm.
- Hauteur sous caisse mini : 110 mm.
- Unique : cric équipée d'une 5e roue.
- C.E. EN1494.

⚖ 60,500 kg.

DL.150HLPB

Grues d'atelier

Grue d'atelier pliante - 500 kg

- Puissante : charge effective flèche déployée : 325 kg.
- Déploiement de la flèche sans outil.
- Efficace, rapide, précise.
- Mise en oeuvre aisée, réglage instantané.
- Encombrement au sol, pliée : 450 x 465 mm.

⧋⧊ 97,000 kg.

DL.5PB

OPTIONS DISPONIBLES

< Égaliseur de charge

Lève fût 200 L >

Grue d'atelier

- Grue démontable pour palettes européennes.
- Déploiement de la flèche sans outil.
- Efficace, rapide, précise.
- Mise en œuvre aisée, réglage instantané.

- Capacité : 1000 kg. - ⧋⧊ 130,000 kg.
- Charge effective flèche déployée : 700 kg.
- Encombrement au sol 1800 x 820 mm.

DL.10EUPB

- Capacité : 2000 kg. - ⧋⧊ 180,000 kg.
- Charge effective flèche déployée : 1650 kg.
- Encombrement au sol 1870 x 820 mm.

DL.20EUPB

Presse hydraulique 30 T

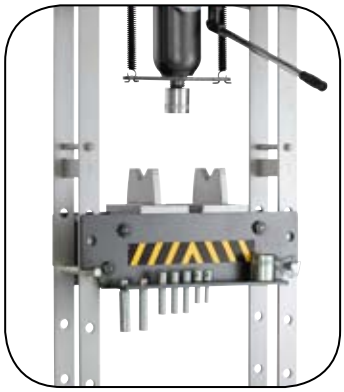

Qualité professionnelle / prix économique.

- Livrée assemblée avec paire de v et porte outil.
- Course piston 120 mm.
- Extension à vis 75 mm.
- Table réglable 4 positions.
- Dimensions : (H x L) 1950 x 670 mm.
- Jeu de poussoirs W.430-6 en option.

⧋⧊ : 135 kg.

nouveau

W.430LPB

PRESSES D'ATELIER ET D'ÉTABLI



Presse d'atelier 50 T hydropneumatique

- Commande hydropneumatique au pied.
- Table relevable par 1 seul opérateur, grâce au treuil intégré.
- Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs non fourni).
- Vérin mobile latéralement.
- Livrée assemblée avec paire de V.
- Conformité CE.
- Piston avec ressort de retour automatique.

⚖ 229 kg.

W.450HPPB

Presse d'atelier 30 T

- Livrée assemblée avec paire de V.
- Table relevable par 1 seul opérateur, grâce au treuil intégré.
- Vérin mobile latéralement.
- Conformité CE.
- Piston avec ressort de retour automatique.

⚖ 203,500 kg.

W.430HPB

Presse d'établi 15 T

- Vérin et pompe intégrés.
- Manomètre à hauteur des yeux.
- Piston avec ressort de retour automatique.
- Livrée montée avec paire de V.
- CE.

⚖ 77,000 kg.

W.415PB

Jeu de 6 poussoirs

W.430-6PB

VÉRINS DE FOSSE



Vérin de fosse dépose-organes 600 kg

- Descente avec dispositif de sécurité "homme mort".
- Valve de sécurité contre la surcharge.
- Roues polyuréthane.
- Livré avec platine mousse haute densité.
- C.E.
- Puissance : 600 kg.
- Hauteur mini : 1167 mm.
- Hauteur maxi : 1997 mm.
- Empattement du piétement : 560 x 560 mm.

⚖ 39,000 kg.

DL.60PF

Vérin de fosse version 300 kg

- Livré sans platine mousse haute densité.
- Puissance : 300 kg.
- Hauteur mini : 1277 mm.
- Hauteur maxi : 2105 mm.
- Empattement du piétement : 575 x 543 mm.

⚖ 31,000 kg.

DL.30PB

VÉRIN TÉLESCOPIQUE 2 ÉTAGES

nouveau

EXCLUSIVITÉ
Cales de maintien
en mousse haute densité.

Vérin de fosse VUL/PL 1200 kg !

- Livré avec tête orientable.
- Bras réglables.
- Chaines de maintien de la charge.
- Commande au pied.
- Dispositif «homme mort».
- Hauteur : mini 900 mm, maxi 1900 mm.
- Diamètre au sol : 650 mm.

⚖ 35,5 kg.

DL.1200PB

EXTRACTEUR D'INJECTEURS

nouveau

TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'EXTRACTION RAPIDE DES INJECTEURS GRIPPÉS !

- Evite les déposes de culasse inutiles.
- Adaptateurs double prise pour les injecteurs fragiles : pas de risque de casse de l'injecteur dans la culasse.
- Les 4 douilles pour le démontage des têtes d'injecteurs et l'outil de démontage de la commande mécanique sont inclus : Inutile de commander des accessoires supplémentaires.
- Deux longueurs pour le marteau à inertie : Permet de travailler sur un grand nombre de véhicules.

- Douilles : 25 mm pour injecteurs SIEMENS - 27 mm SIEMENS V2.
- Douilles : 29 mm - 30 mm pour injecteurs BOSCH.
- Outil de démontage intérieur d'injecteur.
- Masse à inertie deux hauteurs.
- Adaptateur universel.
- Adaptateur double prise pour BOSCH.
- Adaptateurs simple et double prise pour SIEMENS.
- Adaptateurs pour DELPHI.
- Adaptateur pour 2.2L GM.
- Notice détaillée.
- Boîte compatible avec les servantes JET XL.

DCR.IPPB

FRAISE DE NETTOYAGE DES PUITS DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

nouveau

ELIMINE LES RISQUES DE CASSE ET DE GRIPPAGE DES BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE !

- Elimine les risques de fuite.
- Elimine les résidus de calamine dans les puits des bougies de préchauffage.
- Guide 10 mm universel : un seul outil pour les montages M10X100 et M10X125.

- Fraise pour puits de bougie de préchauffage M10X100 et M10X125.
- Tube plastique.

DCR.HC10PB

EXTRACTEUR DE JOINT D'INJECTEUR

nouveau

EXTRACTION RAPIDE DES JOINTS !

- N'abime pas le plan de joint de la culasse.
- Evite les déposes de culasse.
- Puissant extracteur à inertie : dépose facile des joints grippés.
- Pince de préhension universelle : Simple et rapide à utiliser.
  - Extracteur à inertie.
  - Embout de prise universel.

DCR.SRPB

FRAISES DE NETTOYAGE DES PUITS D'INJECTEURS

ELIMINE LES RISQUES DE FUITE ET DE GRIPPAGE D'INJECTEURS !

- Elimine les résidus de calamine dans les puits d'injecteurs
- Gamme complète de fraises adaptées : pas de risque de détériorer la culasse.
- Une fraise par type de montage : Centrage et qualité de travail garantis.
- Pour les montages DELPHI, BOSCH & SIEMENS.

- Fraises : N°1 - N°2 - N°3.
- Rallonge.
- Notice détaillée
- Boîte FACOM BP.115 avec plateau thermoformé.

nouveau

DCR.ICPB

INJECTEURS

Pompe à tarer les injecteurs

- Contrôle de l'étanchéité des injecteurs, de la pression d'injection et de la qualité de pulvérisation.
- Cadran gradué de 0 à 600 bars.
- Fixation facile sur établi.
- Réservoir muni d'un filtre.
- Appareil équipé d'un système de sécurité du manomètre.

⚖ 4,200 kg.

916.600PB

Jeu de 2 douilles ouvertes ☐ 1/2"

- Pour injecteurs diesel.
  D.27A : 12 pans 27 mm.
  D.132B : 12 pans 22 mm.

⚖ 0,450 kg.

D.27A/132BPF

BOUGIES

ACCESSIBILITÉ

Jeu de 2 clés articulées ☐ 3/8" pour bougies de préchauffage 10 et 12 mm

- B.10R10A ∅ 10mm.
- B.10R12B ∅ 12mm.

⚖ 0,260 kg.

B.10J2PF

Jeu de 2 clés articulées ☐ 3/8" pour bougies de préchauffage 8 et 9 mm

- B.10R8L ∅ 8 mm.
- B.10R9L ∅ 9 mm.
- Cardan à ressort de friction (reste dans la position donnée).
- Sytème de retenue de bougie.

⚖ 0,260 kg.

ACCESSIBILITÉ

B.10R89LPB

MODULES BOUGIES

Modules bougies

Maîtrisez le couple de serrage !

- Les diamètres des bougies diminuent avec chaque nouvelle génération de moteurs, la généralisation des matériaux en alliage d'aluminium pour la fabrication des culasses et des contraintes thermiques de plus en plus sévères imposent de serrer impérativement les bougies au couple à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Ce geste rapide et rentable permet d'être certain de ne pas endommager la culasse et de ne pas avoir de fuites.
- Le serrage des bougies au couple est aussi imposé par les constructeurs automobiles et par les fabricants de bougies.
- Tous les nouveaux modules d'outils pour bougies sont sécables.
- Ils sont donc compatibles avec toutes les servantes FACOM.

	Siège plat (avec joints)					Siège conique	
Ø de filetage	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Culasse en fonte	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
Culasse en Aluminium	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm

Ces couples sont donnés à titre indicatif, il faut toujours respecter les préconisations constructeurs.

ESSENCE DIESEL

Modules complet pour bougies

- Montage et démontage des bougies d'allumage : de 14 mm, 16 mm, 21 mm , et des bougies de préchauffage de 8 mm, 9 mm, 10 mm et 12 mm.
- Le module comprend également un flexible pose bougies, une pince pour les sortir des espaces difficiles d'accès et d'un cliquet adapté.

MOD.BJPB

DIESEL

Modules bougies diesel

- Indispensable pour intervenir sur les bougies de préchauffage des véhicules diesel modernes.
- Composition d'outils 3/8" pour bougies de préchauffage de 8 mm, 9 mm, 10 mm et 12 mm.
- Le module comprend également un flexible pose bougies, et un tournevis flexible pour la dépose de l'écrou d'alimentation de la bougie de préchauffage.

MOD.BRAPB

COMPRESSIOMÈTRES

PAS DE FUITE : CONNECTIQUE DE TYPE AÉRONAUTIQUE

MESURE PRÉCISE : VALVE ANTI-RETOUR

30 % de gain de précision

- Valve anti-retour sur chaque adaptateur : Pas de modification du volume de la chambre de combustion.
- Absence de micro-fuite grâce aux valves spéciales et aux joints en VITON®.

PLUS D'ACCESSIBILITÉ

- Adaptateurs conçus pour tous les environnements moteurs difficiles d'accès.
- Connecteur compact et coudé à 90° pour les accès difficiles.
- Design optimisé pour les moteurs multisoupapes et COMMON RAIL.

DÉJÀ ÉQUIPÉ ? METTEZ À JOUR VOS LECTEURS FACOM

- Chaque coffret est proposé en version "mise à jour", vous conservez donc votre lecteur FACOM.

Composition 1er équipement Essence

- Fiches d'enregistrement de 1 à 12 cylindres.
- Bouton démarreur intégré à la poignée.
- Gamme de mesure de 3 à 8 bars.
- Composition du kit dans le tableau ci-dessous.

912PB

912PB	Désignation
912-01-02	Flexible pour 911 et 912
912TN	Compressiometre essence nu
912-12	Fausse bougie essence 12 mm
912-14	Fausse bougie essence 14 mm
912A.FC	Sachet de 100 fiches essence
911B.016	Câble demarrage

Mise à jour moteur Essence

- Idem composition 912PB sans le compressiomètre.
- Composition du kit dans le tableau ci-contre.

912-UPB

La solution évolutive

FACOM s'engage : FACOM partenaire de l'évolution du parc automobile, commercialise tous les ans de nouvelles fausses bougies et de nouveaux faux injecteurs.

90% DU PARC PSA RENAULT VAG. 60% DU PARC DES AUTRES MARQUES

Composition 1er équipement Diesel

- Fiches d'enregistrement de 1 à 12 cylindres.
- Bouton démarreur intégré à la poignée.
- Pour tout type de moteur diesel : système de "faux injecteurs" et "fausses bougies".
- Gamme de mesure de 5 à 60 bars.
- Composition du kit dans le tableau ci-dessous.

911PB

911PB	Désignation
912-01-02	Flexible pour 911 et 912
911TN	Compressiometre diesel nu
911-82	Fausse bougie diesel
911-102	Fausse bougie diesel
911-104	Fausse bougie diesel
911-105	Fausse bougie diesel
911-B2	Faux injecteur diesel
911-B5	Faux injecteur diesel
911-B8	Faux injecteur diesel
911-V4	Faux injecteur diesel
911-V5	Faux injecteur diesel
911-V10	Faux injecteur diesel
911B.016	Câble demarrage
911-C90	Coude à 90°
911B.FC	Sachet de 100 fiches diesel

Mise à jour moteur Diesel

- Idem composition 911PB sans le compressiomètre.
- Composition du kit dans le tableau ci-contre.

911-UPB

Complément pour compressiomètre diesel

- Comprend 5 fausses bougies et un faux injecteur.
- Exemples d'affectations :
  OPEL : 1.3CDTI - 1.5D - 1.5D – 1.5TD- 1.7D – 1.7TD – 1.7CDTI – 1.9CDTI – 3.0CDTI.
  FIAT : 1.3JTD – 1.3MULTIJET – 1.9JTD- 2.4JTD.
  FORD : 1.3TDCI - 2.0TDCI – 2.2TDCI.
  RENAULT : 2.0 DCI.

911-J6PB

MISE À JOUR PRATIQUE, EMPLACEMENT POUR VOS ANCIENS OUTILS

Le remplacement des courroies représente une part importante du chiffre d'affaires de votre atelier.Nos coffrets bien étudiés et complets vous permettront de travailler rapidement, dans les règles de l'art. Gagnez du temps en toute sécurité.

COFFRETS DE CALAGE ESSENCE-DIESEL

CITROËN PEUGEOT

1.4 - 1.6 L HDI

Coffret de calage PSA

- CITROEN : AX, BX, ZX, XM, Visa, Saxo, Xsara, Xantia, Synergie/Évasion, Berlingo Jumpy, C15, C25, Picasso, C5.
- PEUGEOT: 106, 205, 206, 305, 306, 307, 309, 405, 406, 605, 607, 806, Expert, Partner & Boxer.
- Dimensions : 450 x 315 x 55 mm.
- Mise à jour pour ancien coffret DT.PSA-U : voir catalogue F08 p763.

⚖ 4,960 kg.

DT.PSA-APB

RENAULT

Coffret de calage RENAULT DCI

- Coffret composé de 9 éléments.
- Moteurs DCi : K9K - F9Q - G9T - G9U.
- Livré avec notice d'utilisation et d'affectation véhicules.
- Dimensions : 270 x 230 x 50 mm.

⚖ 1,800 kg.

DT.DCIPB

RENAULT

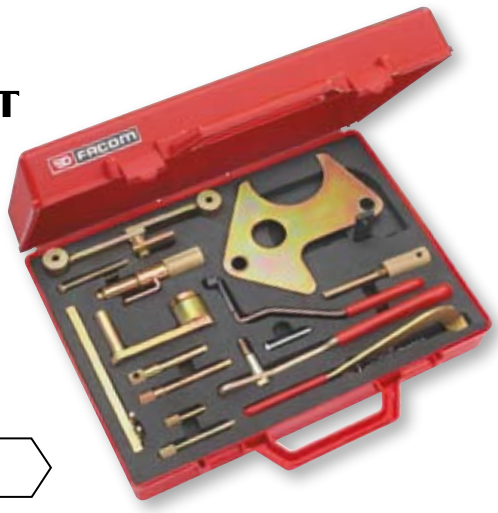

Coffret de calage RENAULT

- R5, R9, R11, R19, R21, R25, Clio, Twingo, Megane/Scenic, Laguna, Safrane, Velsatis, Espace, Express, Kangoo, Trafic & Master.
- Dimensions : 380 x 320 x 90 mm.

⚖ 4,100 kg.

DT.RENPB

COFFRETS DE CALAGE ESSENCE-DIESEL

Coffret de calage moteur diesel Fiat, Alfa, Lancia

- Manuel d'instructions avec guide d'applications véhicules.
- Dimensions : 282 x 230 x 55 mm.

⚖ 2,970 kg.

DT.FIAT-DPB

Coffret de calage moteur essence FIAT

- Manuel d'instructions avec guide d'applications véhicules.
- Pour moteur essence de 1.4 à 1.6 L de cylindrée.
- Dimensions : 350 x 270 x 55 mm.

⚖ 4,140 kg.

DT.FIAT-PPB

Coffret de calage moteur essence FIAT

- Manuel d'instructions avec guide d'applications véhicules.
- Pour moteur essence de 1.8 à 2.0 L de cylindrée.
- Dimensions : 350 x 265 x 55 mm.

⚖ 3,450 kg.

DT.FIAT-P2PB

CALAGE DE POMPE DIESEL

Coffret de calage de pompe

- Convient aux pompes BOSCH type VE, EPVE KIKI - NIPPONDENSO - CAV - ROTODIESEL - LUCAS.
- Dimensions : 230 x 190 x 90 mm.

⚖ 0,700 kg.

CALAGE SIMPLIFIÉ : TOUS LES OUTILS DANS UN SEUL COFFRET

DT.DIESELPB

TDI 16 V

Coffret de calage VAG

- AUDI : 80, 100, A2, A3, S3, A4, A6, TT.
- SEAT : Terra, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca & Alhambra.
- SKODA : Fabria, Felicia & Octavia.
- VW : Lupo, Polo/Classic, Caddy, Golf, Jetta, Vento, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Transporter & LT.
- Dimensions du coffret métal : 450 x 315 x 55 mm.
- Mise à jour pour ancien coffret DT.VAG-U : voir catalogue F08 p763.

DT.VAG-APB

Coffret de calage BMW

- Coffret pour moteurs essence et diesel, série 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - X3 - X5 - Z3.
- Dimensions du coffret métal : 410 x 285 x 55 mm.

⚖ 6,520 kg.

DT.BMWPB

Coffret de calage Ford

- Fiesta, Escort, Focus, Puma, Mondeo & Cougar, Orion, Sierra, P100, Courier/Kombi, Transit & Galaxy.
- Dimensions : 270 x 240 x 50 mm.

⚖ 1,500 kg.

DT.FORDPB

Coffret de calage Opel

- Corsa, Tigra, Meriva, Astra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera, Agila, Nova, Astravan, Monterey, Midi.
- Dimensions : 380 x 320 x 90 mm.

⚖ 3,900 kg.

DT.OPELPB

CALAGE MOTEUR

Coffret bloc poulies universel

- Tous moteurs : essence et diesel.
- Dimensions : 270 x 185 x 90 mm.

⚖ 1,200 kg.

DT.BLOCPB

IDÉAL POUR LES POULIES MOTEUR DOUBLE ET SIMPLE ARBRE À CAMES

PINCE À RACCORD CARBURANT



- Permet de désaccoupler les raccords de carburant rapides grippés.
- Pour les véhicules essence et diesel.
- Longueur : 175 mm.

DM.FPB

PINCE POUR COLLIERS AUTOMATIQUE

Pince multidirectionnelle pour colliers automatiques

Simplicité
- Pas de réglage.

Accessibilité totale
- La pince permet d'ouvrir ou de fermer les colliers automatiques.
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche).

DM.CCPB

DÉMONTE PUITS DE JAUGE

AJUSTEZ LE DIAMÈTRE

DESSERREZ

Pratique et rentable
- Permet le démontage des puits de jauge notamment sur les véhicules Renault, PSA, VAG.
- Permet un important gain de temps et évite de détruire les bagues de sertissage.
- Évolutif : grâce à ses griffes démontables, des mises à jour permettront de s'adapter aux nouveaux modèles.

⚖ 0,300 kg.

DM.JPB

PINCE COLLIER ÉCHAPPEMENT

Pince pour colliers d'échappement PSA
- Permet de gagner du temps et de ne pas détruire les colliers d'échappement à collerette.
- Grâce à la crémaillère renforcée, les risques de ripage sont nuls.

⚖ 0,300 kg.

DE.CPB

TENSIOMÈTRE POUR COURROIE

Capteur compact multi-marques

- Contrôlez et tendez les courroies de toutes marques.
- Valeur en Hertz préconisée par les constructeurs.

Gagnez du temps

- Accès facile grâce au capteur de tension le plus compact du marché. Le guide de tension et d'affectation vous indique la valeur de tension et le positionnement du capteur.

Valeur en hertz préconisée par les constructeurs.

COURROIE BIEN TENDUE = PAS DE PROBLÈME DE GARANTIE

Tensiomètre de courroie

- Inclus le livret des valeurs constructeurs en hertz
- Valeurs de réglage pour : Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo.
- Dimensions : 320 x 270 x 260 mm.

⚖ 0,900 kg.

DT.HERTZPB

SERRAGE ANGULAIRE

MULTI SOLUTIONS

Clé de serrage angulaire

- Coffret complet comprenant 3 butées (long. 25, 45, 65 mm), un flexible avec pince et aimant.
- Dimensions : 375 x 180 x 145mm.

⚖ 0,750 kg.

ROTATION 360°

DMP.360LPB

Clé angulaire seule avec flexible et aimant

⚖ 0,500 kg.

DM.360LPB

CALAGE MOTEUR

Extracteur compact pour poulie multigorges

- Permet de saisir les poulies par leurs gorges sans les endommager (pas de gorge : 3,56 mm).
- Permet d'intervenir moteur en place.
- Griffes réglables pour poulies de diamètre 45 à 175 mm.

⚖ 0,925 kg.

DM.50PB

EVITER LES DÉMONTAGES MOTEUR

12 V - 80 Ah

PRÉCONISATION :
SCOOTER, MOTO, VL, PETIT VUL.

- Peut-être utilisé comme chargeur de show-room.
- Tension batterie : 12 V.
- Capacité batterie : 3 Ah à 80 Ah.
- Puissance efficace : 60 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 10 A.

⚖ 0,790 kg.

BC124PB

12 V - 160 Ah

PRÉCONISATION : MOTO, VL, VUL, PL 12V.

- Compagnon idéal des stations de diagnostic pour maintenir le niveau électrique lors des remises à jour des calculateurs
- Tension batterie : 12 V.
- Capacité batterie : 20 Ah à 160 Ah.
- Puissance efficace : 120 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 16 A.

⚖ 1,230 kg.

BC128PB

FACOM WARNING

ÉQUIPEZ-VOUS DE CHARGEURS "NOUVELLE GÉNÉRATION"

⚠ Les chargeurs standards ne sont pas adaptés aux batteries GEL, VRA et AGM, montées depuis environ 2002. Il y a des risques de surchauffe et même d'incendie.

12 - 24 V - 600 Ah

PRÉCONISATION : VUL, POIDS-LOURDS, ENGINS TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE

- Sélection automatique 12 V / 24 V.
- Tension batterie : 12 V et 24 V.
- Capacité batterie : 90 Ah à 600 Ah.
- Puissance efficace : 450 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 50 A.

⚖ 1,700 kg.

BC2430PB

Lampe à LED's "Pocket"

l'éclairage "mains-libres"
Bien plus qu'une lampe

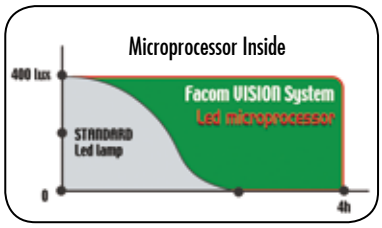

aimant amovible

flexible multi positions

crochet pince

Lampe à led "Pocket"
- Lampe de poche sans fil alimentée par batterie rechargeable Lithium-ion.

Fonctionne longtemps et sans piles
- Pas besoin de changer les piles. Equipée d'une batterie rechargeable LI-ION, elle vous offre 4 h d'autonomie et une charge rapide en 2 h 30.
- Charge et éclairage contrôlés par microprocesseur, éclairage constant pendant 4 h
- LED haute puissance 1 W.
- 2 puissances :
  - Mode économique 300 lux à 50 cm.
  - Mode « booster » 400 lux à 50 cm.

Une qualité professionnelle
- Elle offre une résistance élevée aux chocs, aux solvants d'atelier, à l'eau.
- Classification étanchéité : IP 55.

Fixation facile et rapide
- FVS Pocket vous libère les mains : elle intègre toutes les possibilités de fixation et d'orientation.
- Livrée avec support mural ou d'établi, chargeur 230 V, câble d'alimentation 2 m et cordon-dragonne.
- Dimensions : 130 x 65 x 30 mm. ⚖ 210 g.

779.PCPB

Lampe à LED's

HAUTE RÉSISTANCE
- Structure antichoc. Résiste à l'écrasement par un véhicule (IK09) et aux chutes.
- Étanche aux projections d'eau (IP 64).
- Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques courants.

GRANDE AUTONOMIE
- 6 heures après une charge de 1 heure 30 mn.
- Indication de fin d'autonomie par clignotement des leds.

PUISSANCE DURABLE ET LUMINOSITÉ CONSTANTE
- Gestion intelligente de la luminosité et de la charge : une luminosité constante de 1-000 LUX qui ne décroît pas avec la décharge de vos batteries; charge régulée pour une longévité des accus Ni-MH.
- Technologie à leds blanches haute résistance, éclairage puissant et directif 1-000 LUX à 0,5 m (effet torche).

Lampe d'inspection à led's sans fil
- Livrée avec station de charge et 2 m de câble.
- Crochet de suspension orientable sur 360°.
- Aucun risque de brûlure, maximum 40° après 3 heures d'utilisation.

779.CL2PB

Baladeuse

CONFORMITÉ A LA NORME EN60598-1-2-8

BASSE CONSOMMATION : 11Watts

GRANDE LONGUEUR DE CÂBLE LIVRÉE AVEC PRISE

CACHE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

INFO

Garages & conditions de sécurité (recommandations INRS)

- N'utiliser que des baladeuses conformes à la norme NF-EN60-598-2-8 (qualités d'isolation).
- Travail dans l'enceinte de la carrosserie du véhicule : n'utiliser que des baladeuses alimentées à une tension <-à 50 V obtenue par un transformateur conforme à la norme NF-EN 60-742..

PRISE 24 V CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE

BALADEUSE 24V

- Alimentation : 24 V.
- Long. de câble : 10 m.
- Protection baladeuse : IP 55.
- Livrée avec support d'accrochage rotatif et amovible.

777B.24PB

24 V OU 230 V

BALADEUSE 230V

- Alimentation : 230 V.
- Long. de câble : 10 m.
- Protection baladeuse : IP 55.
- Livrée avec support d'accrochage rotatif et amovible.

777B.230PB

Lampe frontale à LEDs

Lampe professionnelle résistante aux hydrocarbures

- 2 puissances d'éclairage : normal et booster.
- Sangle amovible et réglable : nettoyage facile.
- Équipée d'un clip de fixation pour casque ou ceinture.
- Orientable sur 180°.
- Autonomie environ 50 heures en position normale.
- Livrée avec 3 piles Alcalines AAA.
- Bandeau de rechange : réf. 779.FRT01.

779.FRTPB

L'ÉCLAIRAGE MAINS LIBRES

Lampe stylo

L'ÉCLAIRAGE DE POCHE

Lampe aluminium

- Focale réglable.
- Fonctionne avec 2 piles Alcalines AAA (non fournies).

836PB

MULTIMÈTRE

GAGNEZ DU TEMPS
- Recherche de gamme automatique
- Plus de préréglage grâce à la reconnaissance automatique AC/DC

LISEZ LES VALEURS EN UNITÉS AUTOMOBILES
- Injection en millisecondes
- Volts et millivolts pour les sondes lambda
- % pour les ouvertures de papillons ou vannes EGR

DÉTECTEZ LES COURANTS DE FUITE
- Pince ampèremétrique à partir de 20 milliampères (fourni avec la référence 714.1PB)

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE COMPACTE
- Adaptée au compartiment moteur, tableau de bord...
- Indispensable pour la recherche des consommateurs parasites (courants de fuite)
- Alimentée par le multimètre courants alternatifs de 0,02 A à 200 A crête, courants continus de 0,02 A à 200 A crête, câble : 2 m

Ce multimètre permet les mesures de :
- Tensions alternatives de 150 mV à 600 Veff.
- Tensions continues de 20 mV à 600 V.
- Courants alternatifs : plage de mesures de 0,15 A à 4000 A crête.
- Courants continus : plage de mesures de 0,02 A à 4000 A en crête de continuité via pince ampèremétrique.
- Résistances jusqu'à 400 k.
- Température via sondes K de – 55°C à + 1000°C.
- Les tensions et les courants alternatifs sont mesurés en valeur efficace.
- Alimentation : 2 x LR6 1,5 V (fournies).
- Livré avec 2 cordons de mesure 600 V CAT III avec pointe de touche (1rouge et 1 noir).
- Dimensions : 63 x 170 x 40 mm.

⚖ 0,300 kg.

714PB

Composition multimètre numérique automobile
- 714 Multimètre.
- 714.P200 Pince ampèremétrique 0,02 à 200 A.
- 1801.J2 Jeu de 2 piques fils.
- 711.19 Jeu de 2 pointes de touche.
- Livrée en mallette plastique.

714.1PB

COMBINÉ AMPÈREMÈTRE/MULTIMÈTRE

MESURE DE TEMPÉRATURE
d'air et de liquides

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

MULTIMÈTRE

THERMOMÈTRE

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE : ALTERNATIF ET CONTINU
1. Mémorisation des valeurs, compensation de la résistance des cordons, zéro automatique, blocage de l'affichage, sélection automatique de la gamme de mesure.
2. Touche mini/maxi.
3. Écran rétroéclairé.

DIAGNOSTIC RAPIDE

Multimètre, pince ampèremétrique et thermomètre
- Voltmètre alternatif et continu, avec reconnaissance automatique.
- Ohmmètre, test des diodes et continuité par bip sonore.
- Pince ampèremétrique 400 A : courant continu et alternatif avec reconnaissance automatique.
- Thermomètre : température ambiante.
- Livré en trousse de rangement avec cordons et pile.

⚖ 0,660 kg.

712PB

Identique au 712 avec adaptateur de température et sonde souple:
- Thermomètre : température d'air et de liquide avec sonde.
- Gamme de mesure : – 50 °C à + 285 °C.
- Longueur : 1 m.
- Temps de réponse : 1 seconde pour les liquides, 3 secondes pour l'air.

⚖ 0,560 kg.

712-1PB

SERTISSAGE

POSITIONNEUR : maintien automatique de la cosse

Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées

Machoire inférieure fixe :
- Facilite la mise en place de la cosse.
- Matrice inox.

Double sertissage :
- Avec repérage de la matrice sur l'isolant.
- Capacité : 0,4 à 6 mm².
- Pince ambidextre droitier/gaucher.

⚖ 0,490 kg.

MACHOIRE INFÉRIEURE FIXE DOUBLE SERTISSAGE

673838

FER À SOUDER À GAZ

Fer à souder 10 à 75 W

- Préchauffe en 40 secondes.
- Température maxi 1300 °.
- Livré en coffret complet avec 5 buses (soudure, découpe, air chaud, flamme, déflecteur).
- Rechargeable avec gaz briquet (livré sans gaz).

⚖ 0,249 kg.

1075.GPB

PIQUE-FILS



Jeu de 2 pique-fils

- Maximum : 6 Ampères.
- Tension : AC inférieure à 30 Volts.
  DC inférieure à 60 Volts.

⚖ 0,190 kg.

1801.J2PB

KIT OUTILS DÉPOSE-AUTORADIOS

Kit de 20 outils de dépose-autoradios

- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradios **(Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO).**
- Multimarques : **BMW, groupe Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, Groupe VW.**
- Livré en pochette plastique avec affectations.

20 OUTILS MULTIMARQUES

Pratique

La pochette plastique avec l'indication des marques principales d'autoradios, évite la perte des outils et facilite leur choix.

DX.25PB

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

IDÉAL DIAGNOSTIC RAPIDE DES CATALYSEURS, CIRCUITS DE CLIMATISATION, SURCHAUFFE MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE CONTRÔLE DES BOUGIES

-20° / +270°

Thermomètre Laser

- Mesure simple et rapide sans contact grâce à l'infrarouge couplé à la visée laser.
- Résolution 1°.
- Coupure automatique après 8 secondes.

⚖ : 0,375 kg.

DX.T1PB

FACOM ORGANIZER

Indispensable pour le consommable d'atelier

- Couvercle transparent : visibilité du contenu.
- personnalisez votre boîte à l'aide des séparateurs amovibles.
- Aucun mélange de pièces pendant le transport : le couvercle verrouille les casiers
- Dimensions : 422 mm x 335 mm x 106 mm.

⚖ 1,800 kg.

BP.Z8PB

BOÎTE À OUTILS

CHARGE JUSQU'À 30 KG

- Couvercle riveté sur toute sa longueur

Boîte à outils 5 cases

- Cadenassable.
- Fond des compartiments recouverts de mousse.
- Charge maxi : 30 kg.
- Dimensions : 470 x 220 x 215 mm.

⚖ 4,500 kg.

Livrée sans outillage.

BT.11GPB

RANGEZ RIVETS, COSSES, MASSES D'ÉQUILIBRAGE...

Idéal pour créer une valise métier, ex : électricien automobile

- Grande capacité : 35 litres, 6 tiroirs de rangement latéraux, 2 plateaux de rangement (jusqu'à 16 compartiments par plateau).
- Modularité : personnalisation du rangement des consommables et des outils.
- Sécurité : fermeture empêchant toute ouverture intempestive pendant le transport.
- Dimensions : 454 mm x 324 mm x 244 mm.

⚖ 3,100 kg

BP.Z46PB

FACOM "TOOL BOX"

IDÉAL DÉPANNAGE ET MAINTENANCE ITINÉRANTE

Pratique

- 2 compartiments de rangement sur le couvercle.
- Fermetures métalliques, résistantes et cadenassables.
- Poignée rétractable.
- Plateau amovible.
- Possibilité d'empiler les boîtes à outils.

- Charge maximum : 5,500 Kg.
- Dim. : 411 x 199 x 185 mm.

⚖ 1,100 kg.

BP.C16PB

- Charge maximum : 12,000 Kg.
- Dim. : 493 x 256 x 248 mm.

⚖ 1,950 kg.

BP.C19PB

- Charge maximum : 15,000 Kg.
- Dim. : 610 x 270 x 284 mm.

⚖ 2,740 kg.

BP.C24PB

FACOM "PRO BOX"

FERMETURES MÉTAL CADENASSABLES

- Les "bumpers" évitent d'abîmer la carrosserie en cas de contact accidentel.
- Robustesse : résistance aux chocs et produits chimiques, poignée aluminium.
- Charnières fil métal.

BP.P20PB

- Dimensions : 502 mm x 268 mm x 273 mm.

△/△ 2,320 kg.

BP.P26PB

- Dimensions : 650 mm x 268 mm x 273 mm.

△/△ 2,965 kg.

BOÎTE À OUTILS TEXTILE

PROBAG

Protection et confort

- Poignée de préhension cuir.
- Sangle d'épaule avec coussin de renfort au niveau de l'épaule.
- Fermeture par capote souple.

Rangement pratique

- Sangle élastique de maintien des outils.
- Cloison spéciale tournevis.
- Accès aisé à la soute.
- Nombreuses poches latérales.
- Compartiment scie ajustable par bande auto-adhésive sur BS.T20PB.
- Poche kangourou pour rangement de la capote sur BS.T20PB.

Boîte à outils textile

BS.T20PB

- Dim. : 490 x 220 x 350 mm.

△/△ 2,790 kg.

"Rangement vertical" : accès immédiat à vos outils

nouveau

34 LITRES

Mini Probag

- Boîte à outils textile : 34 dm³.
- Sangles de maintien pour rangement de la capote.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 420 x 240 x 340 mm.

△/△ 2,225 kg.

BS.T14PB

PREMIER ÉQUIPEMENT

Composition de 35 outils

- 440. 9 clés mixtes de 8 à 19 mm sur support.
- 83SH.JP9 9 clés mâles de 1,5 à 10 mm.
- AN. 4 tournevis FENTE 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm.
- ANP. 2 tournevis PHILLIPS n°1 x 100 - n°2 x 125.
- AND. 2 tournevis POZIDRIV n°1 x 100 - n°2 x 125.
- 200.F40 1 marteau rivoir 1025GR.
- 249. 2 chasse goupilles Ø 4 - 6 mm.
- 256.4 1 pointeau de précision Ø 4 mm.
- 601 1 monture de scie à métaux.
- T5L. 1 pince étau.
- 180.CPE 1 pince multiprise.
- 192.16CPE 1 pince coupante.
- 185.20CPE 1 pince becs longs.

5,600 kg.

CM.35PB

CONTACT

Servante ROLL 6 tiroirs
3 tiroirs hauteur 60 mm
3 tiroirs hauteur 120 mm

OFFERT

- 16 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 6 tournevis plats : 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou - 2 tournevis Phillips ✪ PH1 - PH2
- 7 tournevis Resistorx ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 3 pinces : Coupante, demi-ronde, universelle
- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan

Offert un jeu de 9 clés 6 pans sur support de 1,5 à 8 mm

ROLL.CONTACTPB

CM.69PB

Composition outillage CONTACT sans servante

V5

Servante CHRONOXL 6 tiroirs
3 tiroirs hauteur 60mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 200 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- 16 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 6 tournevis plats : 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou - 2 tournevis Phillips ✪ PH1 - PH2
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée, tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ✱ ✪
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.

CHRONO.V5PB

CM.V5PB

Composition outillage V5 sans servante

V6

Servante JETXL 6 tiroirs

4 tiroirs hauteur 60mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ✱ ✪
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.
- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
- 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 9 tournevis plats : 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 avec écrou - 8 x 175 mm avec écrou
- 10 tournevis Cruciformes : Phillips ✪ 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm - Pozidriv ✪ 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 mm
- 7 tournevis Resistorx ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

JET.V6PB

CM.V6PB

Composition outillage V6 sans servante

V8

Servante JETXL 7 tiroirs

5 tiroirs hauteur 60mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 200 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ✱ ✪
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau
- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 17 clés mixtes Série 440 : 6 à 19 + 21 - 22 - 24 mm
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 9 tournevis plats : 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 avec écrou - 8 x 175 mm avec écrou
- 10 tournevis Cruciformes : Phillips ✪ 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm - Pozidriv ✪ 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 mm
- 7 tournevis Resistorx ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 13 douilles longues : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1 cliquet 3/8 ''
- 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs

JET.V8PB

CM.V8PB

Composition outillage V8 sans servante

V10

Servante JETXL 8 tiroirs
6 tiroirs hauteur 60mm
2 tiroirs hauteur 130 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ❁ ✪
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.
- 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- 5 tournevis Protwist plats : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou,
  1 tournevis Protwist ✪ PH0
  2 tournevis Protwist ❁ PZ1 - PZ2
- 7 tournevis Protwist ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 4 clés mixtes grandes dimensions : 27 - 29 - 30 - 32
- Module spécial culasse : Douilles créneaux ✪ 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Douilles XZN ○ : 6 - 8 - 1à - 12 - 14 mm ; Douilles Torx ✪ 55 et 70 mm ; Douilles Torx femelle ✱ : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 ; douilles 6 pans ○ : 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 13 douilles longues : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1 cliquet 3/8 "

JET.V10PB

CM.V10PB

Composition outillage V10 sans servante

V12

Servante JETXL 8 tiroirs
6 tiroirs hauteur 60mm
2 tiroirs hauteur 130 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ❁ ✪
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.
- 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- 5 tournevis Protwist plats : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou, 1 tournevis Protwist ✪ PH0
  2 tournevis Protwist ❁ PZ1 - PZ2
- 7 tournevis Protwist ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 16 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Module spécial culasse : Douilles créneaux ✪ 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16mm Douilles XZN ○ : 6 - 8 - 1à - 12 - 14 mm ; Douilles Torx ✪ 55 et 70 mm ; Douilles Torx femelle ✱ : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 ; douilles 6 pans ○ : 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 13 douilles longues : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1 cliquet 3/8 "
- Extracteur 3 griffes interchangeables avec 3 jeux de griffes : Prise extérieure, prise intérieure, extra-longues. Extracteur compact 2 griffes
- Clé à chocs sans fil, livrée avec 2 batteries Lithium ION
- 1 charguer + 1 valise

JET.V12PB

CM.V12PB

Composition outillage V12 sans servante

SÉLECTION MOTO





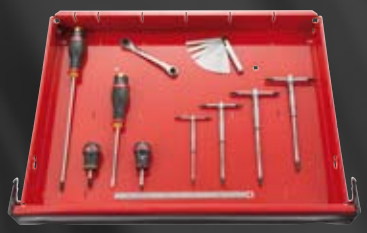

Servante JETXL 6 tiroirs

4 tiroirs hauteur 60mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm

- Composition Cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats, ✪ ✪ ✪
- 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 5 pinces : Coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.
- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 16 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 6 tournevis plats : 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou - 2 tournevis Phillips ✪ PH1 - PH2
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- Porte embouts compact à cliquet réversible
- Jeu de 4 clés en T 6 pans ○ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 2 tournevis boule : Plat 5,5 x 40 et Phillips ✪ PH2
- 1 réglet 25 cm
- 1 jeu de jauges d'épaisseur
- 1 tournevis lame longue ✪ PH2

JET.2RPB

CM.2RPB

Composition outillage 2R sans servante

GANTS DE MÉCANICIEN

DÉTAILS TECHNIQUES ET PRIX PAGE 17

nouveau

COMBINAISON "TEAM FACOM"

LIVRÉE AVEC 2 GENOUILLÈRES

LA COMBINAISON HAUTE PROTECTION DE FACOM

- Le confort, la protection des genoux, une haute qualité de vêtement résistant, durable et anti-salissure.

5 tailles disponibles

Poche téléphone

Rabat anti-rayures

Tour de poitrine : 87-94 cm

COMBSPB

Tour de poitrine : 95-102 cm

COMBMPB

Tour de poitrine : 103-110 cm

COMBLPB

Tour de poitrine : 111-118 cm

COMBXLPB

Tour de poitrine : 119-116 cm

COMBXXLPB

PROTECTION D'AILE

COMPATIBLE TÔLE, ALUMINIUM, MATÉRIAUX COMPOSITES

Protection d'aile à ventouses

- PVC souple et résistant.
- Fixation par ventouse : installation rapide, aucun risque de rayures.
- Découpe pour le passage de roue.
- Dimension : 1000 x 600 mm.

CR.D2PB

Jetline System

Devenez l'architecte de votre atelier...

JLS-BASIC1

JLS-BASIC2

JLS-MEDIUM1

JLS-MEDIUM2

Gagnez de l'espace !

- *Un atelier à vos mesures, modulaire et évolutif*
- *La configuration s'adapte à votre atelier :* Angles rentrants - Îlot central - Postes dos à dos.

Aucune fixation murale nécessaire !

- *Armoires portes pleines ou vitrées*
- *Meubles bas, meubles hauts*
- *Rangements sur panneaux ou en tiroirs*
- *Plateau galvanisé ou plateau bois, etc...*

Créez votre espace en 3D avec le configurateur

Version grise possible sur demande

Besoin d'une simulation ?
Contactez votre Conseiller technique
www.facom.com/jetline

Brochure spécialisée

Téléchargez-la sur le site www.facom.com ou demandez-la à votre distributeur.

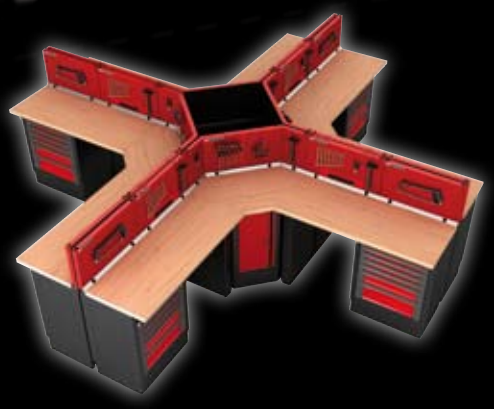

ÉTABLIS CHARGES LOURDES

JET.XL TIROIRS ADAPTÉS AUX ÉTABLIS

- Glissières à billes haute résistance : 50 kg par tiroir.
- Ouverture sélective des tiroirs.
- Ouverture des tiroirs à 100%.
- Compatibilité totale avec les modules FACOM.
- Verrouillage centralisé.
- Identification des tiroirs grâce aux pictogrammes (planche livrée avec chaque bloc).

INFO

Depuis 1924, nous concevons et fabriquons nos produits de rangement sur notre site de Feuquières en Vimeux (Somme - 80).

Établi 2 m - 6 tiroirs

- Dimensions du plan de travail : longueur 2 m,largeur 750 mm, hauteur standard 850 mm.
- Plan de travail en hêtre multiplis épaisseur 40 mm traité huile de lin pour un entretien facile.
- Equipé d'un bloc 6 tiroirs : 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm.
- Livré avec 3 jeux de cloisons amovibles pour petits tiroirs.
- Couleur : gris RAL 9006.

⚖ 136 kg.

2000.AB1PB

Établi 1,50 m - 6 tiroirs

- Dimensions du plan de travail : longueur 1,5 m, largeur 750 mm, hauteur standard 850 mm.
- Plan de travail en hêtre multiplis épaisseur 40 mm traité huile de lin pour un entretien facile.
- Équipé d'un bloc de 6 tiroirs : 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm.
- Livré avec 3 jeux de cloisons amovibles pour petits tiroirs.
- Couleur : gris RAL 9006.

⚖ 117 kg.

1500.AB1PB

ÉTABLIS

MONTAGE

- Le plateau est monté en usine.
- Seuls les pieds sont à monter (12 vis).
- Possibilité de fixation au sol.

ROBUSTESSE

- Construction métallique soudée et boulonnée.

Option tiroir adaptable

- Dimensions XL compatible 3 modules
- Fermeture par serrure à clé
- Livré avec 2 équerres
- Fixation simple et rapide

WB.DRAWERPB

Supporte 1 tonne en charge statique

nouveau

Supporte 700 kg en charge statique

PLATEAU BOIS TRAITÉ À L'HUILE DE LIN

- Dessus bois hêtre multi-plis 30 mm
- Possibilité de fixation d'un étau
- Dimensions : (L x P x H) 2000 x 750 x 850 mm

⚖ 49 kg.

WB.2000WPB

ROBUSTESSE ET PRIX ATTRACTIF !

PLATEAU GALVANISÉ

- Dessus en tôle galvanisée épaisseur 20/10ème
- Dimensions : (L x P x H) 2000 x 750 x 850 mm

⚖ 50,5 kg.

WB.2000GSPB

ÉTABLI MOBILE

RANGEMENT MAXI VOLUME, PRATIQUE, ROBUSTE, 1000 KG SUR PLATEAU

Possibilité de fixer un étau sur le plateau de 24 mm d'épaisseur.

Porte latérale pour le rangement des objets encombrants et la réception du baladeur plastique (livré de série), fermeture à clé.

7 tiroirs à glissière :
- 5 tiroirs, hauteur 70 mm.
- 1 tiroir, hauteur 130 mm.
- 1 tiroir, hauteur 200 mm.
- Largeur pour 3 modules 1/3.

Roues de Ø 160 mm, permettant un passage aisé des rails de portes, des tuyaux, etc.

Plateau bois vernis très épais et robuste
Possibilité de fixer un étau.

Fermetures à clé.

- Bas de caisse antichoc : Résistance et sécurité.
- Etudié pour pouvoir lever l'établi avec un chariot élévateur.

Établi mobile

- Dimensions : 1265 x 755 x 930 mm.

⚖ 155,000 kg.

JET.T7XLWPB

ARMOIRES

Hauteur 1000 mm

- Maxi-rangement : 1,8 m² d'accrochage vertical.
- 2 tiroirs dim. utiles : larg. 569 x haut. 60 mm x prof. 210 mm.
- Dim. hors tout : larg. 720 mm x prof. 280 mm x haut. 1000 mm.

⚖ 42,500 kg.

Livrée sans outillage

2202XLPB

CROCHETS DE FIXATION - P 94

VOIR CATALOGUE GÉNÉRAL FACOM

Toutes nos armoires peuvent se fixer sur un établi.

Armoire à rideau 2 mètres

- Verrouillage par serrure à clef, structure rigide.
- Dimensions utiles du volume d'accrochage : 1875 x 714 x 145 mm.
- Dimensions hors tout : 2000 x 800 x 840 mm.

⚖ 75,000 kg.

2210.PB

PAROTECH

CONCEPT

ET DESIGN

FACOM®

servante haute

GAIN DE TEMPS

- Toujours plus près et pas de déplacements inutiles
  Que ce soit pour réparer une machine ou un véhicule, on s'approche vraiment au plus près du lieu de l'intervention.
- Tous les outils et consommables à disposition permanente
  Les tiroirs latéraux, portes et tiroir de l'armoire peuvent rester ouverts en permanence sans aucun risque de basculement et la soute ouverte est en accès direct.

POSITION DE TRAVAIL CONFORTABLE

- La majeure partie des outils étant rangée dans l'armoire et dans les tiroirs latéraux, l'utilisateur n'a pas incessamment à se baisser.

IDÉAL MÊME POUR LES PETITS ESPACES

- Un minimum d'espace au sol nécessaire pour un maximum de rangement d'outils.

Servante haute

Poste de travail composé de :

- Une base servante :
  - 3 tiroirs ouverture 100%, 1 soute.
  - Dessus galvanisé, robuste et facile à entretenir.
  - Fermeture centralisée avec clé des 3 tiroirs.
  - 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes, dont une avec frein et 2 fixes.
  - Compatible avec les accessoires latéraux FACOM JETXL.
- Une armoire 2201 (Voir F08 page 93).
- Un jeu de tubes de fixation pour un montage rapide et sûr.
- Dimensions hors tout :
  (L x P x H) 780 x 520 x 1780 mm.

⚖ 89 kg

JET.3HPB

DESSERTES CHARGES LOURDES

FACOM JET XXL

nouveau

360°

DÉCOUVREZ CES NOUVEAUTÉS PAGE PL13

ACCESSOIRES SERVANTES FACOM JET XL

Plateau alu*
JET.A12XL

Panneau*
JET.A6GXL

Support visserie*
JET.A7GXL

Porte documents*
JET.A2GXL

*Consultez votre distributeur

Support flacons XL

- Pour le rangement des bombes aérosol, produits de nettoyage, pulvérisateurs…
- Compatible servantes JET XL et CHRONO XL
- Livré sans consommable.
- Dimensions : 380 x 112 x 125 mm.

⚖ 1,200 kg.

JET.A1GXLPB

Étau

- Machoires 125 mm.
- Mors serre tube (amovibles).
- Plateau rotatif.

⚖ 13,800 kg.

1222.125PB

Ensemble propreté

⚖ 4,670 kg

1 Tablette magnétique alvéolée amovible + support rouleau papier

- Déroulage facilité et blocage du papier après tirage.
- Livré sans papier.
- Dimensions : 430 x 320 x 170 mm.

⚖ 2,750 kg.

2 Bac à déchets amovible

- Dimensions : 240 x 340 x 150 mm.

⚖ 1,175 kg.

JET.A5GXLPB

GAMME SERVANTES JET XL

RANGEMENT & SOLIDITÉ XL

OUVERTURE TIROIR 100 %

RÉSISTANCE STATIQUE 900 KG RÉPARTIS

Plus de services et de sécurité

- Verrouillage centralisé, serrure à clé articulée.
- Roues grand diamètre (125 mm) : déplacement facilité, réduction du risque de basculement.
- Façades des tiroirs en matériaux composites faisant office de vrais pare-chocs.
- Pare-chocs sur les 4 angles de la servante.

Plan de travail multifonctions

- Plus résistant (charge statique 900 kg).
- Nouvelle poignée bi-matière intégrée.
- Alvéoles de rangement "petites pièces".
- Rebords anti-chute.
- Pouvant recevoir un étau.
- Rangement 6 tournevis.
- Recevant en option les accessoires verticaux et un plateau bois.

Système d'ouverture sélective des tiroirs

- Plus fluide et agréable à utiliser, il suffit juste de soulever la poignée.
- Ouverture totale des tiroirs.

Organisation optimale du rangement

- Dimensions hors tout : Long. : 780 mm, Prof. : 520 mm, Haut. 970 mm.
- Compatible "système modulaire FACOM".
- Cloisons amovibles multipositions, maintenues par patin caoutchouc.
- Identification du contenu des tiroirs grâce à la planche de pictogrammes.

Côtés perforés

Pour recevoir les accessoires de JET.XL (voir page 39).

COFFRES JET XL

EMPILABLE SUR UNE SERVANTE

Coffre

- 3 tiroirs hauteur 60 mm + 1 tiroir hauteur 130 mm.
- Compatible "système modulaire".
- Dimensions hors tout : Long. : 780 mm, Prof. : 510 mm, Haut. 470 mm.
- Dimensions utiles des tiroirs : L. 569 x P. 421 x H. 60/130 mm.

⚖ 51,000 kg.

JET.C4XLPB

EMPORTEZ VOTRE SERVANTE AVEC VOUS

Coffre mobile 4 tiroirs

- 3 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm.
- Compatible avec le système modulaire FACOM.
- Poignée escamotable.
- Pouvant recevoir les cloisons amovibles (non livrées) et les pictogrammes pour l'identification du contenu des tiroirs (non livrés).
- Dimensions utiles des tiroirs :569 x 421 mm / H 60/130 mm.
- Charge par tiroir : 20/25 kg.
- Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris) : 780 x 510 x 620 mm.

⚖ 56,000 kg.

JET.CR4XLPB

SERVANTES JET XL

Servante 6 tiroirs

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
  + 1 tiroir hauteur 130 mm
  + 1 tiroir hauteur 270 mm.

⚠ 74,000 kg.

JET.6XLPB

Servante 7 tiroirs

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
  + 1 tiroir hauteur 130 mm
  + 1 tiroir hauteur 200 mm.

⚠ 76,000 kg.

JET.7XLPB

FACOM JET XL

Servante 8 tiroirs

- 6 tiroirs hauteur 60 mm
  + 2 tiroirs hauteur 130 mm.

⚠ 78,000 kg.

JET.8XLPB

Servante 9 tiroirs

- 8 tiroirs hauteur 60 mm
  + 1 tiroir hauteur 130 mm.

⚠ 80,000 kg.

JET.9XLPB

SERVANTES JET XL COULEUR

L'ATELIER À VOS COULEURS

Servante 6 tiroirs

- Caractéristiques identiques à la Réf. JET.6XL ci-dessus.
- Autres possibilités de couleur, consultez votre distributeur.

JET.6XLBPB

Servante 7 tiroirs

- Caractéristiques identiques à la Réf. JET.7XL ci-dessus.
- Autres possibilités de couleur, consultez votre distributeur.

JET.7XLNPB

Gamme servantes CHRONO XL

FACOM XL Chrono

RÉSISTANCE STATIQUE 800 KG RÉPARTIS

Plan de travail 1
- Résistant aux chocs et aux hydrocarbures.
- Poignée intégrée et rebords anti-chute.

Tiroirs accès total 2
- Ouverture 100 %.
- Compatible "système modulaire FACOM".
- Cloisons amovibles.
- Charges par tiroir : 20/25 kg.

Sécurité 3
- Fermeture centralisée et frein évitant l'ouverture intempestive de chaque tiroir.
- Garantie : 5 ans.

Côtés perforés 4
- Peuvent recevoir la majeure partie des accessoires JET.XL.

- Dimensions hors tout: Long. : 735 mm, Prof. : 510 mm, Haut. 970 mm.
- Dimensions utiles des tiroirs : Long. : 569 mm, Prof. : 421-mm, Haut. : 60/130/200 mm.
- Peinture poudre Époxy résistante aux chocs et rayures.

Servante 6 tiroirs
- 3 tiroirs hauteur 60 mm + 2 tiroirs hauteur 130 mm + 1 tiroir hauteur 200 mm.

Livrée sans outils.

⚖ 69,000 kg.

CHRONO.6XLPB

Servante 7 tiroirs
- 4 tiroirs hauteur 60 mm + 3 tiroirs hauteur 130 mm.

⚖ 71,000 kg.

CHRONO.7XLPB

OUVERTURE 100% DES TIROIRS ROUES Ø 125 MM

Servante 6 tiroirs
- Plan de travail recouvert d'un tapis caoutchouc antidérapant.
- Poignée ergonomique avec rangement intégré.
- Fermeture centralisée des tiroirs par serrure à clé (livrée avec 2 clés).
- 3 tiroirs hauteur 60 mm + 3 tiroirs hauteur 120 mm.
- Compatible avec les modules FACOM.

⚖ 60,000 kg.

1ER PRIX

ROLL.6PB

MODULE PLASTIQUE SÉCABLE

> **Modules universels compatibles avec toutes les servantes Facom**

> **Longueur 415 mm**

> **Compatible avec ROLL, CHRONO Détachez la partie sécable**

MODULE PLASTIQUE TAILLE XL

> **Compatible avec tiroirs des servantes JETXL et CHRONOXL**

> **Longueur 415 mm**

> **Non compatible avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONO, CHRONO JET** (vendues jusqu'en 2005)

MODULE MOUSSE TAILLE XL

> **Compatible avec tiroirs des servantes JETXL et CHRONOXL**

> **Longueur 415 mm**

> **Non compatible avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONO, CHRONOJET** (vendues jusqu'en 2005)

SERVANTES JUSQU'EN 2005

Vous avez une servante jet

1 • Enlevez la partie sécable. et positionnez vos modules.

2 • Ajoutez la goulotte spéciale petites pièces PL.636 à l'avant ou à l'arrière de votre tiroir.

CHRONO jet

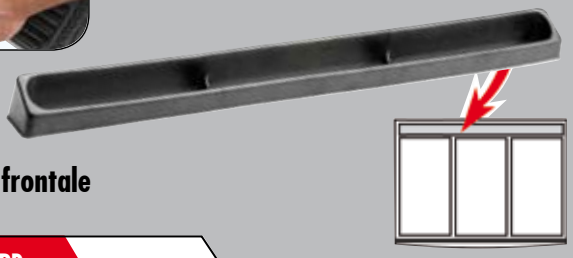

Goulotte frontale

• Pour JET

PL.636PB

Vous avez une servante chrono

• Enlevez la partie sécable. et positionnez vos modules.

Chrono

SERVANTES DEPUIS 2006

FACOM XL Chrono

FACOM JET XL

PLUS DE RANGEMENT AVEC LA GOULOTTE PL.655

Installez vos modules et la goulotte spéciale petites pièces PL..655

Goulotte latérale

- Pour chrono XL et JET XL.
- Positionnez vos modules.
- Ajoutez la nouvelle goulotte PL.655, idéale pour la visserie et la boulonnerie, à gauche ou à droite de votre tiroir.

PL.655PB

VOUS AVEZ DÉJÀ DES MODULES

PL.655

PL.656

et voulez en équiper votre nouvelle servante XL

Positionnez vos modules puis la goulotte PL.655 sur le côté et la goulotte PL.656 sur l'avant ou l'arrière de votre tiroir.

Goulotte frontale

• Pour chrono XL et JET XL.

PL.656PB

Modules mousse XL
FACOM Control System

INFO Modules mousses longueur 415 mm uniquement pour servante génération XL

- Système bicolore : visualisation immédiate des outils manquants.
- Mousse haute densité : résistante à l'écrasement, aux hydrocarbures, au liquide hydraulique et aux produits de nettoyage.
- Préhension facile grâce aux passes doigts.
- Retenue optimisée des outils lors du transport.

MODULES OUTILS DE FRAPPE

Contenu :
- 208A.32CB Massette.
  263.20 Burin.
  256.6 Pointeau.
  249.G Chasse-Goupilles L. 4 - 5 - 6 mm.
  200C.40 Marteau manche fibre.
- Plateau PM.MODMI6.

⚖ 2,33 kg.

MODM.MI6PB

MODULES CLÉS À PIPES

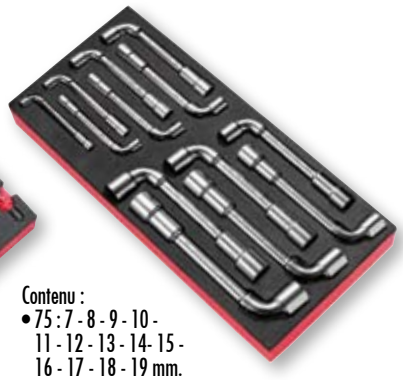

Contenu :
- 75 : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- Plateau : PM.MOD75.

⚖ 2,69 kg.

MODM.75PB

MODULES DE PINCES

Contenu :
- 192.16CPE : pince coupante diagonale.
- 185.20CPE : pince becs 1/2 ronds.
- 181.25CPE : multiprise entrepassée à verrouillage.
- 501 : Pince étau grande capacité.
- Plateau : PM.MODCPE1.

⚖ 1,48 kg.

MODM.CPE1PB

MODULES DE DOUILLES

◿ 1/2"

Contenu :
- S.161, S.240A, S.210, S.215, S.120A.
- Douilles SH.8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
- Plateau PM.MODS1A.

⚖ 3,45 kg.

MODM.S1APB



◿ 1/4"

Contenu :
- R.161, R.240A, R.209, R.215, R.120A.
- Douilles R.5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. R.235, R.236 .
- n° 1 - 2 - 3.
- n° 1 - 2 - 3.
- n° 4,5 - 6,5 - 8 mm.
- n° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- n° 15 - 20 - 25 - 30 - 40.
- 83SH.JP9. Clés males de 1,5 à 10 mm.
- Plateau PM.MODR1A.

⚖ : 1,095 kg.

MODM.R1APB

MODULES CHASSE-GOUPILLES GAINÉS



Contenu :
- 6 chasse-goupillles 249G : 2-3-4-5-6-8 mm.
- 4 chasse-clous 247G : 4-5-6-8 mm.
- 1 pointeau 255.G6.
- Plateau PM.MODCG.

⚖ 1,47 kg.

MODM.CGPB

MODULES TOURNEVIS

Module 9 tournevis Plats
- 2,5x75 - 3,5x75 - 4x35 4x100 - 4x300 - 5,5x35 5,5x100 - 6,5x150 - 8x175 mm.
- Plateau : PM.MODA4.

MODM.A4PB

Module 10 tournevis Cruciformes
- 0x75 - 1x25 - 1x100 - 2x35 - 2x125 - 2x250 - 3x150 mm.
- 1x100 - 2x35 - 2x125 mm.
- Plateau : PM.MODA5.

MODM.A5PB

Module 10 tournevis Resixtorx*

(*Sauf 6 - 7 - 8 Torx)
- 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150 mm.
- Plateau : PM.MOD.A6.

MODM.A6PB

MODULES CLÉS MIXTES

Contenu :
- 440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- Plateau : PM.MOD440-1.

MODM.440-1PB

MODULES DE DOUILLES

Module douilles 6 pans ⍁ 1/4"

- 1 R.161.
- 10 R 5,5 ◗ 14 mm.
- 2 55 mm - 100 mm.
- 1 ⍁ 1/4".
- 1 ⍁ 1/4" ∅1/4".
- 4 n° 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 2 n° 1 - 2 .
- 3 n° 4,5 - 6,5 - 8 mm.

Clés mâles 82-H. 2 à 10 mm.

⧋⧋ 1,130 kg..

Pl.321 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.R1PB

Module douilles 6 pans ⍁ 1/2" et accessoires

SH. 10 ◗ 24 - 27 - 30 - 32 mm.
S.161 Cliquet.
S.210 Rallonge 12 5 mm.
S.215 Rallonge 250 mm.
S.240A Cardan.
17 ∅10 ◗ -32 mm.

⧋⧋ 3,220 kg.

Pl.323 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.S1PB

Module douilles 6 pans ⍁ 1/4"

- 1 R.161.
- 10 R 5,5 ◗ 14 mm.
- 2 55 mm - 100 mm.
- 1 ⍁ 1/4".
- 1 ⍁ 1/4" ∅1/4".
- 2 n° 1 - 2 .
- 7 n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Clés mâles 83-SH. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
Tête sphérique.

⧋⧋ 0,990 kg.

Pl.321 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.R2PB

Module douilles 6 pans ⍁ 3/8" et accessoires

J.120 - 161 - 210 - 215 - 240A.
14 ∅JH.8 ◗ 22 mm.

⧋⧋ 1,740 kg.

Pl.322 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.J1PB

CLÉS MÂLES TORX OFFERTES

Module douilles 6 pans ⍁ 1/4" pour servante XL

- 1 R.161.
- 10 R 5,5 ◗ 14 mm.
- 2 55 mm - 100 mm.
- 1 ⍁ 1/4".
- 1 ⍁ 1/4" ∅1/4".
- 3 n° 1 - 2 - 3.
- 2 n° 1 - 2.
- 4 n° 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 7 n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Clés mâles 83-SH. 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
Clés mâles 89 S n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45.
Tête sphérique.

⧋⧋ 1,413 kg.

XL

Pl.658 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.R5PB

SPÉCIAL CULASSE

Module 12 douilles ⍁ 1/2" avec embouts longs monobloc

- TORX 40 - 45 - 55 - 70.
- Multidents (XZN) M 6 - 8 - 10 -12.
- 6 pans 5 - 6 - 7 -8.

⧋⧋ 1,630 kg.

Pl.336 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.SHPPB

Module douilles longues 6 pans

⍁ 3/8" J.HLA. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.
⍁ 1/2" S.HLA. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

⧋⧋ 1,620 kg.

Pl.609 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.HLAPB

EMBOUTS LONGS

Module 41 embouts

- 3 douilles porte-embouts :
⍁ 1/4" à ∅1/4" ; CDX à ∅5/16".
⍁ 1/2" à ∅5/16".

⧋⧋ 0,895 kg.

Pl.621 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.E41PB

MODULES CLÉS

Module 16 clés mixtes OGV®
440. 6 à 19 mm - 22 - 24 mm.
⚖ 1,790 kg.
Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.440-1PB

Module 4 clés mixtes OGV® grandes dimensions
440. 27 - 29 - 30 - 32 mm.
⚖ 2,065kg.
Pl.314A ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.440-2PB

Module de clé à tuyauter
7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 - 7 x 19 mm.
⚖ 0,640 kg.
Pl.635 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.43PB

Module 24 outils Torx®
Clés 59TX. 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24 + douilles + embouts.
3 douilles porte-embouts R. 235, J.235, S.236.
⚖ 1,000 kg.
Pl.360 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.TX1PB

Module 10 clés à pipe OGV®
75. 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
⚖ 2,480 kg.
Pl.625 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.75-1PB

nouveau

Module de 12 clés mixtes articulées à cliquet
- Spécial environnements peu accessibles.
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm + 3 adaptateurs : douilles ¼", ½", embouts ¼"
- Grâce à l'adaptateur, la clé se transforme en cliquet ultra-compact pour douilles et embouts.

Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.467FJ12PB

Module de 6 clés mixtes à cliquet XL
- 21-22-24-27-30-32 mm.

Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.467XLPB

INFO Modules XL longueur 415 mm uniquement pour servante génération XL

XL

Module 17 clés mixtes OGV®
440. 6 à 19 mm - 21 - 22 - 24 mm.
⚖ 1,790 kg.
Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.440-1XLPB

XL

Module 5 clés mixtes OGV® grandes dimensions
440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm.
⚖ 3,280kg.
Pl.671 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.440-2XLPB

Module 13 clés mixtes en pouces
40. 1/4 - 5/16 - 11/32 3/8 -7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16.
⚖ 1,600 kg.
Pl.605 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.440-4PB

Module 7 clés à cliquet polygonales 12 pans
Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
- Module de 7 clés à cliquet œil 12 pans.
- Dimension : 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm.

⚖ 0,925 kg.
MOD.64J7PB

13 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Module de 13 clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm
- Toutes les solutions de serrage à cliquet réunies.
- Grâce aux adaptateurs, la clé de 10 mm se transforme en cliquet plat, ultra compact pour douilles et embouts ¼", la clé de 19 mm se transforme en cliquet plat de ½".
- Mécanisme à cliquet hautes performances garantie ISO 1711-1 + 50%.

⚖ 1,120 Kg.

nouveau

Inclus clé courte de 10 mm

RAPIDE - COMPACTE
MULTI-SOLUTIONS

Pl.670 ; 1/3 ; h =-50 mm
MOD.467J13PB

MODULES TOURNEVIS

Module XL
9 tournevis Plats

- 2,5x75 - 3,5x75 - 4x35
  4x100 - 4x300 - 5,5x35
  5,5x100 - 6,5x150
  8x175 mm.

Pl.676 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A4PB

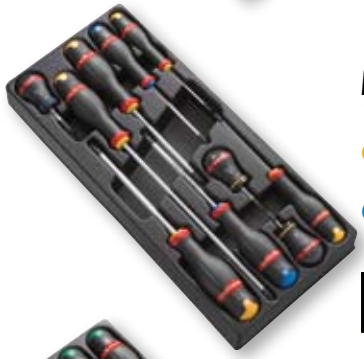

Module XL
10 tournevis Cruciformes

- 0x75 - 1x25 - 1x100 - 2x35 - 2x125 - 2x250 - 3x150 mm.
- 1x100 - 2x35 - 2x125 mm.

Pl.677 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A5PB

Module XL
10 tournevis Resixtorx®

(*Sauf 6 - 7 - 8 Torx)

- 10x75 - 15x75 - 20x100
  25x100 - 27x100 - 30x125
  40x150 mm.

Pl.678 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A6PB

Module
7 tournevis Torx®

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Pl.327A ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.ANXPB

Module
7 tournevis Resistorx®

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Pl.327A ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.ANXRPB

Modules 8 tournevis

- 3 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm.
- n° 1 - 2.

Pl.325 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A1PB

Modules 4 tournevis

- n° 0.
- n° 0 - 1 - 2.

4 tournevis “boule”

- 4 - 5,5 mm.
- n° 1.
- n° 1.

Pl.326 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A3PB

Modules 8 tournevis

- n° 0x75.
- n° 1x100 - 2x125.
- 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150
  6,5x150 - 8x175 mm.

Pl.325 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.A7PB

Module 7 clés mâles poignées en “T”. Tête sphérique

- 84 TZS. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  84 TZ. 3 mm (6 pans normal).

⚖ 1,000 kg.

Pl.329 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.84TZSPB

Module 7 clés mâles poignées en “T”. Torx

- 89.TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

⚖ 0,684 kg.

Pl.328 ; 1/3 ; h =-50 mm

MOD.89TXPB

MODULES DIVERS

Module outils de frappe

200A.32 Marteau.
208A.32CB Massette.
263.20 Burin.
256.6 Pointeau.
248. Chasse-Goupilles
longs 4 - 5 - 6 mm.

△△ 1,800 kg.

Pl.333 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.MI1PB

Module de chasse-goupille et burin

3 chasse-goupilles :
249.G. 12 - 14 - 16 mm
3 burins : 263.G19 - 20 - 22.
1 bédane 265.G18.

△△ 3,000 kg.

Pl.611 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.CG1PB

nouveau

Module de 4 pinces fermantes/ouvrantes pour circlips becs droits

177A.13 - 177A.18 - 179A.13 - 179A.18
Pour circlips diamètre : 10 - 25 mm,
12 - 25 mm,18 - 60 mm, 18 - 60 mm

MOD.PCSNPB

Module de 4 pinces fermantes/ouvrantes pour circlips becs droits et coudés

177A.18 - 197A.18 -179A.18 - 199A.18
Pour circlips diamètre : 18 - 60mm

MOD.PCPB

Module 2 pinces

181.25CPE Pince multiprise.
Pince étau 501.

△△ 0,504 kg.

MOD.PR9PB

Modules 3 pinces mécanicien

185.20CPE Pince becs 1/2 ronds.
187.18CPE Pince universelle.
192.16CPE Pince coupante.

△△ 0,942 kg.

Pl.627 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.CPEPB

POIGNÉES AMORTISSANTES

Module chasse-goupilles gainés

6 chasse-goupilles
249G.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
4 chasse-clous
247G.4 - 5 - 6 - 8 mm.
1 pointeau 255G.6.

△△ 1,470 kg.

Pl.334 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.CGPB

Module limes

PAM.B200EM Plate.
DRD.MD200EM Demi-ronde.
CAR.MD200EM Carrée.
TRI.MD200EM Triangulaire.
RD.MD200EM Ronde.

△△ 0,950 kg.

Pl.606 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.LIMPB

Module de Rangement pour petites pièces

12 cases de 3 tailles différentes.
Permet un rangement ordonné
pour visseries, cosses, rivets, joints…
(Livré sans pièces).

△△ 0,217 kg.

Pl.602 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

PL.384PB

1 POINTEAU OFFERT

Module scie - mesure - limes

601 Monture de Scie.
660A.10 : 10 lames de scie - 234.S Pointe à tracer - 803-300M Réglet.
5 limes : PAM.B300EM - DRD.MD250EM - CAR.MD200EM - RI.MD200EM - RD.M200EM.
893.316 Mètre à ruban 3 m.

△△ 2,300 kg.

Tiroir complet.

Pl.-335-; h =-50 mm-(1)

MOD.601PB

XL

Modules 5 pinces mécanicien pour servante XL

181.25CPE Pince multiprise.
Pince étau 501.
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds droits.
195.20CPE Pince becs 1/2 ronds coudés.
192.16CPE Pince coupante.

△△ 1,360 kg.

Pl.657 ; 1/3 ; h =-50 mm-(1)

MOD.CPE5PB

(1) Référence du plateau sans outils, encombrement dans un tiroir de servante, hauteur du tiroir.

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 10 À 1 000 Nm

LES COUPLES DE SERRAGE SUR :

- 31 marques constructeurs.
- 8500 modèles et variantes.
- 19 organes par modèle.

RESPECTEZ LES DONNÉES CONSTRUCTEURS

TABLEAUX MURAUX* : ROUES, MOYEUX, CULASSES, BOUGIES

*1 tableau offert pour l'achat d'une clé J.208-50DATAPB ou S.208-200DATAPB.

Cliquet réversible 72 dents, angle de reprise 5°

- Puissance du serrage.
- Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques.



Vernier de réglage micro-métrique avec verrouillage

- Pour un contrôle précis.

Précision ± 4%

- Conforme à la norme ISO6789 et EN26789.
- Précision durable, 25 000 cycles.



Idéale pour les certifications iso 9000

- Clé avec numéro de série, livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789.

NOUVEAU

Tableau des couples de serrage des culasses, bougies, offert avec la clé J.208-50DATAPB.

Tableau des couples de serrage des roues, moyeux, offert avec la clé S.208-200DATAPB.

	Capacité Nm	⊡	L mm	kg
R.208-25PB	5 ▸ 25 Nm	1/4"	300	0,500
J.208-50DATAPB	10 ▸ 50 Nm	3/8"	357	0,900
S.208-100PB	20 ▸ 100 Nm	1/2"	416	1,040
S.208-200DATAPB	40 ▸ 200 Nm	1/2"	479	1,220
S.208-340PB	60 ▸ 340 Nm	1/2"	632	1,540
200 ▸ 1000 Nm K.306A1000PB	200 ▸ 1000 Nm	3/4"	1470	13,500

R2nano

Concentré de services

Coffret 1/4" de 38 outils

- Dimensions extérieures : 94 x 152 x 48 mm

⚖ 0,833 kg.

R2NANOPB

VIDÉO sur www.facom.com

ULTRA-COMPACT

- Transport facile dans la poche ou dans votre boîte à outils.
- Rangement facile.
- Libère de la place dans la caisse à outils.

RÉSISTANT

- Nettoyage facile.
- Charnière à tige métallique.
- Fermoir métal et auto-fermant.
- Boîtier bi-matières soft résistant aux solvants d'ateliers.

PRATIQUE

- Sélection de vos outils au premier coup d'œil
- Pictogrammes des empreintes.
- Préhension des outils facilitée
- Redressement automatique des barrettes d'embouts à l'ouverture du coffret.
- Prise des douilles par basculement.

ULTRA-COMPLET — 100% SERRAGE - VISSAGE !

x22 L. 25 mm.

- ✪ 10 - 15 -20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ▭ ∅ 6,35 ⊠ 1/4" • ✚ PH N° 1 -2 - 3
- ✱ PZ N° 1 -2 - 3 • ▬ 4,5 - 6,5 - 8 mm



- 1 poignée emmanchée 1/4" courte R.236C
- 1 porte-embout R.235

- R.161
- R.209 - R.210
- R.240A

x10

- R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10-11-12-13-14 mm

COFFRETS SERRAGE

L'INDISPENSABLE 100 % UTILE

◻ 1/4"

Coffret ◻ 1/4" radio avec douilles courtes et longues

- 1 R.161
- 10 R 5,5 ▸ 14 mm
- 9 55 mm - 100 mm
- 1 ◻ 1/4"
- 1 ◻ 1/4" ◻ 1/4"
- 1 ◻ 1/4" ◻ 1/4"
- 7 n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 5 n° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 n° 1 - 2 - 3
- 3 n° 1 - 2 - 3
- 3 n° 4,5 - 6,5 - 8 mm

TAG inclus

⚖ 0,850 kg

R.2ALPB

◻ 3/8"

- 1 J.161.
- 14 J.8H à J.19H - J21H - J22H.
- 2 J.210 125 mm - J.215 250 mm.
- 1 ◻ 1/4" ◻ 1/4".

PL.340A plateau - Coffret BP.115.

⚖ 1,700 kg.

Coffret junior ◻ 3/8" avec douilles 6 pans

J.4APB

Coffret identique avec douilles 12 pans

J.14APB

Coffret empilable et équipé de plots

Antidérapant - antirayures

OGV

Compacité

Composition mixte "radio" et "standard" avec douilles 6 pans

◻ 1/4"

- R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- R.161.
- R.210 : 100 mm.
- R.240A.
- R.120.

RS.1PB

◻ 1/2"

- SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm.
- S.161.
- S.210 : 125 mm.
- S.240A.

DOUBLE SERVICE

COMPOSITION DOUILLES ⧄ 3/8

Composition douilles ⧄ 3/8'' avec cliquet rotatif

Cliquet à manche rotatif J.360.
Rallonge 125 mm - Cardan.
11 douilles :
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
⚖ 1,475 kg.

J.6PB

CLIQUET "ÉTANCHE" ⧄ 1/2

Tête compacte : - 12%

Rotor "étanche"

nouveau

Cliquet ⧄ 1/2

- Cliquet à la fois resistant, à faible angle de reprise 5° - 72 dents et « étanche »
- Cliquet anti-encrassement
- Rotor equipé d'un joint : permet de limiter au maximum les entrées de poussières, sable, copeaux etc.
- Augmente incroyablement la durée de vie du cliquet même en environnement extrême.

SM.161APB

DISPONIBLE EN MARS

CLIQUET ⧄ 3/8 "ROTATOR"

Puissance et Confort

- Tête ronde système "paume de main" FACOM.

Approche rapide

- Idéal dans les espaces réduits et les mécaniques denses.

Efficacité

- Angle de reprise 6° (60 dents) en utilisation classique serrage et desserrage.

Sécurité

- Système de verrouillage et bouton de déverrouillage de la douille.



MANCHE ROTATIF

il suffit de tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement.

Cliquet à manche rotatif ⧄ 3/8''

Cliquet à manche rotatif
avec bouton de verrouillage / déverrouillage.
Tête ronde "paume de main".
Angle de reprise 6° (60 dents).
⚖ 0,526 kg.

J.360PB

AUGMENTATEURS COMPACTS

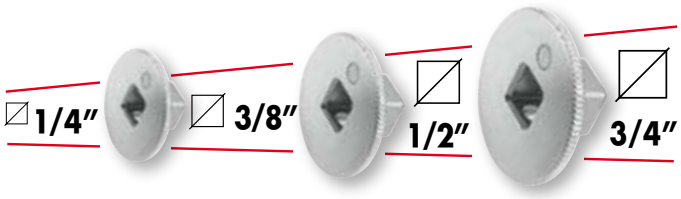

Jeu de 3 augmentateurs

- Compacité en utilisation : adapté aux mécaniques denses.
- Retenue magnétique de la douille.
- Zone moletée pour une approche rapide.

⚖ 0,140 kg.

D.169PB

COFFRETS SERRAGE ⍁ 1/2



Coffret ⍁ 1/2"

SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

S.171.

S.210RC : 130mm, S.215RC : 250mm.

S.240A.

3,570 kg.

S.5PB

NOUVEAU

Coffret cliquet douilles ⍁ 1/2" comprenant :

- SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- S.161.
- S.210 : 130mm, S.215 : 250 mm.
- S.240A.

3,570 kg.

S.2APB

Coffret ⍁ 1/2" radio avec douilles courtes et longues

SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

SLA. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm.

S.161.

S.215 : 250 mm - S.210 : 130 mm.

S.240A.

S.2LPB

DOUILLES
EMBOUTS

Coffret douilles et embouts TORX

- 2 Porte-embouts :
  R.235 ⍁ 1/4", ∅ 1/4".
  S. 236 ⍁ 1/2", ∅ 5/16".

7 ✪ RESISTORX EXR. 110 à 140.

3 ✱ TORX EX. 240 à 255.

0,680 kg.

RSX.19APB

COFFRETS

Coffret 20 embouts courts

- 1 porte-embout entraînement ☐ 1/2"; ∅ 5/16".

5 ○ : 4 à 10 mm.
8 ✱ : n° 20 à n° 55.
4 ○ : 6 à 12 mm.
3 ✪ : n°2 à n° 4.
⚖ 0,475 kg.

SE.1APB

CLIQUET PORTE-EMBOUT

Compact

Tête inclinée à 15°

INVERSION INSTANTANÉE

COMPACT PRATIQUE

Cliquet porte-embout

∅ 1/4" et ∅ 5/16".
⚖ 0,140 kg.

65.PEPB

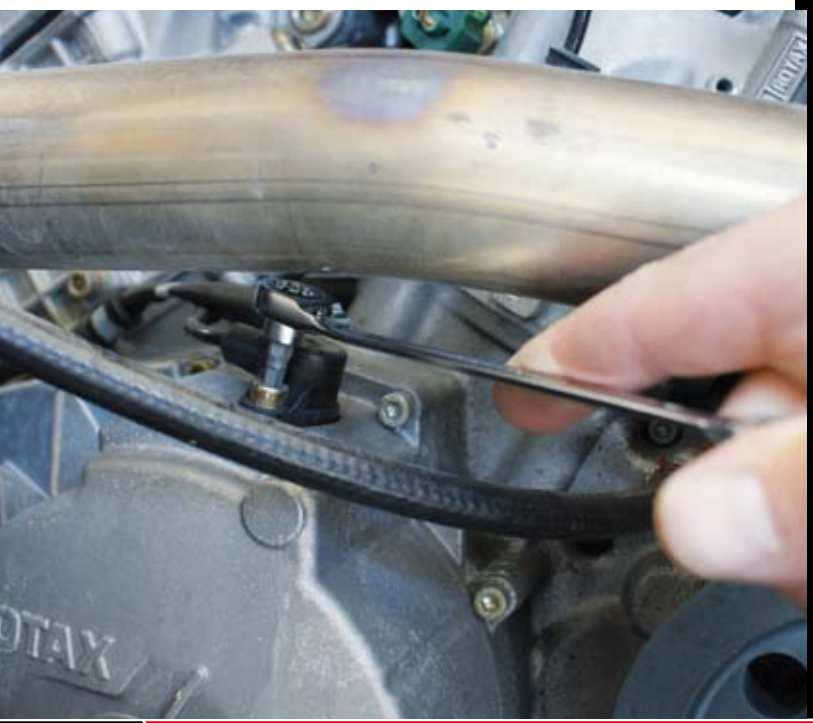

ÉTUIS POUR EMBOUTS

PRATIQUE COMPACT ET DURABLE

Accrochable pour rangement vertical.

Boîte en polyamide (PA66)
- grande résistance aux chocs
- maintien efficace et durable des embouts.
- bonne résistance aux produits chimiques.

VIDÉO sur www.facom.com

Sortie des embouts par **système de poussoirs, efficace et ludique,** sur l'arrière de la boîte.

COMPACT ET DURABLE

- 10 embouts + porte-embouts dans un volume extrêmement réduit.
- Etui en polyamide.
- Grande résistance aux chocs et aux produits chimiques.
- Maintien efficace et durable des embouts.

PRATIQUE

- Ouverture/Fermeture type porte-monnaie.
- Accès direct et facile aux 10 embouts.
- Accès facile aux embouts par bouton poussoir.
- Logement pour le porte-embouts dans la charnière.
- Accrochable pour rangement vertical.

Ouverture/Fermeture faciles de type porte-monnaie.

Choix facilité :
Embouts visibles sur la face avant + pictogrammes des empreintes.

Dégagement facile du porte-embout par simple presssion.

10 EMBOUTS + PORTE-EMBOUTS DANS UN VOLUME EXTRÊMEMENT RÉDUIT.

nouveau

Boîtes de 10 embouts série 6

• Jeux de 10 embouts 50 mm à gorge pour utilisation sur visseuse.

1 x EP.601T	1 x EH.603
2 x EP.602T	1 x EH.604
1 x ED.601T	1 x EH.605
2 x ED.602T	1 x EH.606

E.611PB

1 x EP.601T	1 x T10
2 x EP.602T	1 x T20
1 x ED.601T	1 x T25
2 x ED.602T	1 x T30

E.612PB

NOUVEAUX EMBOUTS LONGS

nouveau

Jeu mixte série 1 High Perf'

• Jeu de 28 embouts + porte-embouts : EF.6P1

1 x ES.134,5T	1 x EH.103
1 x ES.136,5T	1 x EH.104
1 x ES.148T	1 x EH.105
2 x EP.101T	1 x EH.106
3 x EP.102T	1 x EX.110
1 x EP.103T	1 x EX.115
2 x ED.101T	2 x EX.125
3 x ED.102T	2 x EX.130
1 x ED.103T	2 x EX.140

E.120PB

Jeu mixte de 10 embouts ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : fente, PH et PZ + porte-embouts.

ES.134,5T
ES.135,5T
ES.136,5T
ES.148T
EP.101T
EP.102T
EP.103T
ED.101T
ED.102T
ED.103T
EF.6P1

E.110PB

Jeu mixte de 10 embouts ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : fente, PZ et 6 pans + porte-embouts.

ES.134,5T
ES.136,5T
ES.148T
ED.101T
ED.102T
ED.103T
EH.103
EH.104
EH.105
EH.106
EF.6P1

E.111PB

Jeu de 10 embouts Torx® ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : + porte-embouts.

EX.108
EX.109
EX.110
EX.115
EX.120
EX.120
EX.125
EX.127
EX.130
EX.140
EF.6P1

E.112PB

Jeu de 10 embouts Résistorx® ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu complet Résistorx, de 10 à 40 + porte-embouts.

EXR.110
EXR.115
EXR.120
EXR.120
EXR.125
EXR.125
EXR.127
EXR.130
EXR.130
EXR.140
EF.6P1

E.113PB

Jeu de 10 embouts Résistorxplus® 5 branches ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu complet RésistorxPlus, de 10 à 40 + porte-embouts.

EXRP.108
EXRP.110
EXRP.115
EXRP.120
EXRP.120
EXRP.125
EXRP.127
EXRP.130
EXRP.130
EXRP.140
EF.6P1

E.114PB

Jeu de 10 embouts Torxplus® 6 branches ∅ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : + porte-embouts.

EXP.108
EXP.109
EXP.110
EXP.115
EXP.120
EXP.125
EXP.127
EXP.130
EXP.130
EXP.140
EF.6P1

E.116PB

CLÉS MÂLES



Étui compact - Ouverture portefeuille

Jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

⚖ 0,350 kg.

83SH.JP9PB

6 pans sphérique

SÉRIE EXTRA-LONGUE

Jeu de 9 clés mâles extra-longues à tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

⚖ 0,420 kg.

83S.JP9LPB **19,60***

6 pans sphérique

7 MM INCLUS

Jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

⚖ 0,270 kg.

83SH.JPAPB

TORX sphérique

Jeu de 8 clés TORX à tête sphérique*

• N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

*sauf clé n°10.

⚖ 0,230 kg.

89S.JP8PB

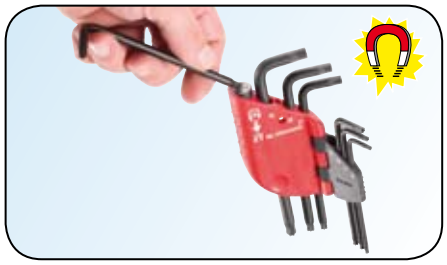

étui aimanteur / désaimanteur

Jeu de 7 clés RESISTORX/ TORX à tête sphérique*

Étui aimanteur/désaimanteur spécial accès difficiles.

✪ ✪ n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

*sauf clé n°10 TORX normal.

⚖ 0,230 kg.

89SR.J7PB

CLÉ MÂLE 6 PANS EN «T» RAPIDE

EFFET "ROULEMENT"

1. Maintenir le tube. 2. Lancer la clé.

=> La clé est bien guidée et tourne beaucoup plus vite qu'en la tenant entre les doigts : "effet roulement".

SERRAGES/DESSERRAGES PUISSANTS

Empreinte 6 pans mâle aux 3 extrémités : permet une utilisation "bras de levier".

ACCESSIBILITE

Le corps long permet un meilleur accès comparé à une clé mâle 6 pans traditionnelle.

Accès facile sur les vis nécessitant de la profondeur

VIDÉO sur www.facom.com

SIMPLE, RAPIDE = UN CONFORT DE TRAVAIL INCROYABLE.

nouveau

APPROCHE 2 FOIS PLUS RAPIDE EFFET "ROULEMENT"

Jeu de 4 clés mâles 6 pans en «T» rapide

- Résistance : conforme ISO 2936.
- Tube fixé par jonc autour du corps.
- Corps chromé ; tube moleté : permet une bonne prise en main et limite les glissements ; extrémités brunies : permet de conserver la précision de l'usinage.
- Dimensions : 3-4-5-6 mm.

⚖ 430 g.

84TCS.J4PB

CLÉ À DOUILLE EN «T»



1

2

Tige de manœuvre avec gorge de verrouillage

DOUBLE AVANTAGE :

1 Position milieu = Gain de temps :
- Le blocage en position milieu permet une approche rapide
- par rotation entre les doigts.

2 Position désaxée
- Serrage / desserrage puissants = utilisation par «bras de levier»
- Accessibilité = utilisation pour se dégager dans les endroits exigus.

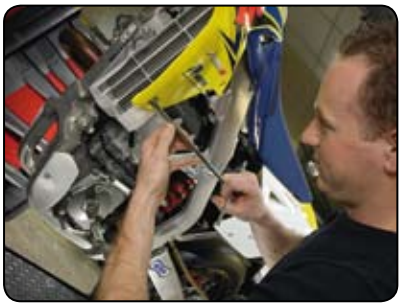

PRATIQUE

La tige de manœuvre est idéalement dimensionnée pour contrôler l'effort.

ACCESSIBILITE

Le corps long permet un accès facile.

nouveau

GORGE DE VERROUILLAGE CENTRALE

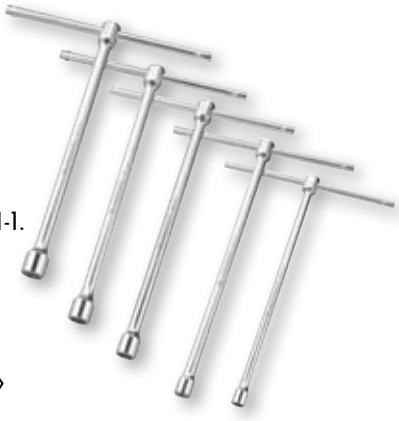

Jeu de 5 clés à douille en «T»

- Résistance : conforme à la norme ISO 1711-1.
- Clé à douille en "T" 6 pans profil OGV.
- Dimensions : 8-10-12-13-14 mm.

⚖ 1,430 kg.

98B.J5PB

CLÉS MIXTES À CLIQUET

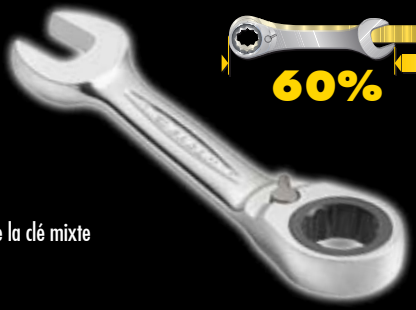

467S PRODUCTIVITY

Ultra-compacte

- 40% plus compacte que la clé mixte à cliquet standard.

467 PRODUCTIVITY

Grande polyvalence

- Tête œil : mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté.

GAGNEZ DU TEMPS !

467F PRODUCTIVITY

Ultra-maniable

- Solutionne les problématiques de serrage dans les applications nécessitant de travailler "en aveugle".
- La tête articulée à cliquet procure une accessibilité sans équivalent, étant plus compacte que l'association cliquet traditionnel-cardan-douille.

nouveau

Travaillez plus vite :

- Mécanisme à cliquet 5° : serrage ultra-rapide sans perdre de temps à repositionner la clé.

Jeu 7 dés mixtes à cliquet

- 7 clés : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

467.J7PB

ÉTUI POCKET

Gain de temps

- Identifiez la dimension voulue du 1er coup d'œil.
- Gagnez de la place et du temps avec des outils rangés.

Travail en sécurité

- Pas de risque d'oubli de clé après intervention = pas de risque d'accident.
- Compatible avec le concept aéronautique FOD ("Foreign Object Debris").

CLÉS ARTICULÉES

Jeu 6 clés mixtes courtes à cliquet sur étui

- 6 clés : 8-10-11-12-13-14 mm.

467S.JP6PB

nouveau

Jeux 10 dés mixtes à cliquet articulées sur étui

- 10 dés : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

467F.JP10PB

Jeux 10 dés mixtes à cliquet sur étui

- 10 dés : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

467.JP10PB

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

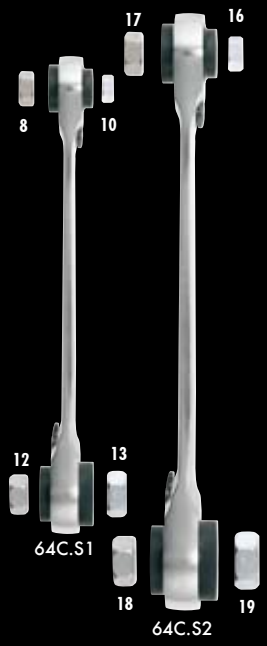

Ayez toujours la bonne dimension sous la main !

4 dimensions en une seule clé : idéale pour la maintenance itinérante et l'intervention sur site.

1 **Performance :** angle de reprise 5°.

2 **Sécurité :** levier d'inverseur intégré dans le corps de la clé pour éviter tout risque d'inversion accidentelle.

Idéal : Dépannage sur site. Doublure de clés. Entretien et réparation courante.

64 C QUATTRO

4 en 1

Jeu de clés polygonales à cliquet

- Jeu de 2 clés sur support (64C.S1 et C.S2).
- Tailles :
  64C.S1 = 8 - 10 - 12 - 13.
  64C.S2 : 16 - 17 - 18 - 19.

64C.J2PB

CLÉS À TUYAUTER

7 ▶ 14mm

Jeu de 4 clés à tuyauter avec toile

- Manche court, spécial accès difficiles.
- Dimensions : 7 x 9 mm - 8 x 10 mm - 11 x 13 mm - 12 x 14 mm.

⚖ 0,280 kg.

43.J4PF

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

Jeu de 12 clés à pipe 6 pans x 6 pans

- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

⚖ 3,450 kg.

75.J12PB

Jeu de 9 clés à pipe 6 pans x 6 pans

- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

⚖ 2,110 kg.

75.J9PB

KIT CLÉS À CLIQUET «11 EN 1»

464 PRODUCTIVITY

- Les bagues restent dans leur logement mousse même en cas de renversement ou de chute de la boîte
- Plateau mousse et boîte : résistant aux chocs et aux produits chimiques d'atelier

Clés à cliquet

- Placer la bague de la dimension voulue dans la clé en un seul clic
- Système de verrouillage efficace d'une seule main

nouveau

VIDÉO sur www.facom.com

SPÉCIAL MAINTENANCE ITINÉRANTE !

ULTRA-LÉGER

- Gagnez 60% de poids par rapport au jeu de 6 clés polygonales.

Utilisation cliquet traversant sur filetages longs.

COMPACT

- Tête extra-plate : 3 fois plus fin que le système cliquet-douille.

- Pas de perte de temps à chercher la dimension voulue.
- Marquage très lisible.

Kit clés à cliquet «11 en 1»

- Reprise 5°
- Performance FACOM : résistance = ISO 1711-1 + 50%
- Complet : ouvertures 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm

⚖ 0,517 kg.

464.J1PB

COFFRET MULTI SERVICE ULTRA COMPACT

467S PRODUCTIVITY

Cliquet 5° Ratchet System

ULTRA-COMPACT

Grâce aux adaptateurs, la clé se transforme en cliquet ultra-compact pour douilles et/ou embouts.

Hauteur tête + douille : 27% plus compact que le cliquet + douille.

Accédez partout

- Plateau mousse :
  - Contrôle visuel des manquants,
  - Maintien même en position renversée.

nouveau

VIDÉO sur www.facom.com

MULTI-SERVICE

- Serrage "classique"
- Serrage "douille"
- Serrage "embouts"



Coffret multi service ultra compact

- 467S (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) mm
- ☐ 1/4" R. 5,5 -6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- ⬡ 1/4" 1-2-3 4,5-6,5-8 1-2-3 10-15-20-25-30-40 3 3-4-5-6-7
- Rallonge : R.209
- Adaptateurs Clé 10 mm ☐ 1/4" : 467.ADAPT10MM

⚖ 0,884 kg.

467S.BOXPB

La clé nouvelle génération

PLUS DE CONTRÔLE
En phase d'approche :
- Meilleure stabilité en main.
- Meilleur guidage.

PLUS DE CONFORT
- Manche à section variable pour doubler la surface d'appuis sur la main.

PLUS D'ACCESSIBILITÉ
- Dégagement de l'œil optimisé

PLUS DE PUISSANCE EN TOUTE SÉCURITÉ

* Classe de boulonnerie ISO, μ = 0.10 / ** Équivalence cote impériale-métrique

PLUS D'EFFICACITÉ AVEC LA FOURCHE
Grâce à sa géométrie fourche-manche :
- Gagnez 15% de débatement

COMPACT
- Permet d'emporter un jeu de clés dans la main, la poche, la boîte, la servante…

PRATIQUE
- Trou et clip d'accrochage.
- Identification rapide de la dimension.

SÛR
- Verrouillage "clic" des clés.
- Inventaire automatique : un emplacement par clé pour ne pas en oublier.

Ne perdez plus vos clés

Jeu de 9 clés mixtes sur support
- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

⚖ 0,950 kg.

440.JP9PB

Jeu de 12 clés mixtes sur support
- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

⚖ 1,678 kg.

440.JP12PB

Jeu de 14 clés mixtes sur support
- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

⚖ 1,678 kg.

440.JP14PB

MULTIPRISES À VERROUILLAGE 181

> NOMBRE DE POSITIONS MULTIPLIÉ PAR 2.

- Affinez avec précision vos réglages.
- Tenue optimisée des pièces à serrer !
- Sélection rapide et indéréglable par simple pression sur le bouton-poussoir.

Nombre de positions possibles de la crémaillère :
Modèle 180 mm : 10 crans = 20 positions,
Modèle 250 mm : 12 crans = 24 positions,
Modèle 300 mm : 14 crans = 28 positions.

INNOVATION FACOM NOUVEL AXE PIVOTANT... NOUVELLES PERFORMANCES !

Exemple pour une pince 181.25

> SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR.

- L'entre-passage est réduit pour une plus grande résistance aux torsions et flexions.
- Puissance de serrage et robustesse assurées
- Branches anti-pince-doigts.

> PETITE OU GRANDE MAIN, LE MÊME CONFORT.

- Plus de force et moins de fatigue !
- Débattement adaptable à votre main.

> NF ISO 8976, DIN ISO 8976.

> DENTURE TRAITÉE HAUTE FRÉQUENCE, DURETÉ 65 HRC.



Sélection rapide et interréglable

Denture autobloquante sur les tubes



Adaptée pour une prise sans déformation des écrous

Coupe-fil intégré

PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

Pinces multiprises entrepassées à verrouillage



- NF ISO 8976, DIN ISO 8976.
- Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
- Pince entrepassée, très grande résistance aux torsions.
- Denture traitée haute fréquence, dureté 62 HRC.
- Branches anti-pince-doigts.

	L mm	Capacité tube Ø mm	Capacité écrous mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
181.18CPEPB	185	36	36	24	24	48	22	7,5	270
181.25CPEPB	250	42	41	33,5	28	55	22	7,5	405
181.30GPB	304	49	46	40,5	33	79	16,3	9	740

181.18CPEPB

181.25CPEPB

181.30GPB

PINCES À GAINES BI-MATIÈRES

Couper toutes les matières avec la même pince

Fil de cuivre, fil mi-dur, fil dur, corde à piano…



Couper à moindre effort

Avec une pince coupante Facom, l'effort de coupe est réduit de 20%.



Couper plus longtemps

Très grande résistance à l'usure sur fils durs en coupes intensives.
- dureté des taillants élevée : 61/63 HRC.

Jeu de 3 pinces

1 180.CPE Pince multiprise.
2 192.16CPE Pince coupante.
3 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds.

⧋ 0,890 kg.

CPE.5PB

NOUVEAUX TAILLANTS : PUISSANCE DE COUPE

Jeu de 4 pinces

1 180.CPE Pince multiprise.
2 192.16CPE Pince coupante.
3 187.18CPE Pince universelle.
4 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds.

⧋ 1,140 kg

CPE.1PB

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Embouts corde à piano :
  - Résistance à la déformation.
  - Renforcée pour limiter les risques de rupture.
- Ressort encastré :
  souplesse d'utilisation optimale :
  - Protection du ressort.
  - Limite les risques de perte et / ou éjection du ressort.
- Embouts allongés et orientés à 10° :
  - Meilleur maintien des circlips.
  - Réduit les risques de vrillage et d'échappement des circlips.

PRODUCTIVITÉ

- Code couleur : ouvrante / fermante.
- Gain de productivité par une identification plus rapide de la pince dans la caisse à outil.

FINESSE ET ACCESSIBILITÉ

- Tête et becs affinés pour un accès facilité même dans les espaces encombrés.





CONFORT ET ERGONOMIE

- Gaines en PVC granité antiglisse.
- Réduit les risques de glissement ou échappement pendant la manipulation.
- Améliore le confort d'utilisation lors de manipulations intensives.
- Faciles à nettoyer.

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR FAIRE !

VIDÉO sur www.facom.com

PINCES FERMANTES/OUVRANTES POUR CIRCLIP

nouveau

Becs droits



Lot de 4 pinces Fermantes et ouvrantes	Pour circlips diamètre		
Becs droits	10 - 25 mm 18 - 60 mm	12 - 25 mm 18 - 60 mm	177A.13 177A.18 179A.13 179A.18

4 pinces becs droits

PCSNJ4PB

nouveau

Becs droits et becs coudés



Lot de 4 pinces Fermantes et ouvrantes	Pour circlips diamètre	
Becs droits et becs coudés	18 - 60 mm	177A.18 197A.18 179A.18 199A.18

SPÉCIAL ACCÈS DIFFICILES

4 pinces à becs droits et coudés

PCJ4PB

PINCES-ÉTAU





Pince-étau soudeur

- Mâchoires en alliage anti-piqûres.
- Corps acier.
- Aligne parfaitement et fermement les pièces à souder.
- Laisse un grand espace libre pour le passage de l'outil de soudage.
- Présentation : chromée.
- Encombrement : 280 x 82 x 70 mm.

⚖ 0,735 kg.

502APB

PUISSANCE ET CAPACITÉ

"ORIGINAL" 501



OFFERT POINTEAU ANTI-VIBRATIONS

Pince-étau becs longs

- Capacité : Ø 100 mm ou 80 mm sur 6 pans.
- Boutonnière 4 positions.
- Levier de déblocage.

⚖ 0,790 kg.

501GPB

"ORIGINAL" 505

CAPACITÉ XL

Pince-étau becs très longs

- Capacité : Ø 135 mm ou 125 mm sur 6 pans.
- Boutonnière 5 positions.
- Levier de déblocage.

⚖ 0,720 kg.

505PB

EXTRACTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Sécurité : vis à tête fusible.
Verrouillage total : par molette.
Auto serrage - Auto centrage

EXTRACTEUR INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR 2 OU 3 GRIFFES

Extracteur capacité 140 mm

Capacité :
- Extérieur : ∅ 7 ◗ 140 mm.
- Intérieur : ∅ 23 ◗ 130 mm.

Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

⚖ 2,100 kg.

U.306PB

Extracteur capacité 180 mm

Capacité :
- Extérieur : ∅ 10 ◗ 180 mm.
- Intérieur : ∅ 50 ◗ 170 mm.

Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

⚖ 2,880 kg.

U.306-180PB

Module extracteurs et accessoires

U.306A140 Extracteur.
U.306G2 3 griffes prise intérieure.
U.306G10 3 griffes longues prise extérieure.
U.14L Extracteur compact.

⚖ 8,080 kg.

MOD.U306PB

JEU DE 2 EXTRACTEURS 2 GRIFFES COULISSANTES

6 pans anti-rotation: blocage à l'aide d'une clé.

Pion de retenue pour éviter toute chute accidentelle des griffes.

Blocage des griffes qui se mettent en porte-à-faux lors de l'extraction.

UTILISATION FACILE SÉCURITÉ

- 6 pans anti-rotation: blocage à l'aide d'une clé.
- Prise intérieure ou extérieure par inversion des griffes.

U.232J2PB

EXTRACTEUR DE GOUJONS

Extracteur de rotules

- Fourche ∅ 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle.
- Livré avec 3 goupilles de rechange.

⚖ 0,740 kg.

U.16BG3PF

EXTRACTEUR DE GOUJONS

EXTRACTEUR + FORET CONIQUE : LA SOLUTION

Composition d'extracteurs «queue de cochon»

- 5 extracteurs pour les goujons de 3 à 18 mm.
- 5 forets coniques correspondants.
- 1 tourne à gauche.

285.J10PB

INFO

Perçage cylindrique = peu de surfaces de contact = risque de casse de l'extracteur élevé



Perçage conique = surfaces de contact importantes = extraction facilitée.

Protwist®

Le tournevis au code couleur

CARBON SILICIUM

ERGONOMIE RÉSISTANCE ET PERFORMANCE

À CHAQUE EMPREINTE SA COULEUR

Sélection visuelle immédiate du tournevis recherché.

RÉSISTANCE ET PERFORMANCE

Cœur en polyamide : grande résistance aux efforts et aux chocs
Zone soft en polyuréthane : résistance
à l'abrasion et aux produits chimiques.
Liaison manche/lame à toute épreuve.

GRIP CONFORTABLE

approche rapide et efficace, vissage en force facilité.
Zone soft en polyuréthane :
Prise en main sans échauffement de la paume.

CINQ TAILLES DE MANCHE

Adaptées aux dimensions de l'empreinte :
Corps allongé et fin sur les petits dimensions:
vissage rapide optimisé.
Zone puissance plus développée sur les grandes dimensions.

Lame Hexagonale : spécial vissage en force

Résistance et longévité optimales :
Acier hautes performances.
Très bonne résistance à la flexion.
Lames usinées pour un contact parfait avec la vis.
Version avec écrou pour des vissages.
dévissages surpuissants.
Marquage laser permanent de la dimension.

Lame ronde : résistance et précision

Grande robustesse.
Très bonne résistance à la flexion.
Lames usinées pour un contact parfait avec la vis.

Empreinte noire :

Aucun risque d'écaillage, précision assurée.

Code couleur et pictogramme :
Reconnaissance et sélection immédiate du tournevis adéquat.

FABRIQUÉ SUR LE SITE D'ARBOIS-JURA (FRANCE) 1ER SITE EUROPÉEN DE FABRICATION DE TOURNEVIS ET CLÉS MÂLES

12 tournevis + 2 racks

- 2 supports de 6 tournevis.
- Facilité d'utilisation et gain de temps.
- Design exclusif des doubles alvéoles permettant de prendre le tournevis de face et de le ranger à n'importe quelle place quelle que soit sa taille.
- Rack en polypropylène, formes arrondies assurant un contact sans risque avec le tournevis.
- Facile à installer.
- ANF6,5 x 150 - AN5,5 x 150 - AN4 x100 - AN2,5 x 75.
- AND1 x 100 - AND2 x 125.
- ANP1 x 100 - ANP2 x 125.
- TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
- ⚖ 0,900 kg.

AN.J12R2PB

8 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm.
  - : n°1 x 100 - n°2 x 125.
  - : n°1 x 100 - n°2 x 125.

⚖ : 0,900 kg.

AN.J8PB

10 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm.
  - : n°1 x 100 - n°2 x 125.
  - : n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125.
- Lames hexagonales AW :
  - : 6,5 x 150 - 8 x 175 mm écrou.

⚖ : 1,120 Kg.

ANW.J10PB

6 tournevis

- Lames hexagonales AW :
  - : 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm. 8 x 175 mm avec écrou.
  - : n°1 x 100 - n°2 x 125.

⚖ : 0,675 kg.

AW.J6PB

5 tournevis manche court

- Lames rondes AN :
  - : 4 x 25 - 5,5 x 35 - 6,5 x 35 mm.
  - : n°1 x 25 - n°2 x 35.

⚖ : 0,225 kg.

AN.J5PB

6 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm.
  - : n° 1 x 100 - n° 2 x 125.

⚖ : 0,675 kg.

ANP.J6PB

6 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm.
  - : n° 1 x 100 - n° 2 x 125.

⚖ : 0,675 kg.

AND.J6PB

7 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 8 x 50 mm.
  - : 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 mm.

⚖ : 0,785 kg.

ANXR.J7PB

RÉSISTORX® 5 BRANCHES

7 tournevis

- Lames rondes AN :
  - : 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm.

⚖ : 0,225 kg.

ANXRP.J7PB

CLIQUET À ANGLE DE REPRISE RÉDUIT



Tournevis porte-embout à cliquet

- Contient 8 embouts de vissage.
- Empreintes :
  - : 4 - 6,5 mm.
  - : PH1 - PH2.
  - : PZ1 - PZ2.
  - : 4 - 6 mm.

ACL.1PB

SPÉCIAL MICRO-VIS

Coffret Microtech de 5 tournevis

- : 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 2,5 x 35 mm.
- : 00 x 35.

⚖ : 0,710 kg.

AEF.J1PB

Jeu de 3 leviers d'effort

- D.3-7 L = 292 mm.
- D.3-12 L = 422 mm.
- D.3-18 L = 635 mm.
- Livrés sur plateau thermoformé..

⚖ : 1,650 kg.

D.3J3PB

OUTILS DE CHOCS POIGNÉE AMORTISSANTE

ERGONOMIE, RESISTANCE, PRECISION

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

- ∅ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- Livré en boîte de rangement accrochable.

⚖ 0,780 kg.

249.GPB



Puissance réglable 15 ◗ 25 kg

La puissance de frappe sans marteau

Pointeau automatique gainé

- Puissance réglable de 15 ◗ 25 kg.
- Dureté 55-58 HRc.
- Gaine amortissante.

⚖ 0,190 kg.

257.GPB

POIGNÉE AMORTISSANTE

Sélection de 3 burins et 1 bédane

- Burins tranchants : 15 - 20 - 25 mm.
- Bédane tranchant : 10 mm.
- Livrée avec stand de rangement accrochable.

⚖ 1,256 kg.

263.GPB

Jeu de chasse-goupilles longs

- Corps hexagonal.
- Tige en acier haute résistance.
- Traitement thermique assurant une dureté de 52 à 58 HRC.
- Composition de 7 chasse-goupilles Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 8 et 10 mm.

248.JT7PB

MÈTRES SÉRIE 893

2 m avec blocage

- Ruban : 2 m x 13 mm.
- Crochet couvrant
- Retour automatique du ruban.

⚖ 0,078 kg.

893.213PB

5 m avec blocage

- Ruban : 5 m x 19 mm.
- Crochet couvrant
- Retour automatique du ruban.

⚖ 0,197 kg.

893.519PB

RUBAN NYLON HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE

AIMANT 3 KG

- aimant avec conducteur de flux

Doigt magnétique flexible

- Poignée avec flexible à âme cuivre façonnable, possibilité d'enlever l'âme pour utilisation souple.
- Longueur : 560 mm.
- Extrémité équipée d'un aimant Ø 20 mm,
- Force 3 kg avec conducteur de flux.

⚖ 0,160 kg.

827.MPB

SCIAGE

LÉGÈRETÉ ET COMPACITÉ

LAMES BI-MÉTAL



- Espace mort minimum
- 2 positions de lame

Boite 100 Lames "12 dents"

⚖ 1,919 kg.

660A.12PB

Boite 100 Lames "10 dents"

⚖ 1,820 kg.

660A.10PB

Monture de scie à métaux

- Encombrement : 385-x-145-x-26 mm.

⚖ 0,710 kg.

601PB

CISEAUX MULTI-USAGES

nouveau

Ciseaux pour droitier

- Parfait pour la coupe aluminium 0,2 mm.
- Cartons épais, caoutchouc 3 mm, cuir 3 mm, moquette 5 mm, corde…
- Lames en acier inoxydable, précision et dureté pour une meilleure durée de vie du tranchant.
- Poignée ergonomique exclusive FACOM pour droitiers pour un meilleur confort.
- Les composants (boulons, écrous, rondelles) sont en acier inoxydable.

841A.9PB

COUPE-TOUT

Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

- Système de blocage en position fermée.
- 2 positions : petites et grandes mains.
- Capacité d'ouverture maxi (grandes mains) : 36 mm. Gaines Bi-matières.
- Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...

⚖ 0,205 kg.

980.PB

COUTEAU, CUTTERS ET LAMES

1 SECONDE POUR CHANGER DE LAME

RECOMMANDÉ PAR LES CHSCT

Cutter automatique 18 mm

- A lames sécables 18 mm.
- Chargeur de 6 lames pour rechargement automatique.
- Molette de blocage de la lame pour une meilleure résistance à l'effort.

844.S18PB

Cutter 9 mm

- A lames sécables 9 mm.
- Autoblocage de la lame.
- Réservoir de 2 lames dans le manche.
- Léger et maniable.

844.S9PB

Couteau de sécurité

- Livré avec 3 lames trapèze.
- Rappel automatique de la lame en fin de coupe.

844.DPB

LAMES SÉCURITÉ EXTRÉMITÉS ARRONDIES

Étui de 10 lames sécables 9 mm

844.S9L10PB

Étui de 10 lames sécables 18 mm

844.S18L10PB

Étui de 10 lames trapèze

844.TTL10PB

Étui de 10 lames trapèze sécurité

844.TRL10PB

INOXYDABLE
Lame en Inox 12C27. 100 % des composants Inox.

PRATIQUE
L'étui en cuir offre une parfaite liberté de mouvement, grâce à sa conception horizontale.

RAPIDE
Ouverture "une main", grâce à la molette.

SÛR
Système de verrouillage "liner lock".

CONFORTABLE
Une fabrication issue de la technologie aéronautique et développée par FACOM pour vous garantir une prise en main optimale.

UTILE
Un œillet assure un accrochage solide et efficace.

COUTEAU INOX

Livré avec étui cuir.

840LE.PB

Ceinture
Fabrication française.
Taille 115 cm, recoupable.
Cuir pleine fleur.
Boucle métal, finition brossée.

TF.028

Blouson sport

TF.030M - TF.030L - TF.030XL

Polo noir "cool dry"
Matière respirante et séchage rapide.

TF.039L

Chemisette sport rouge
100 % coton, poche cœur.

TF.023M - TF.023L
TF.023XL - TF.023XXL

T-shirt noir/rouge col V
100 % coton piqué.

TF.013M - TF.013L
TF.013XL - TF.013XXL

Polo noir/rouge manches courtes
100 % coton piqué.

TF.014M - TF.014L
TF.014XL - TF.014XXL

Montre boîtier acier étanche 5 ATM,
3 aiguilles bracelet cuir.

Montre carbone homme

TF.025

Montre carbone femme

TF.026

Tour de cou
Clip séparateur plastique, marquage en sublimation, largeur 20 mm.

TF.003

Radio digital AM/FM

- 10 stations programmables.
- Recherche radio vers la station suivante.
- 2 alarmes et minuteur.
- 2 modes d'affichages LCD (heure ou information radio).
- Contrôle du volume rotatif.
- Indicateur de charge de la batterie.
- Fonction SLEEP et SNOOZE.
- Alarme radio.
- Alimentation : DC 6 volts - 400 mA (non fournie).
- Piles : 4 x 1,5 volts (non fournies).
- Dimensions : 237 x 148 x 62 mm.

PBC.389

Porte-clés
Métal, dim. 5 x 1 cm.

PBA.100

Stylo bille métal ressort
Encre bleue.

TF.035

FACOM JET XL

Support métal

- Support spécialement conçu pour fixer la radio PBC.389 sur les servantes Facom JET XL.

PBC.389SUP

FACOM

SINCE 1918

1000 KG Renault
Réplique fidèle du camion historique
Facom, métal, échelle 1/43e NOREV

PBC.377

Citroen HY 1948
Réplique fidèle du camion historique
Facom, métal, échelle 1/43e NOREV

PBC.378

Thermomètre émaillé "1953"
Fabriqué en émail, cuit au four à 800°.
Fabrication française.

PBC.368

Plaque émaillée

- Véritable plaque émaillée, design exclusif Pin-up Facom.
- Fabrication française.
- La cuisson au four à 800° garantit la tenue dans le temps.
- La partie blanche vous servira d'aide-mémoire.
- Livrée avec feutre magnétique (spécial tableau blanc).

PBC.380

SOMMAIRE

PNEUMATIQUE PL3

LEVAGE PL4

SERRAGE CONTRÔLÉ PL6

SERRAGE PL7

EXTRACTEUR PL8

CHARGEUR DE BATTERIE PL9

VIDANGE PL9

SERVANTE PL10

DESSERTE CHARGES LOURDES PL13

C

Chandelles PL5
Chargeurs PL9
Clés à chocs PL3
Clés à filtres PL8
Clés dynamométriques PL6
Cliquets PL7
Coffrets de douilles PL7
Crics PL4
Crics bouteilles PL5

E

Extracteur PL8

L

Lève roues PL3

M

Multiplicateurs PL6

S

Servantes PL10 - 11 - 12 - 13

V

Vérins PL4

FACOM SAS au capital de 24 414 487,20 € - 328 630 645 R.C.S. EVRY - TVA intracommunautaire FR 49328630645 - SEEONEE - 11792

FACOM
Pro for life

FACOM
B.P.99 - 6/8 rue Gustave Eiffel -91423 Morangis Cedex - France
Tél. + 33 (0)1 64 54 45 45 - Fax + 33 (0)1 69 09 60 93

Réf. 13398.25 FR/EX. Offres valables jusqu'au 31/12/10 dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participants à l'opération.
Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles - Credits photos: Parotech - Camuza - v-images.com - Remerciements à Heuliez et Renault Trucks.

www.facom.com

CLÉS À CHOCS

Clé à chocs ⍁ 3/4" structure composite

- Clé aux performances très élevées et à la maniabilité surprenante.
- Mécanisme de frappe double d'une très grande fiabilité.
- Structure en composite, carter avant en acier permet une grande résistance aux chocs.
- Alimentation par raccord Ø 13 mm tournant sur 360°.
- Couple dynamique recommandé : 270 ➤ 1220 Nm.
- Couple dynamique maximum : 1500 Nm.
- Couple statique garanti : 810 Nm.
- 1050 impacts/mn.
- Vitesse de rotation : 5500 trs/mn.

⚖ 3,880 kg.

+ LÉGÈRE
+ PUISSANTE
TRAVAUX INTENSIFS

NK.2000FPB

Clé à choc ⍁ 3/4"

- Variateur de vitesse.
- Molette d'inversion de sens de rotation.

NK.990FPB

Clé à choc ⍁ 1"

- Mécanisme de frappe double marteau.
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.

NM.1000FPB

	Vitesse à vide	Couple recommandé	Couple maximum	Couple statique garanti	Impact/ minute	Consom. d'air moyenne	Admission taraudée	kg
NK.2000FPB	5500 tr/min.	270 - 1220 Nm	1500 Nm	810 Nm	1050	600 l/min.	3/8"	3,88
NK.990FPB	7200 tr/min.	130 - 700 Nm	1020 Nm	790 Nm	1000	198 l/min.	1/4"	4,50
NM.1000FPB	4400 tr/min.	130 - 1650 Nm	2170 Nm	2000 Nm	720	255 l/min.	1/2"	9,84

Gamme complète douilles à chocs
VOIR CATALOGUE GÉNÉRAL FACOM
F08 - SECTION 5

LEVE ROUE

nouveau

Lève roue 700 kg

- Vérin latéral pour faciliter l'accès de la clé à chocs
- Convient aux roues simples ou jumelées.
- Doubles rouleaux réglables en largeur de 480 à 750 mm (5 positions).
- Commande au pied ou à main.
- Hauteur de levée maxi : 630 mm.
- Hauteur mini des fourches : 130 mm.
- Chaînes de sécurité pour maintien de la roue.
- Vitesse de descente constante, quelque soit la charge, dispositif «homme mort».
- Dimensions : 1000 x 990 x 1150 mm

⚖ 134 kg

DL.700PB

CRIC 10-35 TONNES POUR P.L. ET BUS

Cric hydropneumatique extra-plat - 3 étages

- Vérin 3 étages : 10 - 20 - 35 T.
- Hauteur minimum de prise sous coque : 125 mm.
- Hauteur de levée maxi : 345 mm dont extension 60 mm (fournie).
- Spécialement conçu pour les poids lourds à faible garde au sol, exemple : Renault Middlum.
- CE EN1494.

⚠ 42,500 kg

DL.PLHP1035PB

nouveau

Cric poids lourds d'intervention 15-30 T

- Vérin 2 étages : 15 - 30 T.
- Hauteur minimum de prise sous coque : 150 mm.
- Hauteur de levée maxi : 400 mm dont extension 100 mm (fournie).
- Commande déportée sur flexible.
- Poignée télescopique pour glisser facilement le cric sous les véhicules.
- CE EN1494.

⚠ 31,000 kg

DL.PLHP1530PPB

VÉRIN TÉLESCOPIQUE 2 ÉTAGES

EXCLUSIVITÉ
Cales de maintien
en mousse haute densité.

nouveau

Vérin de fosse VUL/PL 1200 kg !

- Livré avec tête orientable.
- Bras réglables.
- Chaines de maintien de la charge.
- Commande au pied.
- Dispositif «homme mort».
- Hauteur : mini 900 mm, maxi 1900 mm.
- Diamètre au sol : 650 mm.

⚠ 35,5 kg.

DL.1200PB

CRIC 15-30 TONNES POUR P.L. ET BUS

COMMANDES
SIMPLES ET
ERGONOMIQUES

Cric hydropneumatique 2 étages

- 15 tonnes, levée 370 mm,
- 30 tonnes, levée 275 mm.
- Hauteur de levée maxi : 375 mm dont extension 100 mm (fourni).
- Hauteur mini sous châssis 185 mm.
- Rapide et efficace : vitesse d'approche rapide, vérin autorétractable, poignée de portage incluse.
- Sécurité : dispositif « homme mort », valve de surcharge : vitesse de descente sécurisée.
- Poignée 3 positions.
- Pression d'air requise 7-10 bars, débit 270 l./min.
- CE. EN1494.

⚠ 51,500 kg

DL.PLHP1530PB

CRICS BOUTEILLE

Crics bouteille

- Livrés avec dispositif support rangement de la poignée;
- Poignée de transport sur 12 et 20 T.
- Extension à vis.
- Valve de surcharge.
- Vis traitée
- CE, test LNE.

SÉCURITÉ TRAÇABILITÉ

Caractéristiques				
Capacité/tonnes	2	6	12	20
Hauteur min/mm	183	219	240	242
Hauteur max/mm	348	427	473	475
Longueur base/mm	95	115	134	159
Largeur base/mm	95	102	134	150
Longueur vis d'extension/mm	50	75	80	80
Course hydraulique/mm	115	133	153	153
⚖ /kg	3,1	5,5	8,3	12,7

2 tonnes **DL.2TPB**

6 tonnes **DL.6TPB**

12 tonnes **DL.12TPB**

20 tonnes **DL.20TPB**

2 - 6 - 12 - 20 tonnes

- **CONFORMITÉ C.E.**
- **MARQUAGE EN1494**
- **CARNET DE MAINTENANCE**

FACOM WARNING

NE VOUS METTEZ PAS EN INFRACTION

⚠ Attention depuis l'arrêté du 1/04/2005 tous les produits de levage doivent obligatoirement

1. Comporter une étiquette d'informations CE
2. Avoir un carnet de maintenance tenu à jour. FACOM fournit ce carnet avec ses équipements de levage. Pensez à le demander à votre distributeur.

CRIC ROULEUR VUL

Cric rouleur V.U.L. 3T

- Vitesse de descente régulière, quelle que soit la charge.
- Levée maxi : 525 mm.
- Hauteur sous caisse mini : 140 mm.
- Charge admissible : 3 Tonnes.
- C.E. EN1494.

⚖ 50,000 kg.

DL.300PB

CRICS ROULEURS POIDS LOURDS

- Pédale de mise en contact rapide, capacité de charge : 6 T.
- Hauteur minimum de prise sous coque : 170 mm.
- Hauteur de levée maxi : 580 mm.

⚖ 81 kg

DL.PL6PB

- Pédale de mise en contact rapide, capacité de charge : 10 T.
- Hauteur minimum de prise sous coque : 170 mm.
- Hauteur de levée maxi : 605 mm.

⚖ 122,500 kg

DL.PL10PB

CHANDELLES POIDS LOURDS

Chandelles Poids-Lourds 12T

- CE, identifiées par numéro de série.
- Capacité 12 T.
- Goupille imperdable fixée par câble métalique.
- Goupille Ø 50 mm.
- Hauteur mini : 485 mm, maxi : 750 mm.
- Livrées par paire.

⚖ 23,500 kg (la paire).

DL.PL12PB

Chandelles Poids-Lourds 22T

- CE, testées LNE.
- Capacité 22 T.
- Goupille imperdable fixée par câble métalique.
- Rangement de la goupille sur le socle de la chandelle.
- Goupille Ø 55 mm.
- Hauteur mini : 310 mm, maxi : 505 mm.
- Dimensions tête : 70 x 80 mm.
- Encombrement au sol HT : 250 x 250 mm.
- Livrées par paire.

⚖ 29 kg (la paire).

DL.PL22PB

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 10 À 1 000 Nm

Cliquet réversible 72 dents, angle de reprise 5°
- Puissance du serrage.
- La qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques.

Précision ± 4%
- Conforme à la norme ISO6789 et EN26789.
- Précision durable, 25 000 cycles.



vernier de réglage micro-métrique avec verrouillage
- Pour un contrôle précis.

Idéale pour les certifications iso 9000
- Clé avec numéro de série, livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789.

	Capacité Nm	☐	L mm	⚖ kg
R.208-25PB	5 ▸ 25 Nm	1/4"	300	0,500

NOUVEAU

Tableau des couples de serrage des culasses, bougies, offert avec la clé J.208-50DATAPB.

J.208-50DATAPB	10 ▸ 50 Nm	3/8"	357	0,900

Tableau des couples de serrage des roues, moyeux, offert avec la clé S.208-200DATAPB.

S.208-200DATAPB	40 ▸ 200 Nm	1/2"	479	1,220

nouveau

200 ▸ 1000 Nm

K.306A1000PB	200 ▸ 1000 Nm	3/4"	1470	13,500

MULTIPLICATEURS DE COUPLE

Type MCB
- Compact et léger, idéal pour les VUL ou Camion.
- Rapport de multiplication constant 5 :1.
- Fourni avec 2 bras de réaction (droit et coudé) et un carré d'entraînement de rechange.
- Couple maxi : 1200 Nm (MC.130BPB), 2700 Nm (MC.270BPB)

MC.130BPB

MC.270BPB

Clé de serrage angulaire ☐ 1,2"
- Coffret complet comprenant 3 butées (long. 25, 45, 65 mm), un flexible avec pince et aimant.
- Dimensions : 375 x 180 x 145mm.

⚖ 0,750 kg.

DMP.360LPB

COFFRETS DE DOUILLES

RESISTANT : Valise plastique

- Résistance aux chutes et au transport intensif.
- Fermeture par 4 loquets renforcés et 2 charnières métalliques.
- Résistance aux solvants d'ateliers
- Pas d'écaillage de la peinture

PRATIQUE

- Espace de rangement pour outils supplémentaires/ visserie, ou boite FACOM type BP.102.
- Rangement facile dans les tiroirs de servantes XL, mobilier JET LINE et établis FACOM.
- Couvercle démontable pour une utilisation type "module" (plateau de servante)

CONFORTABLE

- Valise plastique 35% plus légère qu'une valise métallique équivalente = -1,6 kg
- Poignée de transport ergonomique adaptée à la charge de la valise.
- Nettoyage facile.

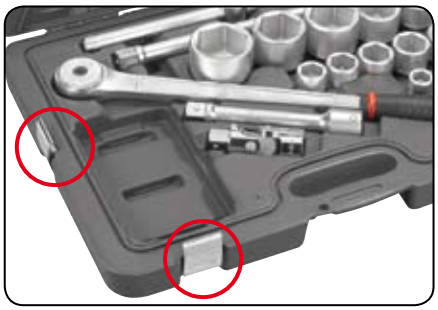

- **Composition carré 3/4" 6 ou 12 pans comprenant :** 1 cliquet 72 dents, longueur = 505 mm (référence = K.152). 13 douilles profil OGV : 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm. 2 rallonges longueur 200 mm (référence = K.210B) et 400 mm (référence = K.215B). 1 cardan longueur 105 mm (référence = K.240A). • Livrés en valise plastique compatible avec les tiroirs de servantes XL FACOM. • Dimensions = 565 x 412 x 105 mm (référence = BV.COMPO-K). ⚖ 13,7 kg.

DOUILLES 6 PANS

nouveau

DOUILLES 12 PANS

Composition ⍁ 3/4" - 6 pans

K.500PB

VIDÉO sur www.facom.com

Composition ⍁ 3/4" - 12 pans

K.501PB

CLIQUET COMPACT + COFFRETS

Cliquet compact ⍁ 3/4"

- Longueur 505 mm.

⚖ 1,700 kg.

K.152PB

NOUVELLE POIGNÉE PRISE À 2 MAINS

EXTRACTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

10 TONNES

SIMPLE, LÉGER ET COMPACT !

Extracteur hydraulique 10 T

Compositions comprenant :
- Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 3 vis/écrou
- Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou
- Livré en valise plastique
- Rangement dans tiroir de JetXL, Jetline
Dim. : 565 x 412 x 105 mm

Version 3 jeux de griffes

Capacité 80 ➤ 270 mm

⚖ 15,000 kg

U.312HJ3PB

CLÉ DE 24 OFFERTE

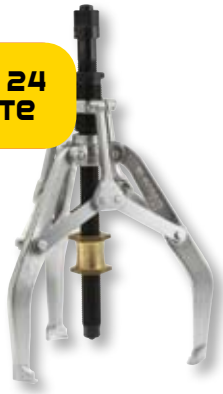

Extracteur griffes longues

- Vis à tête «sécurité» : cisaillage de la goupille en cas de dépassement du couple admissible.
- Livré avec 2 goupilles de rechange.
- Équipé de la bague anti-rotation U.20-12.
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3.

⚖ 3,200 kg.

U.20BPB

EXTRACTEUR DE GOUJONS

EXTRACTEUR + FORET CONIQUE : LA SOLUTION

Composition d'extracteurs «queue de cochon»

- 5 extracteurs pour les goujons de 3 à 18 mm.
- 5 forets coniques correspondants.
- 1 tourne à gauche.

285.J10PB

GÉOMÉTRIE

Clé 6 pans à cliquet 34 mm

- Permet de régler le parallélisme sur Renault et Mercedes.
- Cette clé procure une grande puissance de serrage sans risque de ripage, et permet une reprise rapide grâce à son effet cliquet.

⚖ 0,726 kg

SP.17839

EXTRACTEUR UNIVERSEL

SPÉCIAL ESSUIE-GLACES AVEC GICLEUR INTÉGRÉ

Extracteur universel de bras d'essuie-glaces

- Evite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction.
- Couvre plus de 95 % du parc automobile européen.
- Poutre et griffes chromées.
- Compatible poids-lourds et cars.

⚖ 0,220 kg.

CR.D10PB

EXTRACTEUR DE ROTULES

- Exemples d'affectation : VOLVO / RENAULT TRUCKS / SCANIA / MERCEDES

HYDRAULIQUE PL

Extracteur de rotule hydraulique

- Capacité : Ø 36 mm, utilisable sur les rotules de poids lourds, de cars.
- Puissance du vérin : 8 tonnes.
- l x L x h : 100 x 480 x 400 mm.

⚖ 6,800 kg.

U.18H36PB

CLÉ À FILTRE

U.48 Clé automatique pour filtres PL

Unique, automatique, effet cliquet !

nouveau

Ø 106 à 150 mm automatique

Clé automatique Version PL de la U.48

- Effet cliquet : Reprise rapide grâce à l'effet cliquet. Permet de travailler vite dans les environnements les plus compacts.
- Démontage rapide des filtres cartouches, filtres à huile, filtres pneumatiques, filtres hydrauliques.

U.48PLPB

Desserage surpuissant

Clé auto-serrante pour filtres PL

- Capacité : Ø 95 à 165 mm.
- Entraînement 1/2".

⚖ 1,350 kg.

D.151PLPB

nouveau

Composition de 6 douilles coiffes pour filtres à huile

- Toutes les tailles de douilles coiffes nécessaires pour effectuer des vidanges dans une seule boîte à portée de main.
- Tailles : 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 mm.
- ☐ 3/8".

⚖ 1,022 kg.

D.163-J6PB

CHARGEURS HAUTE FRÉQUENCE

FACOM WARNING

ÉQUIPEZ-VOUS DE CHARGEURS «NOUVELLE GÉNÉRATION"

⚠ Les chargeurs standards ne sont pas adaptés aux batteries GEL, VRA et AGM, montées depuis environ 2002.
Il y a des risques de surchauffe et même d'incendie.

"Testeur inside"



"Technologie anti-surtension"



Régénération - Fonction "Boost"



Auto-adaptation de la charge



nouveau

Chargeur de batterie 12 V - 160 Ah

- Appareil totalement automatique.
- Fonction testeur, pour savoir avant toute opération de charge, si la batterie est hors-service.
- Protection totale : inutile de débrancher la batterie du véhicule, même une inversion de polarité est sans conséquence.
- Régénération : récupérer des batterie «limites» grâce au cycle de désulfatation.

⚖ 1,233 kg.

BC128PB

nouveau

Chargeur de batterie 12-24 V - 600 Ah

- Appareil totalement automatique.
- Sélection automatique 12-24 V.
- Fonction testeur, pour savoir avant toute opération de charge, si la batterie est hors-service.
- Protection totale : inutile de débrancher la batterie du véhicule, même une inversion de polarité est sans conséquence.
- Régénération : récupérer des batterie «limites» grâce au cycle de désulfatation.

⚖ 1,669 kg.

BC2430PB

ORGANISATION OPTIMISÉE

Panneaux perforés recto verso.
1 lot de 30 crochets offerts.

Livrée avec 2 supports pour chariot de visite, à mettre au dos du panneau.

DÉPLACEMENTS FACILES

3 poignées de manœuvre.

MAXI CHARGEMENT

Servante triple essieux, 6 roues dont 2 roues pivotantes avec freins, grandes roues Ø 160 mm. Roulage facile.

CONVOI EXCEPTIONNEL

Charge au total des 6 tiroirs : 255 Kg.
Charge statique sur le plateau jusqu'à 1 tonne.
Longueur exceptionnelle : 110 cm, jusqu'à 5 modules par tiroir.
Tiroirs ouverture 100%.

Servante Truck seule

- Servante 6 tiroirs.
- Livrée avec 2 supports pour chariot de visite et 1 jeu de 30 crochets pour l'outillage.
- Dimensions : 116 x 118 x 53 cm.
- 3 tiroirs hauteur 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur 130 mm.
- 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Fabrication Française, usine de Feuquières en Vimeu (80).

⚖ 130,000 kg.

JET.6TRUCKPB

Servante Truck avec outillage

- Servante 6 tiroirs.
- Livrée avec 13 modules (détail ci-contre).

⚖ 160,000 kg.

JET.TRUCKPB

FACOM TRUCK®

- Composition Cliquet - douilles ⍁ 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Composition cliquet douilles ⍁ 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis, jeu de 9 clés ○ de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés ✪ de 10 à 45, jeu d'embouts plats ✪ ✪ ✪
- 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince étau.
- 6 tournevis plats : 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou, 2 tournevis ✪ PH0 et PH1
- 17 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

- 10 clés à pipe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 7 tournevis ✪ : TT N° : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 1 marteau rivoir,1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- 3 Chasse-goupilles à poignée amortissante : 12 - 14 - 16 mm. 3 burins à poignée amortissante 19 - 20 - 22 mm,1 bédane.
- 5 clés mixtes grandes dimensions : 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm

- Cliquet 3/4" avec cardan, rallonge, douilles K. 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs.
- 1 module pour petites pièces : visseries, etc…

Composition d'outillage «Truck" de 13 modules. Détail ci-dessus.

CM.PLPB

Supporte 1 000 kg en charge statique

SÉCURITÉ
- Fermeture centralisée par clé

MAXI CHARGE
- Glissières haute résistance.
- Petit tiroir jusqu'à 25 kg, tiroir intermédiaire jusqu'à 35 kg, tiroir soute jusqu'à 40 kg.
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Cloisonnements amovibles.

ANTI OUVERTURE ACCIDENTELLE
- Loquet intégré à la poignée.

Servante JETXL RENFORCEE 7 tiroirs, plateau galvanisé :
- 5 tiroirs hauteur 60 mm.
- 1 tiroir hauteur 130 mm.
- 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Dimensions : 97 x 81 x 51 cm.

⚖ 86,000 kg.

JET.TS7XLPB

Servante sans outillage

JET.PLPB

Servante JET.TS7XLPB + Composition d'outillage "Truck" CM.PLPB

SERVANTE HAUTE

NOUVEAU

DÉCOUVREZ CETTE NOUVEAUTÉ
PAGE 50

Désservtes spéciales charges lourdes

MAXI RÉSISTANCE ET MANIABILITÉ

- Charge admissible 500 kg.
- Structure tubulaire en acier mécano soudé extrêmement résistante.
- Plateau supérieur et Tablette inférieure en acier20/10ème
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes, Ø 160 mm, bandage caoutchouc, assurant une maniabilité aisée du chariot même fortement chargé.
- Poignée de manutention robuste et confortable.

MAXI SÉCURITÉ

- Plateau supérieur avec rebords sur 3 côtés (dont 2 escamotables) hauteur 25 mm évitant la chute d'objets/outils pendant le transport
- Bas de caisse rayonné pour éviter les risques de rupture de tendon d'Achille.

MULTI FONCTIONS

- Plan de dépose (recevant palette 600 x 800 mm).
- Plan de travail (roues bloquées).
- Transport.

nouveau

Chariot charges lourdes

Outils et consommables transportés ou stockés en toute sécurité !

- Côtés grillagés en acier, (métal déployé 43 x 23 épaisseur 1,5 mm).
- Portes verrouillables par cadenas (cadenas non livré).
- Couleurs : gris ELIAN.
- Dimensions (L x P x H) : 1092 x 617 x 903 mm.

⚖ 54 kg.

2703PB

Accessoires

- Tablette supplémentaire en tôle galvanisée épaisseur 2 mm.
- Dimensions (L x P x H) : 960 x 546 x 20 mm.

⚖ 9 kg.

Réf : 2702.TABPB, consultez votre distributeur.

Table mobile charges lourdes

Idéale pour le dépôt et le transport de charges lourdes !

- Couleurs : gris ELIAN.
- Dimensions (L x P x H) : 1092 x 617 x 903 mm.

⚖ 42 kg.

2702PB

servantes XXL

6 ROUES MANIABILITÉ INCROYABLE

FACOM JET XXL

5 MODULES PAR TIROIR MAXI RANGEMENT

SERVANTE XXL ÉNORME CAPACITÉ DE RANGEMENT

Supporte 1 000 kg en charge statique

- **Maniabilté incroyable**
- **6 roues Ø 160 mm dont**
- **4 pivotantes aux extrémitées**
- **Rotation à 360° autour des roues centrales**
- **Charge statitque : 1 tonne**
- **Fermeture centralisée**

nouveau

360°

Plateau acier galvanisé

- Dimensions (L x P x H) : 1188 x 515 x 990 mm.

⚖ 116 kg.

JET.6GXXLGSPB

Plateau bois

- Dimensions (L x P x H) : 1188 x 515 x 990 mm.

⚖ 120 kg.

JET.6GXXLWPB

FACOM®

Pro for life

SÉLECTION POIDS LOURDS ET AGRICOLE

www.facom.com

2010

Réf. 13398.25 FR/EX.