FACOM®

Pro for life

SÉLECTION INDUSTRIE

2010

www.facom.fr

SOMMAIRE

Armoires de rangement	36
Bâtiment	18
Boîtes à outils	45 à 47
Clés mâles	9
Clés mixtes	8
Clés mixtes à cliquet	6
Clés à pipe	8
Clés à molette	8
Cliquet/Douilles	3 à 5
Compositions	45
Compositions en modules	44
Coupe-boulons	18
Cutters	21
Éclairage	25
Électricité	32 à 35
Embouts de vissage	12
Entretien/maintenance parc roulant	26
Établis	36
Espace de travail JETLINE Système	48
Extraction	30
Levage	26
Maintenance	31
Martellerie/frappe	17
Mesurage/Métrologie	19
Modules	40 à 43
Pinces circlips	15
Pinces-étaux	16
Pinces multiprises et jeux	14
Pneumatique/Cordless	29
Presses	28
Sciage/Coupe	20
Serrage contrôlé	22 à 24
Servantes d'atelier	37 à 39
Tenailles Russes	18
Tournevis	10 à 11
Vissage	13

Tous nos sites de fabrication répondent à la norme environnementale **ISO 14000**

FACOM, un producteur Industriel Européen

GARANTIE FACOM GUARANTEE

OUI!

99 **%* des outils FACOM retournés en garantie sont échangés ou réparés**

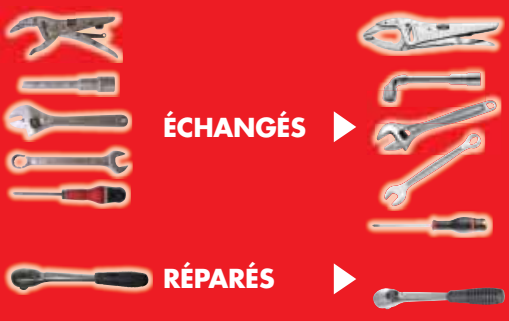

Les Distributeurs FACOM : 1er maillon de la chaîne de Garantie

La Garantie FACOM : plus de 50 ans de confiance partagée !

* D'après les résultats du SAV FACOM au 31 juillet 2008.
Sous réserve des conditions de garantie précisées dans le tarif FACOM en vigueur.

La Garantie FACOM souvent imitée, jamais égalée !

R2nano

Nouveau

Concentré de services

R2NANOPB

VIDEO
www.facom.com

ULTRA-COMPLET 100% SERRAGE - VISSAGE !

- 1 poignée emmanchée courte 1/4'' R.236C
- 1 porte-embout R.235

- R.161
- R.209 - R.210
- R.240A

x10

- R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

x22 L. 25 mm.

- 10 - 15 -20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ∅ 6,35 ◪ 1/4"
- PH N° 1 - 2 - 3
- PZ N° 1 -2 - 3
- 4,5 - 6,5 - 8 mm

ULTRA COMPACT

- Transport facile dans la poche ou dans votre boîte à outils.
- Rangement facile.
- Libère de la place dans la caisse à outils.

PRATIQUE

Sélection de vos outils au premier coup d'œil

- Pictogrammes des empreintes.

Préhension des outils facilitée

- Redressement automatique des barrettes d'embouts à l'ouverture du coffret.
- Prise des douilles par basculement.

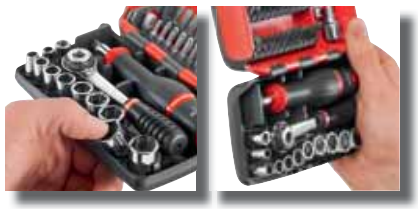

RÉSISTANT

- Nettoyage facile.
- Charnière = tige métallique.
- Fermoir métal et auto-fermant.
- Plastique résistant aux solvants d'ateliers.

CLIQUET MANCHE ROTATIF

Manche rotatif

> APPROCHE RAPIDE
- Idéal dans les espaces réduits et les mécaniques denses.

> PUISSANCE ET CONFORT
- Tête ronde système "paume de main" FACOM.

> EFFICACITÉ
- Angle de reprise 6° (60 dents) en utilisation classique serrage et desserrage.

> SÉCURITÉ
- Système de verrouillage et bouton de déverrouillage de la douille.

Cliquet à manche rotatif ☐ 3/8"
△△ 0,526 kg

J.360PB

Il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement.

☐ 3/8" ⬡ 8 ▶ 19 mm

Composition douilles ☐ 3/8"
avec cliquet à manche rotatif

- J.360
- J.210
- J.240A
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 16 17 - 18 - 19 mm.

△△ 1,475 kg

J.6PB

MIXTE RADIO ☐ 1/4" + STANDARD ☐ 1/2"

Composition mixte "RADIO" ☐ 1/4"
- R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- R.161
- R.210 : 100 mm
- R.240A
- R.120A

☐ 1/4" ⬡ 5 ▶ 13 mm

et "STANDARD" ☐ 1/2"
- SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm
- S.161
- S.210 : 125 mm
- S.240A

△△ 2,630 kg

☐ 1/2" ⬡ 10 ▶ 27 mm

RS.1PB

STANDARD ☐ 1/2"

Coffret mécanicien "STANDARD" ☐ 1/2"
- SH : 8 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- S.161
- S.215 : 250 mm
- S.240A

△△ 3,216 kg

☐ 1/2" ⬡ 8 ▶ 32 mm

S.6PB

SPÉCIAL TOUT TERRAIN ☐ 3/4”

Cliquet 3/4 “Gros efforts”

Conforme aux normes ISO 3315, ISO 1174-1, DIN 3122.
Longueur : 510 mm
⚖ 2,850 kg

K.149PB

LONGÉVITÉ
Mécanisme robuste : 40 dents, 9° de reprise. Mécanisme protégé contre les salissures.

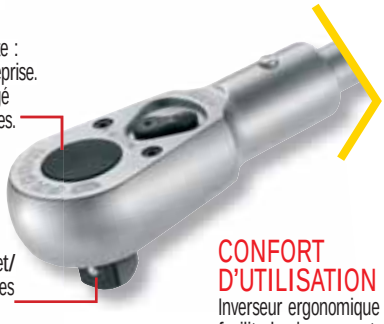

SÉCURITÉ
Verrouillage cliquet/douilles/accessoires par plongeur.

CONFORT D'UTILISATION
Inverseur ergonomique : facilite le changement de sens, même avec des gants.
Inverseur encastré : Evite tout changement de sens accidentel.
Manche démontable.

Coffret “Gros efforts” ☐ 3/4”

KHB : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
K.149
K.240A
K.120B : 425 mm
K.210B : 200 mm
K.215B : 400 mm

⚖ 16,864 kg

19 ▶ 55 mm

Livré en Boîte Tôle

K.3PB

SPÉCIAL GROS EFFORTS ☐ 3/4”

Plus compact Plus maniable

SÉCURITÉ
1. Verrouillage cliquet/douilles/accessoires par plongeur.

PERFORMANCE
2. Cliquet monobloc, plus léger, plus maniable. Angle de reprise réduit : 5° (72 dents)

CONFORT
3. Poignée ergonomique. Prise à deux mains, permet les gros efforts.

Cliquet compact

Longueur : 505 mm.
⚖ 1,700 kg

K.152PB

Nouveau

VIDEO www.facom.com

19 ▶ 55 mm

Coffret “CAMION” puissance ☐ 3/4”

KHB ou KB : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm.
K.152
K.120B
K.210B : 200 mm
K.215B : 400 mm
K.240A

Livré en valise plastique
⚖ 13,7 kg

Version 6 pans
K.500PB

Version 12 pans
K.501PB

KIT CLÉS À CLIQUET “11 EN 1”

Spécial maintenance itinérante !

464 PRODUCTIVITY

Nouveau

> Ultra léger
> Compact
> Cliquet 5°

Coffret maintenance “11 en 1”
• Dimensions : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
⚖ 0,517 kg

464.J1PB

COFFRET MULTI-SERVICES

Ultra-compact, ultra-accessible, multi-serrage !

467 S PRODUCTIVITY

Nouveau

> Ultra-compact
> Ultra-accessible
> Multi-serrage

Coffret multiservice ultra-compact

• 467S 7 8 10 11 12 13 14 mm
• ☐ 1/4” R. 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
• ∅ 1/4” 1-2-3 4,5-6,5-8 1-2-3 10-15-20-25-30-40 3-4-5-6-7
• Douille porte-embouts ; Rallonge : 55 mm.
• Adaptateurs Clé 10 mm ☐ 1/4” : 467.ADAPT10MM
⚖ 0,884 kg

467S.BOXPB

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET TÊTE 15°

Innovation Facom compact pratique



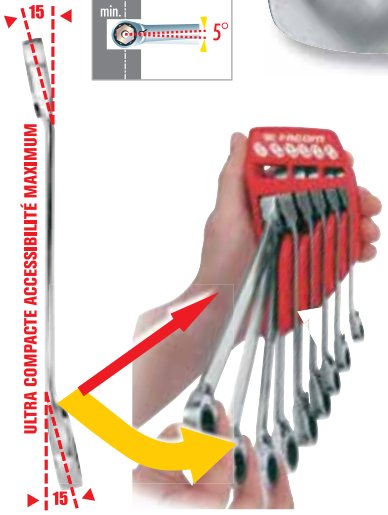

Jeu de 6 clés polygonales à cliquet tête 15° sur étui
65. 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x18 - 17x19
⚖ 0,878 kg

65.JP6PB

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

> Ayez toujours la bonne clé sous la main !
> 4 dimensions en une seule clé : idéale pour la maintenance itinérante et l’intervention sur site.

4 en 1

IDÉAL : Dépannage sur site. Doublure de clés. Entretien et réparation courante.

1 PERFORMANCE : angle de reprise 5°.

2 SÉCURITÉ : levier d’inverseur intégré dans le corps de la clé pour éviter tout risque d’inversion accidentelle.

Jeu de clés polygonales à cliquet
• Jeu de 2 clés (64C.S1 et 64C.S2)
• Tailles :
64C.S1 = 8 - 10 - 12 - 13
64C.S2 = 16 - 17 - 18 - 19

Innovantes Pratiques Compactes

64C.J2PB

Nouveau

467S PRODUCTIVITY

Innovation Facom
Ultra compacte
Idéale accès difficiles

Nouveau

467F PRODUCTIVITY

Polyvalente
Ultra maniable
Ultra performante

Jeu de 6 clés mixtes à cliquet courtes sur étui

8 ▶ 14 mm

Une clé 40% + compacte qu'une clé mixte à cliquet traditionnelle : se glisse dans les endroits les + exigus avec un environnement très encombré.
Gain de temps et confort d'utilisation.
467S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
⚖ 0,356 kg

467S.JP6PB

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet à tête articulée sur étui

8 ▶ 19 mm

Tête œil articulée polyvalente : convient parfaitement aux applications nécessitant un cliquet ultra compact, une clé extra plate et une maniabilité à toute épreuve.
467F. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
⚖ 1,005 kg

467F.JP10PB

ETUIS POCKET

Exclusivité Facom

> Gain de temps
- Identifiez la dimension voulue du 1er coup d'œil.
- Gagnez de la place et du temps avec des outils rangés.

> Travail en sécurité
- Pas de risque d'oubli de clé après intervention = pas de risque d'accidents.
- Compatible avec le concept aéronautique FOD ("Foreign Object Debris").

Nouveau

467 PRODUCTIVITY

Compacité
Sécurité
Rapidité

> COMPACITÉ
Système à cliquet réversible intégré dans une tête œil compacte. Clé coudée à 15°. Opérations de serrage ou de désserrage facilitées. Spéciale accès difficiles.

> SÉCURITÉ
Pas de risque d'inversions accidentelles. Inverseur intégré dans le corps du produit permet de le protéger lors des manipulations.

> RAPIDITÉ
Clé adaptée aux opérations d'approche et de déserrage rapide : productivité optimisée même dans les accès difficiles.
Angle de reprise : 5° (6° pour les dimensions 8 et 9).

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui

8 ▶ 19 mm

467. 8 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
⚖ 1,200 kg

467.JP10PB

Jeu de 7 clés mixtes à cliquet

8 ▶ 19 mm

467. 8 - 10 - 12 - 13 - 14
17 - 19 mm
⚖ 0,876 kg

467.J7PB

CLÉS MIXTES LA CLÉ MIXTE RÉINVENTÉE POUR VOUS 440

> PLUS DE CONTRÔLE

En phase d'approche :
- Meilleure stabilité en main.
- Meilleur guidage.
- La clé ne tourne pas dans la main.

> PLUS DE CONFORT
- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main. Passez le couple sans douleur !



> PLUS D'ACCESSIBILITÉ AVEC L'ŒIL
- Dégagement de l'œil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastrés.

> PLUS D'EFFICACITÉ AVEC LA FOURCHE

Grâce à sa géométrie fourche-manche :
- Gagnez 20% de temps.
- Gagnez 15% d'espace en zones fortement encombrées.

CLÉS MIXTES SUR ÉTUI PORTATIF : VOS CLÉS TOUJOURS AVEC VOUS !
- Sûr : ne perdez plus vos clés
- Compacité record, encombrement mini
- Facile à ranger
- Pratique : gain de temps

Jeu de 9 clés mixtes 440 sur étui JP — 8 ▶ 19 mm

Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

⚖ 950 g

440.JP9PB

Jeu de 12 clés mixtes 440 sur étui JP — 7 ▶ 24 mm

Dimensions : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17-18 - 19 - 22 - 24 mm

⚖ 1,500 kg

440.JP12PB

Nouveau

Jeu de 14 clés mixtes 440 sur étui JP — 7 ▶ 24 mm

Dimensions : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17-18 - 19 - 22 - 24 mm

⚖ 1,680 kg

440.JP14PB

CLÉS À PIPE 75

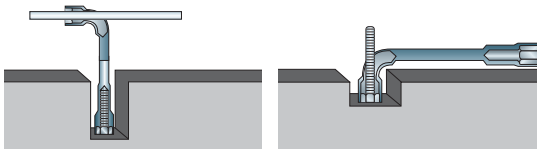

Jeu de 9 clés à pipe débouchées OGV® 6 pans

75. 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm — 8 ▶ 19 mm

⚖ 2,110 kg

75.J9PB

Jeu de 12 clés à pipe débouchées OGV® 6 pans

75. 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm — 7 ▶ 24 mm

⚖ 3,450 kg

75.J12PB

CLÉS À MOLETTE 113A

Clés à molette chromées et gainées
- Tête inclinée à 15°.
- Molette : sens de rotation à droite.
- Gainage semi-granité.

		Capacité mm	Hauteur mm	Longueur mm	⚖ kg
113A.6CGPB	6"	20	45,0	159	0,146
113A.8CGPB	8"	27	61,5	209	0,313
113A.10CGPB	10"	30	69,5	259	0,510
113A.12CGPB	12"	34	80,0	310	0,746

CLÉS MÂLES SUR ÉTUI OUVERTURE PORTEFEUILLE

6 pans tête sphérique 30°

Jeu de 9 clés mâles extra-longues à tête sphérique

O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

⧋ 0,427 kg

83S.JP9LPB

Torx
T 15 >T 45

Jeu de 8 clés TORX à tête sphérique*

✪ N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

*sauf clé n°10

⧋ 0,230 kg

89S.JP8PB

Tamper Torx
T 10 > T 40

Jeu de 6 clés mâles TAMPER TORX

✪ n° 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 mm

⧋ 0,094 kg

89R.JP6PB

6 pans tête sphérique 30°

Étui compact
Ouverture portefeuille

Jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique

O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

⧋ 0,350 kg

83SH.JP9PB

Un côté Tamper Torx
TT 10 > TT 40

Un côté Torx
T 15 > T 45

Étui aimanteur / désaimanteur
Spécial accès difficiles

Jeu de 7 clés TAMPER TORX TORX à tête sphérique*

✪ ✪ n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

*sauf clé n°10 TORX normal.

⧋ 0,202 kg

89SR.J7PB

CLÉS À POIGNÉE EN T

6 pans tête sphérique 30°

Jeu de 6 clés 6 pans à tête sphérique*

O 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

*Sauf clé 3 mm.

⧋ 0,716 kg

84TZS.PB

Nouveau

Clés à poignée en T* Jeu de 4 clés mâles 6 pans en T

- Poignée symétrique
- Profil 6 pans aux 3 extrémités
- Présentation chromée, extrémités brunies

O 2 – 2,5 - 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm.

⧋ 1,137 kg

84TC.J8PB

Nouveau

Jeu de 4 clés mâles 6 pans en "T" rapide

- Tube fixé par jonc autour du corps.
- Corps chromé ; tube moleté : permet une bonne prise en main et limite les glissements ; extrémités brunies : permet de conserver la précision de l'usinage.

O 3 - 4 - 5 - 6 mm.

⧋ 430 g

84TCS.J4PB

Protwist®

Le tournevis au code couleur

CARBON SILICIUM

Ergonomie Résistance et Performance

> À CHAQUE EMPREINTE SA COULEUR

Sélection visuelle immédiate du tournevis recherché.

> RÉSISTANCE ET PERFORMANCE

Cœur en polyamide : grande résistance aux efforts et aux chocs
Zone soft en polyuréthane : résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
Liaison manche/lame à toute épreuve.

> ERGONOMIE

Grip confortable : approche rapide et efficace, vissage en force facilité.
Zone soft en polyuréthane : Prise en main sans échauffement de la paume.

> CINQ TAILLES DE MANCHE

Adaptées aux dimensions de l'empreinte :
Corps allongé et fin sur les petites dimensions: vissage rapide optimisé.
Zone de puissance plus développée sur les grandes dimensions.

Lame Hexagonale : spécial vissage en force

Résistance et longévité optimales :
Acier hautes performances.
Très bonne résistance à la flexion.
Lames usinées pour un contact parfait à la vis.
Version avec écrou pour vissages / dévissages surpuissants.
Marquage laser permanent de la dimension.

Lame ronde : résistance et précision

Grande robustesse.
Très bonne résistance à la flexion.
Lames usinées pour un contact parfait à la vis.

Empreinte noire :

Aucun risque d'écaillage, précision assurée.

Code couleur et pictogramme : Reconnaissance et sélection immédiate du tournevis adéquat.

Protwist

Fabriqué sur le site d'Arbois (Jura)
1er site européen de fabrication de tournevis et clés mâles

1000 VOLTS EN 60900

Jeu de 6 tournevis isolés 1000V

- 2,5 x 75 - 3,5 x 75
  4 x 100 - 5,5 x 125 mm
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,420 kg

ADVE.J6PB

Jeu de 2 tournevis Bornéo

EMPREINTE ADAPTÉE MIXTE AUX APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES :

- contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers.
- moins d'usure des vis, du tournevis, moins de risque de ripage.
- meilleur contrôle du vissage, couple de vissage plus puissant.
- boîtiers et cages préservés.
- lame surmoulée isolée 1000 volts.

POZIDRIV FENTE n° 1 et n° 2
0,550 kg

* Trade mark : Guy Degrenne

BORNEO.PB

Borneo

Protwist®

Rack :
- Support de 6 tournevis
- Facilité d'utilisation et gain de temps
- Design exclusif des doubles alvéoles permettant de prendre le tournevis de face et de le ranger à n'importe quelle place quelle que soit sa taille
- Rack en polypropylène, formes arrondies assurant un contact sans risque avec le tournevis
- Facile à installer.

1000 VOLTS EN 60900

12 tournevis + 2 racks
• Lames rondes AN :
- AN2,5 x 75 - AN4 x100 - AN5,5 x 125
- ANF6,5 x 150 - A3,5 x 100VE - A5,5 x 125VE
- AND1 x 100 - AND2 x 125 - AD1 x 100VE
- ANP0 x 75 - ANP1 x 100 - ANP2 x 125
- 0,900 kg.

AN.J12R1PB

8 tournevis
• Lames rondes AN :
- 4 x 100 - 5,5 x 125
- ANF 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,900 kg.

AN.J8PB

10 tournevis
• Lames rondes AN :
- 2,5 x 75 - 3,5 x 100
- 5,5 x 125 mm
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125

• Lames hexagonales AW :
- 6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou
- 1,120 kg.

ANW.J10PB

6 tournevis
• Lames hexagonales AW :
- 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 8 x 175 mm avec écrou
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,675 kg.

AW.J6PB

5 tournevis boule
• Lames rondes AN :
- 4 x 25 - 5,5 x 35 - 6,5 x 35 mm
- n°1 x 25 - n°2 x 35
- 0,225 kg.

AN.J5PB

6 tournevis
• Lames rondes AN :
- 4 x 100 - 5,5 x 125
- ANF 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,675 kg.

ANP.J6PB

6 tournevis
• Lames rondes AN :
- 4 x 100 - 5,5 x 125
- ANF 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,675 kg.

AND.J6PB

7 tournevis
• Lames rondes AN :
- H 8 x 50 mm
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100
- 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 mm
- 0,785 kg.

ANXR.J7PB

EMBOUTS DE VISSAGE

ETUIS POUR EMBOUTS FACOM

> PRATIQUES
> COMPACTS
> DURABLES

Nouveau

Compacité et facilité d'utilisation !

- Ouverture/Fermeture type porte-monnaie
- Choix facile
- Dégagement facile

BOÎTE 28 EMBOUTS

Nouveau

Tous les embouts utiles dans une boîte qui tient dans la poche !

Jeu de 28 embouts + porte-embouts

1 x ES.134,5T	2 x ED.101T	1 x EX.110
1 x ES.136,5T	3 x ED.102T	1 x EX.115
1 x ES.148T	1 x ED.103T	2 x EX.120
2 x EP.101T	1 x EH.103	2 x EX.125
3 x EP.102T	1 x EH.104	2 x EX.130
1 x EP.103T	1 x EH.105	1 x EX.140
	1 x EH.106	



E.120PB

BOÎTE 10 EMBOUTS

Jeux de 10 embouts ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

Jeu mixte de 10 embouts ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : fente, PH et PZ.

ES.134,5T	EP.103T
ES.135,5T	ED.101T
ES.136,5T	ED.102T
ES.148T	ED.103T
EP.101T	EF.6P1
EP.102T	

E.110PB

Jeu mixte de 10 embouts ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : fente, PZ et 6 pans.

ES.134,5T	EH.103
ES.136,5T	EH.104
ES.148T	EH.105
ED.101T	EH.106
ED.102T	EF.6P1
ED.103T	

E.111PB

Jeu de 10 embouts Torx® ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : . Torx, de 8 à 40.

EX.108	EX.125
EX.109	EX.127
EX.110	EX.130
EX.115	EX.140
EX.120	EF.6P1
EX.120	

E.112PB

Jeu de 10 embouts Résistorx® ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu complet Résistorx, de 10 à 40.

EXR.110	EXR.127
EXR.115	EXR.130
EXR.120	EXR.130
EXR.120	EXR.140
EXR.125	EF.6P1
EXR.125	

E.113PB

Jeu de 10 embouts Résistorxplus® ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu complet RésistorxPlus, de 8 à 40.

EXRP.108	EXRP.127
EXRP.110	EXRP.130
EXRP.115	EXRP.130
EXRP.120	EXRP.140
EXRP.120	EF.6P1
EXRP.125	

E.114PB

Jeu de 10 embouts Torxplus® ☒ 1/4" 25 mm + porte embouts

• Jeu mixte : . Torxplus, de 8 à 40.

EXP.108	EXP.127
EXP.109	EXP.130
EXP.110	EXP.130
EXP.115	EXP.140
EXP.120	EF.6P1
EXP.125	

E.116PB

Nouveau

GAMME D'EMBOUTS DE VISSAGE EN BLISTER PAR 3 !

Consultez votre distributeur

BOÎTE 10 EMBOUTS LONGS

Nouveau

Jeux de 10 embouts longs de 50 mm à gorge pour utilisation sur visseuse

1 x EP.601T	1 x EH.603
2 x EP.602T	1 x EH.604
1 x ED.601T	1 x EH.605
2 x ED.602T	1 x EH.606

E.611PB

1 x EP.601T	1 x T10
2 x EP.602T	1 x T20
1 x ED.601T	1 x T25
2 x ED.602T	1 x T30

E.612PB

Utilisation sur visseuse

Boîtier Compact Pratique Durable

VISSAGE

Porte-embouts à cliquet

72 dents : angle de reprise 5°.
Maintien de l'embout par clip.
Têtes inclinées à 15° pour un meilleur accès.
⚖ 0,101 kg

65.PEPB

Inversion instantanée

Bouchon réservoir

7 logements pour embouts
Utilisable comme mini porte-embouts d'appoint pour les vissages difficiles d'accès

Manche évidé permet de stocker plus d'embouts ou des vis

Cliquet 45 dents de grande qualité à très faible retour de couple : vissage efficace même sur les petites vis

Composition vissage

- 1 tournevis Protwist porte-embouts à retenue magnétique AM.M2
- 19 embouts de vissage ∅1/4"

TAMPER TORX n° 10 - 15 - 20 25 - 30 - 40
POZIDRIV 1 - 2 - 3
PHILLIPS 1 - 2 - 3
6 PANS 3 - 4 - 5 - 6 mm
FENTE 4,5 - 6,5 - 8 mm

⚖ 0,450 kg

AM.E19PB

Cliquet hautes performances Angle de reprise 5°

Tournevis porte-embouts à cliquet

Contient 8 embouts de vissage :
Empreintes : FENTE n°4 - 6,5 mm
PHILLIPS PH1 - PH2
POZIDRIV PZ1 - PZ2
6 PANS n°4 - 6 mm

⚖ 0,450 kg

ACL.1PB

Composition multi-lames en trousse avec Tournevis porte-lames à Cliquet

4 lames réversibles :
FENTE 4 / 6,5 – 5,5 / 7.
PHILLIPS n°1 / 2.
POZIDRIV n°1 / 2.

1 lame porte-embouts AMZ.E pour utilisation avec embouts ∅ 1/4".

⚖ 0,450 kg

ACL.2PB

JEUX DE PINCES CPE

Confort Nouveaux Taillants

COUPER TOUTES LES MATIÈRES AVEC LA MÊME PINCE

Fil de cuivre, fil mi-dur, fil dur, corde à piano...



COUPER À MOINDRE EFFORT

Avec une pince coupante Facom, l'effort de coupe est réduit de 20%



COUPER PLUS LONGTEMPS

Grande résistance à l'usure wsur fils durs en coupes intensives.

1. Dureté des taillants élevée : 61/63 HRC
2. Nouvel acier chrome molybdène vanadium



+ 20%
Gaines ergonomiques

Jeu de 4 pinces bi-matières CPE

180.CPE Pince multiprise
192.16CPE Pince coupante
187.18CPE Pince Universelle
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
⚖ 1,083 kg

CPE.1PB

Jeu de 3 pinces bi-matières CPE

181.25CPE Pince multiprise à verrouillage
192.16CPE Pince coupante
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
⚖ 0,844 kg

CPE.5PB

MULTIPRISES À VERROUILLAGE 181

Innovation Facom Nouvel axe pivotant... Nouvelles performances !

> NOMBRE DE POSITIONS MULTIPLIÉ PAR 2

> SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR

> PETITE OU GRANDE MAIN, LE MÊME CONFORT

Denture autobloquante sur les tubes

Adaptée pour une prise sans déformation des écrous



Coupe-fil intégré





Sélection rapide et interréglable

Capacité 36 mm

Multiprise à verrouillage gaine CPE 180 mm
20 positions de réglage
⚖ 0,270 kg

181.18CPEPB

Capacité 42 mm

Multiprise à verrouillage gaine CPE 250 mm
24 positions de réglage
⚖ 0,405 kg

181.25CPEPB

Capacité 49 mm

Multiprise à verrouillage gaine G 300 mm
28 positions de réglage
⚖ 0,740 kg

181.30GPB

NOUVELLES PINCES CIRCLIPS

Nouveau

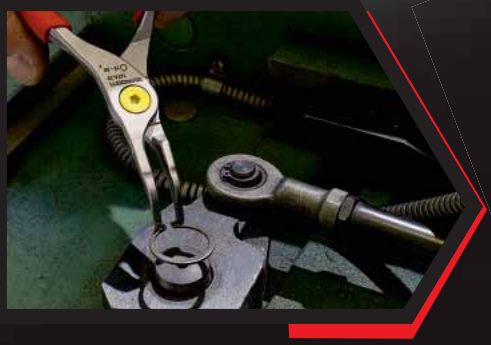

> PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Embouts corde à piano :
  - Résistance à la déformation.
  - Renforcée pour limiter les risques de rupture.
- Ressort encastré : souplesse d'utilisation optimale :
  - Protection du ressort.
  - Limite les risques de perte et / ou éjection du ressort.
- Embouts allongés et orientés à 10 ° :
  - Meilleur maintien des circlips.
  - Réduit les risques de vrillage et d'échappement des circlips.

> CONFORT ET ERGONOMIE

- Gaines en PVC granité antiglisse.
- Réduit les risques de glissement ou échappement pendant la manipulation.
- Améliore le confort d'utilisation lors de manipulations intensives.
- Faciles à nettoyer.

> PRODUCTIVITÉ

- Code couleur : ouvrante / fermante.
- Gain de productivité par une identification plus rapide de la pince dans la caisse à outils.



FINESSE ET ACCESSIBILITÉ

- Tête et becs affinés pour un accès facilité même dans les espaces encombrés.

TOUTES NOS PINCES SONT FABRIQUÉES SUR LE SITE DE LAISSEY, FRANCE

> BECS DROITS

Lot de 4 pinces Fermantes et ouvrantes	Pour circlips diamètre		
Becs droits	10 - 25 mm 18 - 60 mm	12 - 25 mm 18 - 60 mm	177A.13 177A.18 179A.13 179A.18

PCSNJ4PB

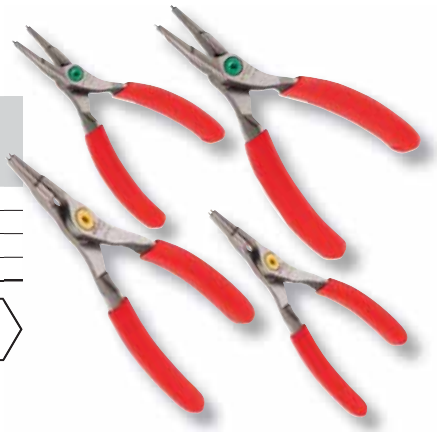

Spécial accès difficiles

> BECS DROITS ET BECS COUDÉS

Lot de 4 pinces Fermantes et ouvrantes	Pour circlips diamètre	
Becs droits et becs coudés	18 - 60 mm	177A.18 197A.18 179A.18 199A.18

PCJ4PB

ORIGINAL 505



Pince-étau becs très longs

Capacité Ø 135 mm ou 125 mm sur 6 pans.
Boutonnière 5 positions.
Levier de déblocage.
⚖ 0,756 kg

505PB

ORIGINAL 501

Puissance
Capacité

OFFERT*
Pointeau anti-vibrations Ø 4 mm

*Pour l'achat d'une pince-étau 501GPB



Pince-étau becs longs

Boutonnière 4 positions.
Levier de déblocage.
⚖ 0,756 kg

501GPB

AUTOMATIQUE 580

Fermeture avec ajustement automatique

Ajustez la molette de réglage de la pression et oubliez-la !

Pince-étau à becs longs

Becs adaptés pour tenue, placement ou extraction des pièces de sections plates ou rondes dans les endroits d'accès difficiles.
Capacité : 45 mm
Dimensions : 175 x 45 mm. ⚖ 0,270 kg

582.7PB

Pince-étau à becs coudés multi-usages

Pour travaux de fabrication ou de maintenance en industrie, automobile…
Capacité : 38 mm
Dimensions : 250 x 63 mm. ⚖ 0,650 kg

580.10PB

MARTEAUX MANCHE TRI MATIÈRES

> Sécurité maximale
- Indémanchable : liaison tête-manche par résine époxy.
- Incassable.

> Prise en main sûre
- Élastomère : matière soft pour une bonne tenue en main.
- Garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau.

> 3 matières combinées pour un résultat parfait

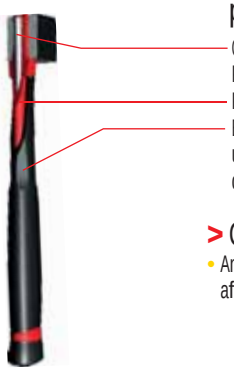

Graphite : pour une meilleure résistance. Pas de risque de casse de manche.
Polypropylène : pour une réduction des vibrations.
Élastomère : pour une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers.

> Confort absolu
- Antivibration : matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations.

Profiber

La frappe en toute sécurité

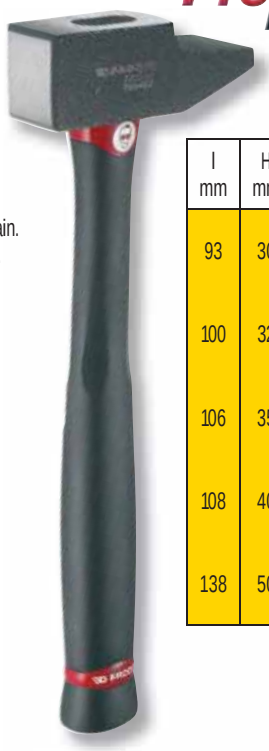

Type rivoir

l mm	H mm	L mm	kg
93	30	270	0,470
100	32	300	0,585
106	35	300	0,725
108	40	330	1,025
138	50	360	1,910

- 200C.30PB
- 200C.32PB
- 200C.36PB
- 200C.40PB
- 200C.50PB

MARTEAUX MANCHE HICKORY

200 H : manche hickory plus résistant !

> Triple emmanchement

> Traitement thermique différencié de la tête

Type rivoir



- 200H.30PB
- 200H.32PB
- 200H.36PB
- 200H.40PB
- 200H.50PB

OUTILS DE FRAPPE

Jeu de 7 chasse-goupilles en trousse
2 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm
⚖ 0,736 kg

2 ➤ 10 mm

248.JT7PB



Pointeau automatique gainé
Puissance réglable de 15 ➤ 25 kg.
Pointe traitée à 57-60 HRc.
Gaine amortissante.
⚖ 0,172 kg

257.GPB

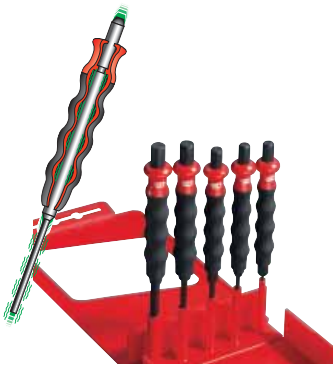

Jeu de 5 chasse-goupilles poignées amortissements
⌀ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Livré en boîte de rangement accrochable.
⚖ 0,736 kg

249.GPB

TENAILLES RUSSES

BRAS DE LEVIER IMPORTANT

> Puissance de coupe optimale.
> Accessibilité maximum : distance réduite au maximum entre le taillant et l'axe.
> Coupe nette
> Durée de vie optimisée :
- taillants fins affûtés après traitement thermique.
- taillants traités "Haute Fréquence" à 60/62 HRC.
> Confort : branches spatulées et arrondies pour une rotation rapide.

Tenailles russes 220 mm
Conforme aux normes ISO 3315, ISO 1174-1, DIN 3122.
Longueur : 220 mm
⚖ 0,310 kg

495A.22ELPB

Tenailles russes 250 mm
Conforme aux normes ISO 3315, ISO 1174-1, DIN 3122.
Longueur : 250 mm
⚖ 0,390 kg

495A.25ELPB

COUPE-BOULONS COUPE AXIALE

Nouveau

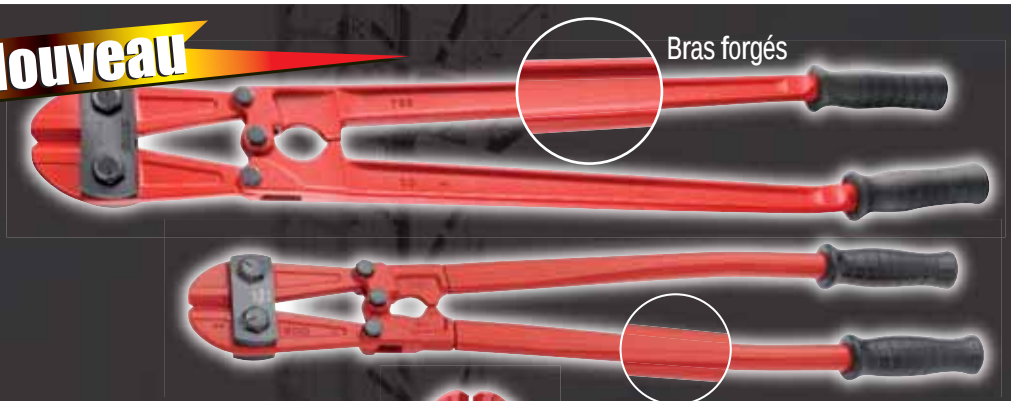

Coupe-boulons coupe axiale
Capacité : jusqu'à 160 kg/mm².
Longévité de coupe.
Lames hautes performances au chrome.
Effort de coupe réduit.
Poignée grip "confort".
Bras forgés ou tubulaires.

Capacité jusqu'à 160 kg/mm²

Nouveau

Bras forgés :
- **meilleure résistance**
- **moins de flexion des bras lors de la coupe**

Bras forgés	Bras tubulaires
990.BF0PB	990.B0PB
990.BF1PB	990.B1PB
990.BF2PB	990.B2PB
990.BF3PB	990.B3PB
990.BF4PB	990.B4PB

Lames	Ø maxi en mm kg/mm²			Dimensions	
n°	60	140	160	mm	⚖ kg
0	7	6	5,5	450	1,700
1	10	8	7	600	2,800
2	13	9	8	750	4,200
3	16	10	9	900	6,400
4	18	11	10	1050	9,500

SÉRIE 897 L'ALLIANCE INOX ET BI-MATIÈRES DÉDIÉE AUX PRO !

897

REVÊTEMENT SOFT
Prise en main confortable et anti-dérapante
Prévention des chocs lors de chutes

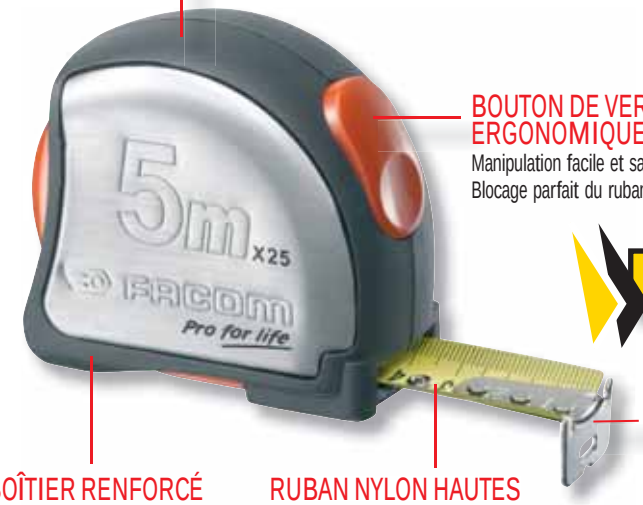

BOUTON DE VERROUILLAGE ERGONOMIQUE 2 POSITIONS
Manipulation facile et sans efforts
Blocage parfait du ruban

Ruban Large

	Dimensions Ruban	kg
897.216PB	2m x 16mm	0,150
897.319PB	3m x 19mm	0,300
897.525PB	5m x 25mm	0,350
897.825PB	8m x 25mm	0,485
897.1025PB	10m x 25mm	0,560

BOÎTIER RENFORCÉ
Plaque de protection en Inox
Agrafe de ceinture Inox

RUBAN NYLON HAUTES PERFORMANCES
Résistance à l'abrasion
Rigidité verticale et horizontale du ruban
Qualité de lecture irréprochable

CROCHET FACOM
Prévention des coupes accidentelles avec une parfaite protection des angles
3 rivets pour une parfaite résistance à l'arrachage

SÉRIE 893 BOÎTIER ABS ET RUBAN NYLON

893

> BOÎTIER ABS COMPACT ET FONCTIONNEL :
Base et face d'appui avec angle droit complet

	Dimensions Ruban	kg
893.213PB	2m x 13mm	0,099
893.316PB	3m x 16mm	0,151
893.316FPB	3m x 16mm	0,137
893.519PB	5m x 19mm	0,244
893.825PB	8m x 25mm	0,458

← Lecture directe

RUBAN NYLON FACOM

> RUBAN NYLON AVEC BLOCAGE ET RETOUR AUTOMATIQUE
- Résistance et lisibilité maximales,
- Crochet couvrant, renforcé strié.

> LISIBILITÉ MAXIMALE
- Revêtement antireflet,
- Graduations Lisibles et claires,
- Pavé rouge sur les chiffres des dizaines.

> RÉSISTANCE DU RUBAN EXEPTIONNELLE À :
L'abrasion, l'usure et la corosion.

METROLOGIE

Étanche IP 65
Logiciel de transmission

Pied à coulisse digital 150 mm
- Norme DIN 862.
- Résistant à l'eau et aux huiles coupe.
- Sortie RS 232.
- Arrêt automatique.
- Affichage digital LCD 6 mm.
- Mécanique en acier inox rectifié.
- Jauge de profondeur plate.
- Livré avec certificat de conformité.

1300PB

SCIES À MÉTAUX

601

Légèreté et compacité

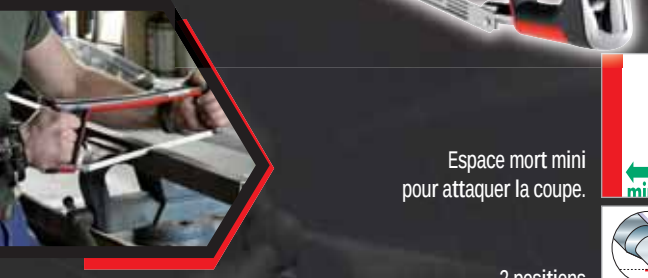

Espace mort mini pour attaquer la coupe.



2 positions de lame sur axes usinés et épaulés.



Repose main gauche.



Monture de scie à métaux

Structure métal-résine antichoc.
Tension de lame 80 kg.
Dimensions : 385 x 145 mm.
⚖ 0,670 kg

601PB

603E

Performances : position de coupe tous les 45°

Lame pivotante à 360° sans démontage.

Lame pré-tendue par système à ressort : facilite sa manoeuvre et son montage.

Position de coupe tous les 45°.



Lame parfaitement maintenue sur des axes usinés et épaulés.



Monture de scie à métaux

Tension + 100 kg ; 20 000 PSI
Dimensions : 429 x 137 mm.
⚖ 0,808 kg

603E.PB

COUTEAU

INOXYDABLE
Lame en Inox 12C27.
100% des composants Inox.

RAPIDE
Ouverture “une main”, grâce à la molette.

UTILE
Un œillet assure un accrochage solide et efficace.

Couteau

Livré avec holster de ceinture en cuir;
Longueur lame : 73,5 mm.
Longueur totale : 189 mm.
⚖ 0,240 kg

840LE.PB

SÛR
Système de verrouillage “liner lock”.

CONFORTABLE
Une fabrication issue de la technologie aéronautique et développée par FACOM pour vous garantir une prise en main optimale.

PRATIQUE
L'etui en cuir offre une parfaite liberté de mouvement, grâce à sa conception horizontale.

COUPE-TOUT

Capacité d'ouverture maxi 36 mm

Cisaille multi-usages “Coupe-tout”

Système de blocage en position fermée.
2 positions : petites et grandes mains.
Capacité d'ouverture maxi (grandes mains) : 36 mm.
Gaines Bi-matières.
Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...
⚖ 0,210 kg

980.PB

Cisaille multi-usages “Coupe-tout” lame dégagée

Lame dégagée pour faciliter la position de la main lors de la coupe sur de grandes longueurs.
La main reste positionnée au dessus de la coupe et ne butte pas dans la matière découpée.
⚖ 0,230 kg

980C.PB

CUTTERS 844

Recommandé par les CHSCT

Couteau de sécurité
Auto-rétractable
Livré avec 3 lames "trapèze"
⚖ 0,197 kg

844.DPB

> SÉCURITÉ
- Rappel automatique de la lame en fin de coupe.

> CONFORT
- Bouton de manipulation adapté à l'utilisation verticale et latérale.

1 seconde pour changer de lame

Cutter 18 mm à lames sécables
Molette de blocage de la lame.
Chargeur de 6 lames pour rechargement automatique.
⚖ 0,156 kg

844.S18PB

> SÉCURITÉ
- Molette de blocage de la lame : meilleure résistance à l'effort.
- Adapté aux travaux intensifs avec effort de torsion.

> CONFORT
- Bi-matières et ergonomique : meilleure prise en main, anti-dérapant.
- Léger et maniable.

Cutter 9 mm à lames sécables
Autoblocage de la lame. Réservoir de 2 lames dans le manche.
⚖ 0,035 kg

844.S9PB

Nouvelles lames à induction FACOM
> Meilleure qualité de coupe
> Durée de vie optimisée
> Meilleures performances de coupe
- Tranchant : **+ 75%** par rapport à une lame standard FACOM
- Résistance - endurance : **+ 50%** par rapport à une lame standard FACOM.

Traitement à induction sur le tranchant

LAMES DE RECHANGE

Travaux intensifs

Distributeur de 10 lames trapèze perforées
Applications : carton épais, mousse, caoutchouc, feuillard nylon, gaine thermo-rétractable, tube rilsan, plastique.
⚖ 0,051 kg

844.TTL10PB

Distributeur de 10 lames sécables de 18 mm
Applications : papier, carton léger, matériaux fins.
⚖ 0,078 kg

844.S18L10PB

Lames sécurité extrémités arrondies

Distributeur de 10 lames trapèze arrondies
Applications : carton épais, mousse, caoutchouc, feuillard nylon, gaine thermo-rétractable, tube rilsan, plastique.
⚖ 0,051 kg

844.TRL10PB

Distributeur de 10 lames sécables de 9 mm
Applications : papier, carton léger, matériaux fins.
⚖ 0,036 kg

844.S9L10PB

UNE BONNE LAME, COUPANTE GARANTIT VOTRE…
- SÉCURITÉ
- Coupe nette et franche : torsion et rappel de la lame optimum.
- Coupe sans effort et risque d'échappement.
- CONFORT
- Dureté de la lame : garantit la résistance de la partie tranchante et la résistance aux efforts.
- Souplesse du corps de la lame : résistance aux efforts et torsion évitant la casse.
- Angle de coupe pour une qualité et une endurance de coupe optimum.

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES A400

Couple 0,5 à 2,5 Nm ∅ 1/4" :

Tournevis dynamométrique A.402
Porte-embouts EF.1PA
Poignée A.300PA
Clé de réglage A.402-20
4,5 - 6,5 - 8 mm
1 - 2 - 3
3 - 4 - 5 mm
0,707 kg

A.402J2PB

Couple 2 à 10 Nm ∅ 1/4" :

Idem A.402J2PB sauf tournevis dynamométrique A.404 et clé de réglage A.404-20 et embouts 4 - 5 - 6 mm.
0,818 kg

A.404J2PB

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 306

> PRÉCISION :
Réglée à ± 2% et livrée avec constat de vérification à la norme ISO 6789.



> PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER
Déclenchement et réarmement automatiques.

> POIGNÉE PIVOT ET CLIQUET AMOVIBLES
Cliquets 72 dents avec 5° d'angle de reprise.

> POLYVALENCE
Attachements normalisés.



> CLÉS ADAPTÉES À LA CERTIFICATION ISO 9000
Numéro de série, constat de vérification.

> UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES
Vous permet de réaliser tout type de serrage.

Voir la gamme complète des accesoires des clés dynamométriques en page 295 du catalogue FACOM F08.

TOUS NOS PRODUITS DYNAMOMÉTRIQUES SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS SUR NOTRE SITE DE BRIE CTE ROBERT, FRANCE.

Vernier micrométrique

Lisible et précis.

Poignée ergonomique avec anneau d'accroche

> Clé ultra compacte
> Cliquet fixe

1/4" R.306-5PB

1/4" R.306A25PB

1/2" S.306A100PB
1/2" S.306A200PB
1/2" S.306A350PB

3/4" K.306A600PB
3/4" K.306A1000PB

Capacité Nm	Attachement	Poignée	Graduation Nm	L mm	Kg
1➤ 5Nm	Cliquet fixe	-	0,05	197	0,270
5➤25Nm	9 x 12	-	0,10	270	1,033
20➤100Nm	9 x 12	x	1,00	455	2,206
40➤200Nm	14 x 18	x	1,00	535	3,084
70➤350 Nm	14 x 18	x	2,00	730	3,587
120➤600Nm	14 x 18	-	2,00	945	9,720
200➤1000Nm	Ø 30	-	4,00	1280	13,250

Tube rond permettant une meilleure résistance de la clé pour des couples élevés. Poignée en métal.

CONTRÔLEURS DE COUPLE LE CONTRÔLE DE COUPLE À PORTÉE DE TOUS !

Nouveau

Large plage de couple : 2 à 1000 Nm

E2000

Liaison PC par USB

> SIMPLE ET RAPIDE :
- Appareil très simple d'utilisation avec réglages minimums pour éviter les erreurs.
- Pour un test rapide avant utilisation d'une clé jusqu'à un certificat d'étalonnage ISO6789.
- 3 appareils pour couvrir une grande plage de couple de 2 à 1000 Nm.

> SÛR :
- Pas de risque de mauvaise lecture par l'opérateur : préréglage possible d'une valeur limite et d'une tolérance avec indicateur par LED orange, vert, rouge.

Utilisations :
- **Laboratoires**
- **Contrôle qualité**
- **Maintenance et production**

Contrôleurs de couple
- Précision à ± 1% ±1 digit.
- Unité de mesure N.m, ft.lb ; in.lb.
- Mode de mesure : suiveur, crête et pic.
- Liaison PC USB.
- Livré avec un certificat d'étalonnage.
- Dimensions : 150 x 150 x 90 mm.

	Nm Min - max	☐
E.2000-50PB	2 - 50	3/8"
E.2000-350PB	10 - 350	1/2"
E.2000-1000PB	100 - 1000	27 mm

- 2 à 50 Nm.
- ☐ 3/8"

E.2000-50PB

- 10 à 350 Nm.
- ☐ 1/2"

E.2000-350PB

- 100 à 1000 Nm.
- ☐ 27 mm.

E.2000-1000PB

MULTIPLICATEURS DE COUPLE MC

> Fabrication de haute précision pour garantir une précision de ±4% .

> Livrés avec certificat de conformité.

> Rapport de multiplication constant pour chaque gamme.

> Protection du mécanisme par rupture du carré d'entraînement (pièce fusible facile à changer).

Type MCB
- Compact et léger, idéal pour les VUL ou Camion.
- Rapport de multiplication constant 5 :1.
- Fourni avec 2 bras de réaction (droit et coudé) et un carré d'entraînement de rechange.
- Précision ± 4%
- Coefficient multiplicateur 0,2

- Carré d'entrée 1/2" - carré de sortie 3/4".
- Couple maxi d'entrée 260 Nm
- Couple maxi de sortie 1300 Nm

⚠⚠ 3,800 kg

MC.130BPB

- Carré d'entrée 3/4" - carré de sortie 1".
- Couple maxi d'entrée 540 Nm
- Couple maxi de sortie 2700 Nm

⚠⚠ 3,800 kg

MC.270BPB

CLÉS ÉLECTRONIQUES À LECTURE DE COUPLE E306

POUR DES SERRAGES PRÉCIS, DU CONTRÔLE ET DE LA TRAÇABILITÉ !

Nouveau

Liaison PC par USB

> PERFORMANCES :
- Hautes Performances même en usage intensif : précision à ± 2% ±1 digit.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison USB.

> ERGONOMIE :
- Visualisation des LED même dans les accès difficiles.
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage.
- Indicateur lumineux et sonore (leds et bipper).

> ATTRIBUTS HAUT DE GAMME :
- Sortie USB.
- Clé programmable pour effectuer des séquences de vissage.
- Attachement pour changer les embouts (pas de cliquet fixe).
- Large gamme de couple (de 5 % à 100 % de la capacité de la clé).

Clés électroniques à lecture de couple

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789.
- Précision : - ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé,
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure N.m, ft.lb ; in.lb ; Kg.cm.
- Attachements 9x12 ou 14x18.
- Clé numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789 et livrée en coffret plastique intérieur mousse.

	Clé dynamo électronique	Nm Min -max	Attachement	☐	Cliquet	Dimensions
E.306A30RPB	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm
E.306A135JPB	135 Nm	6,7 - 135	9 x 12	3/8"	J.372V	415 mm
E.306A135SPB	135 Nm	7 - 135	9 x 12	1/2"	S.372V	415 mm
E.306A200SPB	200 Nm	10 - 200	14 x18	1/2"	S.382V	530 mm
E.306A340SPB	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm

Utilisation ultra simple et prix très accessible : l'outil idéal tant en atelier qu'en laboratoire.

LAMPES

> FIXATION FACILE ET RAPIDE
FVS Pocket vous libère les mains !
- Crochet pince innovant.
- Aimant amovible
- Flexible permettant une orientation dans tous les plans.

> COMPACTE

> LAMPE SANS FIL
Equipée d'une batterie rechargeable LI-ION,
Offre 4 h d'autonomie.
Charge rapide en 2 h 30.

> UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Éclairage constant pendant 4 h, offre une résistance élevée aux chocs, aux solvants d'atelier, à l'eau.
Classification étanchéité IP55.

L'éclairage mains libres !

Lampe à led "POCKET"
- Charge et éclairage contrôlés par microprocesseur.
- LED haute puissance 1 W.
- 2 puissances :
  - Mode économique 300 lux à 50 cm.
  - Mode "booster" 400 lux à 50 cm.
- Livrée avec support mural ou d'établi, chargeur 230 V, câble d'alimentation M et cordon-dragonne.
- Dimensions : 130 x 65 x 30 mm.

⚖ 210 g

779.PCPB

6 h d'autonomie

Lampe d'inspection à led sans fil
- 14 Leds pour 1000 Lux à 0,5 m
- Microprocesseur de contrôle de charge et de luminosité : luminosité constante durant 6h d'autonomie
- Temps de charge 1H30
- Corps renforcé haute résistance.
- Basse température en utilisation.
- Indices de protection : IP 64. IK 09
- Dimensions : 263 x 50 x 50 mm

⚖ 1,033 kg

779.CL2PB

Lampe frontale à led
- 4 Leds - 2 intensités.
- Système d'orientation à 180° pratique et efficace.
- Sangle interchangeable (nettoyage).
- Clip de casque intégré
- Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques courants.
- Autonomie 20H ou 50H (selon puissance d'utilisation).
- Livrée avec 3 piles alcalines AAA.

⚖ 0,122 kg

779.FRTPB

CRICS ROULEURS

Cric rouleur hydraulique 6T et 10T

- Pédale de mise en contact rapide.
- Utilisation intensive.
- Sécurité maximum : Dispositif "homme mort" pour la descente des charges. CE, EN 1494.
- Vitesse de descente à limitation automatique.

6 T **DL.PL6PB**

10 T **DL.PL10PB**

Caractéristiques			
Capacité/tonnes	6	10	3,2
Haut. min/mm de prise sous coque	170	170	145
Levée max. mm	580	605	504
⚠/kg	81	122,5	39

Cric V.L. - V.U.L. 3,2 tonnes

- Dispositif de purge d'air automatique pour une efficacité permanente du vérin.
- Protection polyuréthane amovible sur tête d'appui.
- Valve de surcharge, CE, EN 1494.

3,2 T **DL.32PB**

CRICS BOUTEILLE

Crics bouteille

- Livrés avec dispositif support rangement de la poignée;
- Poignée de transport sur 12 et 20 T.
- Extension à vis.
- Valve de surcharge.
- Vis traitée
- CE, EN 1494, test LNE.

2 tonnes **DL.2TPB**

6 tonnes **DL.6TPB**

12 tonnes **DL.12TPB**

20 tonnes **DL.20TPB**

2 - 6- 12 - 20 tonnes

Caractéristiques				
Capacité/tonnes	2	6	12	20
Hauteur min/mm	183	219	240	242
Hauteur maxi/mm	348	427	473	475
Longueur base/mm	95	115	134	159
Largeur base/mm	95	102	134	150
Longueur vis d'extension/mm	50	75	80	80
Course hydraulique/mm	115	133	153	153
⚠/kg	3,1	5,5	8,3	12,7

CRIC POUR BUS ET CAMIONS

COMMANDES SIMPLES ET ERGONOMIQUES

Nouveau

> CRIC 15-30 TONNES

Cric hydropneumatique 2 étages

- 15 tonnes, levée 370 mm,
- 30 tonnes, levée 275 mm.
- Hauteur de levée maxi : 375 mm dont extension 100 mm (fourni).
- Hauteur mini sous châssis 185 mm.
- Rapide et efficace : vitesse d'approche rapide, vérin autorétractable, poignée de portage incluse.
- Sécurité : dispositif "homme mort", valve de surcharge : vitesse de descente sécurisée.
- Poignée 3 positions.
- Pression d'air requise 7-10 bars, débit 270 l./min.
- CE. EN 1494.

⚠ 51,500 kg

DL.PLHP1530PB

> CRIC 10-35 TONNES

Cric hydropneumatique extra-plat 3 étages

- Vérin 3 étages : 10 - 20 - 35 T.
- Hauteur minimum de prise sous coque : 125 mm.
- Hauteur de levée maxi : 385 mm dont extension 100 mm (fourni).
- Spécialement conçu pour les poids lourds à faible garde au sol, exemple : Bus, Renault Middlum.
- CE. EN 1494. ⚠ 42,5 kg

DL.PLHP1035PB

Portable

> CRIC COMPACT 15-30 TONNES PORTABLE

- Vérin 2 étages : 15 - 30 T.
- Hauteur minimum : 150 mm.
- Hauteur de levée maxi : 300 mm dont extension 100 mm (fournie).
- CE. EN 1494. ⚠ 31 kg

DL.PLHP1530PPB

GRUES D'ATELIER

Grues d'atelier

- Grue démontable pour palettes européennes.
- Charge effective flèche déployée :
  - Grue 1 tonne = 700 kg.
  - Grue 2 tonnes = 1650 kg.
- Efficace, rapide, précise.
- Mise en œuvre aisée, réglage instantané.
- Encombrement au sol :
  - Grue 1 tonne = 1695 x 935 mm.
  - Grue 2 tonnes = 1870 x 820 mm.

1T : ⚠ 130,000 kg, 2T : ⚠ 180,000 kg

Options disponibles

< Égaliseur de charge

Lève fût 200 L >

1 T **DL.10EUPB**

2 T **DL.20EUPB**

CHARGEURS DE BATTERIES

Nouveau

> Fonction boost : récupérez les batteries sulfatées
> Recharge de la batterie sans la débrancher du véhicule
> Aucun réglage : s'adapte à la batterie, la rapidité, la qualité

GARANTIE 2 ANS

Nouveaux chargeurs haute fréquence

BC124PB

BC128PB

BC2430PB

	BC124PB	BC128PB	BC2430PB
Tension batterie	12 V	12 V	12 V et 24 V
Capacité batterie	3 Ah à 80 Ah	20 Ah à 160 Ah	90 Ah à 600 Ah
Puissance efficace	60 W	120 W	450 W
Equivalence chargeur traditionnel	10 A	16 A	50 A
Le plus produit	Ultra compact : Peut être utilisé comme chargeur de show-room	Compact : compagnon idéal des stations de diagnostic pour maintenir le niveau électrique lors des remises à jour des calculateurs	Sélection automatique 12 V / 24 V
Préconisation	Du scooter au Hummer, moto, VL, petit VUL	De la voiture sans permis au poids lourds, moto, VL, VUL, PL 12 V	Poids lourds et engins Travaux publics VUL, PL, TP, agricole

CHANDELLES

Nouveau

> Goupille imperdable
> Identification par N° de série

Chandelles Poids Lourds 22 T

- Goupille imperdable fixée par câble métalique.
- Rangement de la goupille sur le socle de la chandelle.
- Pas de la goupille 55 mm.
- Hauteur mini : 310 mm, maxi : 505 mm.
- Dimensions tête : 70 x 80 mm.
- Encombrement au sol HT : 250 x 250 mm.
- Livrées par paire. CE.

⚖ 29 kg (la paire)

DL.PL22PB

Chandelles Moyennes 12 T - 1 m

- Goupille imperdable fixée par câble métalique.
- Pas de la goupille 50 mm.
- Hauteur mini : 485 mm, maxi : 750 mm.
- Dimensions tête : 90 x 80 mm.
- Encombrement au sol HT : 370 x 370 mm.
- Livrées par paire. CE.

⚖ 25 kg (la paire)

DL.PL12PB

CLÉS À FILTRE À HUILE AUTOMATIQUE

> S'adaptent à tous les diamètres de 66 à 150 mm
> Pas de réglages

Clés à filtre

- Effet cliquet :
  - Reprise rapide.
  - Adapté aux environnements les plus compacts.
- Serrage automatique optimisé.
- Capacité : filtres de 66 à 105 mm.

⚖ 285 g

U.48PB

Nouveau

Modèle PL

- Capacité : filtres de 106 à 150 mm.

U.48PLPB

PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER ET D'ÉTABLI

Presse d'établi 15 T
- Vérin et pompe intégrés.
- Manomètre à hauteur des yeux.
- Piston avec ressort de retour automatique.
- CE.

⚖ 77,000 kg

W.415PB

Presse d'atelier 30 T
- Relevage de table par treuil : permet une utilisation par un seul opérateur.
- Vérin mobile et pompe 2 vitesses : réglage fin et rapide.
- Ressort de retour automatique du piston.
- Manomètre avec amortisseur.
- Livrées assemblées, avec paire de V.
- CE.

⚖ 203,500 kg

W.430HPB



Presse d'atelier 50 T hydropneumatique
- Commande hydropneumatique au pied.
- Table relevable par 1 seul opérateur, grâce au treuil intégré.
- Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs non fourni).
- Vérin mobile latéralement.
- Livrées assemblées avec paire de V.
- Conformité CE.
- Piston avec ressort de retour automatique.

⚖ 229 kg

W.450HPPB

- Option : Jeux de poussoirs W.430-6.

Nouveau



Presse d'atelier 30 T
Qualité professionnelle / prix économique.
- Livrée assemblée avec paire de v et porte outil.
- Course piston 120 mm.
- Extension à vis 75 mm.
- Table réglable 4 positions.
- Dimensions : (H x L) 1950 x 670 mm.
- Jeu de poussoirs W.430-6 en option.

⚖ 135 kg

W.430LPB

CLÉ À CHOCS ☐ 1/2" CORDLESS

Nouveau

Passez à la technologie LITHIUM-ION

La synthèse Autonomie Poids / Puissance

➤ 500 Nm

PUISSANTE
- 500 Nm au desserrage. Capacité de déblocage de 500 vis.
- Variateur de vitesse permettant d'ajuster cette puissance.

LÉGÈRE
- Grâce à la technologie lithium-ion nous augmentons la puissance de la machine en réduisant son poids.

⚖ avec batterie : 2,79 kg.
Livrée avec 2 batteries + chargeur en valise

CL2.C1913CPB

VIDEO
www.facom.com

CLÉS À CHOCS

Nouveau

Utilisation :

- Passage dans les endroits les plus difficiles
- Démontage de boîtes de vitesses, carter, tableaux de bord…
- Clé Ultra compacte
- Légère
- 4 positions de réglage de couple
- Inverseur de sens 1 main
- Mécanisme de frappe double marteaux
- Variateur de vitesse

NJ.14FPB

Coffret clé à choc "papillon"

- Carré 3/8".
- Couple statique garantie : 47 Nm.
- Couple maxi : 60 Nm.
- Livrée en coffret avec 12 douilles impact 3/8" de 6 à 19 mm.

⚖ 0,46 kg

Nouveau

- Clé Ultra compacte et Légère
- Puissante pour sa taille
- Mécanisme de frappe double marteaux : Meilleur équilibre, moins de vibrations

Idéale pour :

Maintenance, mécaniques denses, accès difficiles.

Clé à choc compacte ☐ 1/2"

- Couple statique garantie : 240 Nm
- Couple maxi : 380 Nm

⚖ 1,34 kg

NS.1500FPB

GARANTIE 2 ANS

➤ *610 Nm*

Poignée "Grip"

Clé à chocs ☐ 1/2"

- Marteaux jumelés.
- + de puissance / - de vibration.
- Machine adaptée aux utilisations intensives.
- Couple dynamique recommandé : 30 ➤ 500 Nm.
- Couple dynamique maximum : 610 Nm.
- Couple statique garanti : 400 Nm.
- 1200 impacts/mn.
- Vitesse de rotation : 8000 trs/mn.

⚖ 2,600 kg

NS.1010FPB

➤ 813 Nm

+ légère + puissante

Clé à chocs ☐ 1/2" structure composite

- Mécanisme à marteaux jumelés.
- Poignée ergonomique anti-vibrations
- Couple dynamique recommandé : 65 ➤ 550 Nm.
- Couple dynamique maximum : 813 Nm.
- Couple statique garanti : 380 Nm.
- 1200 impacts/mn.
- Vitesse de rotation : 8000 trs/mn.

⚖ 2,250 kg

NS.1800FPB

➤ *1020 Nm*

Rapport Prix Performance

Clé à chocs ☐ 3/4"

- Variateur de vitesse.
- Molette d'inversion de sens de rotation.
- Couple dynamique recommandé : 130 ➤ 700 Nm.
- Couple dynamique maximum : 1020 Nm.
- Couple statique garanti : 790 Nm.
- 1000 impacts/mn.
- Vitesse de rotation : 7200 trs/mn.

⚖ 4,500 kg

NK.990FPB

➤ *1500 Nm*

+ légère + puissante pour les travaux intensifs

Clé à chocs ☐ 3/4" structure composite

- Clé très performante et maniable
- Mécanisme de frappe double très fiable
- Structure en composite, carter avant en acier
- Couple dynamique recommandé : 270 ➤ 1220 Nm.
- Couple dynamique maximum : 1500 Nm.
- Couple statique garanti : 810 Nm.
- 1050 impacts/mn.
- Vitesse de rotation : 5500 trs/mn.

⚖ 3,880 kg

NK.2000FPB

MEULEUSES

Meuleuse droite Compacte

- Vitesse de rotation : 20 000 tr/min.
- Variateur de vitesse.
- Consommation d'air moyenne : 113 l/min.
- Echappement frontal.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Puissance : 0,4 CV.

⚖ 0,500 kg

V.345FPB

Meuleuse / Tronçonneuse d'angle diam 125 mm

- Poignée latérale.
- Vitesse de rotation : 12 000 tr/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Consommation d'air moyenne : 120L/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Puissance : 0,8 Kw.
- Filetage de l'arbre 3/8".

⚖ 1,860 kg

V.472FPB

PERCEUSE

Perceuse avec mandrin autoserrant 10 mm

- Mandrin automatique métallique.
- Vitesse à vide : 2800 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 124 l/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bars.
- Puissance moteur : 0,45 kw.

⚖ 1,450 kg

V.103MFPB

EXTRACTEURS 2 GRIFFES COULISSANTES U.232

> L'EXTRACTION EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Extracteur capacité 140 mm

Prise intérieure ou extérieure
par inversion des griffes
Jeu de 2 extracteurs comprenant :
- U.232-65 : pour les petites applications où l'accès est difficile.
  Capacité : 30 à 60 mm
- U.232-130 : pour les capacités les plus couramment rencontrées.
  Capacité 60 à 122 mm

U.232J2PB



6 pans anti-rotation : blocage à l'aide d'une clé.



Pion de retenue pour éviter toute chute accidentelle des griffes

Blocage des griffes qui se mettent en porte-à-faux lors de l'extraction

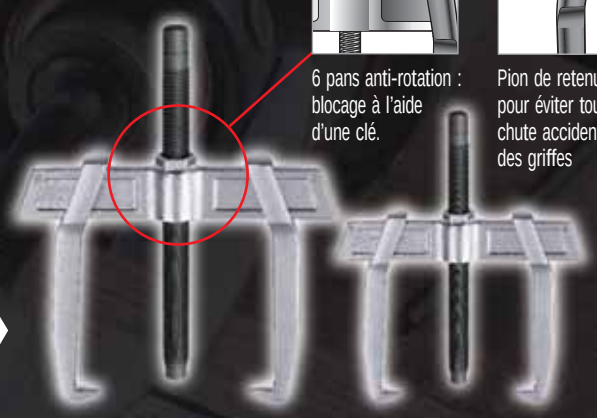

Utilisation facile Sécurité

EXTRACTEUR INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR U.306

> SÉCURITÉ : vis à tête fusible

> VERROUILLAGE TOTAL des griffes par molette

Auto serrage Auto centrage





Transformation aisée d'extérieur en intérieur

Extracteur capacité 140 mm

Capacité : Extérieur : ∅ 7 ➤ 140 mm.
Intérieur : ∅ 23 ➤ 130 mm.
Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.
⚖ 2,125 kg

U.306PB

PRIX EN BAISSE

Extracteur capacité 180 mm

Capacité : Extérieur : ∅ 11 ➤ 180 mm.
Intérieur : ∅ 50 ➤ 170 mm.
Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.
⚖ 2,822 kg

U.306-180PB

EXTRACTEUR 10 TONNES Hydraulique U.312

Extracteur hydraulique 10 T

Compositions comprenant :
- Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 3 vis/écrou
- Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou
- Livré en valise plastique
- Rangement dans tiroir de JetXL, Jetline
  Dim. : 565 x 412 x 105 mm.

10 tonnes

Simple, léger et compact !

Version 3 jeux de griffes

Capacité 80 ➤ 270 mm
⚖ 15,000 kg

U.312HJ3PB

Version 4 jeux de griffes

Capacité 45 ➤ 270 mm
⚖ 16,400 kg

U.312HJ4PB

Jeux de griffes prises extérieures	Capacité mm	Portée maxi	Version
U.312G110	45 ➤ 85 mm	110 mm	J4
U.312G160	80 ➤ 170 mm	160 mm	J3 et J4
U.312G210	90 ➤ 210 mm	210 mm	J3 et J4
U.312G260	110 ➤ 270 mm	260 mm	J3 et J4

THERMOMÈTRES LASER

Thermomètre laser

- Mesure simple et rapide sans contact grâce à l'infrarouge couplé à la visée laser.

⚖ 0,375 kg

DX.T1PB

Thermomètre électronique mixte : laser et sonde contact

- Le DX.T10 permet d'effectuer des mesures de températures soit sans contact grâce à l'infrarouge couplé à la visée laser soit en y connectant un thermocouple K pour des mesures par contact.
- Dimensions : L. 173 x larg. 60,50 x H. 38 mm.

⚖ 0,225 kg

DX.T10PB

FER À SOUDER GAZ

Flamme

Air chaud
(Gaine thermorétractable...)

Découpe à Chaud
(Plastique, caoutchouc...)

Soudage
(Electronique...)

Rechargeable au gaz butane

Fer à souder à gaz

Dispositif d'allumage intégré (système piezo).
Puissance réglable.
Sécurité : le capuchon posé sur l'extrémité du fer bloque la commande d'ouverture de gaz.

⚖ 0,290 kg

Livré sans Cartouche de gaz

1075.GPB

PINCES À RIVETER

Pince à riveter

Ressort de rappel.
Clé pour serrage des embouchures intégrée.
Capacité : Ø 5 mm en rivets aluminium,
Ø 4 mm en rivets acier.

⚖ 0,585 kg

Y.103BPB

OFFERT*
2 forets
Ø 4,2 mm

Pince à riveter "confort"

Capacité : Ø 5 mm en rivets aluminium,
Ø 4 mm en rivets acier.
Livrée avec 3 embouchures à vissage manuel pour Ø 3 ➤ 3,2 - 4 - 4,8 ➤ 5 mm.

⚖ 0,660 kg

Y.105PB

* pour l'achat d'une pince à riveter Y.105PB

Pince à riveter "2 mains"

Récupérateur de clous cassés.
Poignées "confort".
Capacité : Ø 6,4 mm tous matériaux.
Livré avec 4 embouchures pour Ø 4 - 5 - 6 - 6,4 mm.

⚖ 2,056 kg

Y.116BPB

1000 VOLTS EN 60900

Pack 3 pinces et 4 tournevis 1000 Volts installation-maintenance

180.VE Pince multiprise
391.16VE Pince coupante
194.17VE Pince à dénuder-couper
4 tournevis :
- 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125
- POZIDRIV 1 x 100

△▽ 1,280 kg

VE.2PB

1000 VOLTS EN 60900

Pack 3 pinces 1000 Volts

185.20VE Pince becs longs
187.18VE Pince universelle
391.16VE Pince coupante
△▽ 0,724 kg

VE.3PB

Pince à dénuder automatique

Swingo

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage.
- Capacité 0,02 à 10 mm²
- Lames de coupe multiples et profilées.
- Fonction coupe intégrée.
- Mécanisme étudié pour un dénudage sans à coup et sans effort.
- Corps ergonomique en nylon chargé de verre.
- Gainage "soft" sur les manches

△▽ 0,200 kg

793936

Outil à dégainer multifonctions

- Permet de dégainer et dénuder sans réglage préalable.
- Permet aussi le dénudage des câbles coaxiaux.
- Idéal pour le dégainage des câbles au fond des boîtes d'encastrement.

Dégainage : Ø 4 à 13 mm
Dénudage : Ø 0,5 à 16 mm
Câbles coaxiaux : 4 à 8 mm.
△▽ 0,105 kg

985962

Outils à dégainer à lame pivotante crochue

Jivaro

- Poussoir ergonomique, "réducteur d'effort".
- Molette de réglage facilement accessible.
- Lame crochue Ø 28 mm.
- Lame de rechange incluse dans le manche.

△▽ 0,075 kg

985956

Couteau 2 lames

Toukan

- Couteau d'électricien avec lames adaptées
- Cran d'arrêt pour chaque lame.
- Lames évidées pour une meilleure résistance.
- Manche ergonomique.

△▽ 0,075 kg

640180

MULTI TESTEUR DE TENSION

Pratique :
- Entraxe des points de 19 mm (pour prises électrique).
- Rangement des pointes au dos de l'appareil.
- Rétro éclairage.

- Il permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant une intervention conformément aux normes NF 61010-600V cat3 et IEC 61243-3
- VAT/DDT.
- Repérage phase neutre.
- Test de continuité. Test disjoncteur différentiel 30mA.

⚖ 205 g

701APB

MULTIMÈTRE

AFFICHAGE DIGITAL

- Voltmètre alternatif et continu : 0,1 mV ➤ 600 V
- Ampèremètre alternatif et continu : 10 µA ➤ 10 A
- Ohmmètre : 0,1 Ω ➤ 40 MΩ.
- Fréquencemètre : 0,01 Hz ➤ 200 kHz.
- Capacimètre : 1 pF ➤ 40 µF.
- Continuité avec "bip sonore".

⚖ 0,580 kg

Sélection automatique des calibres

- Sélection automatique des calibres, éclairage de l'écran, mémorisation, double isolation, conforme aux normes. Livré avec gaine de protection antichoc, piles et câbles.

711PB

INSTALLATION

Coffret de 5 tournevis de précision Micro-tech®

Fente : AEF. 1,5 x 35 – 1,8 x 35 - 2,0 x 35 – 2,5 x 35.

Phillips : AEFP. 00 x 35.

⚖ 0,177 kg

AEF.J1PB

Composition 5 scies trépans 38-40-65-67-68

5 scies trépans à pas variable :
Ø 38, 40, 65, 67, 68.
1 mandrin et 1 ressort.
Livré en coffret en polypropilène antichoc.

693898

Aiguille acier/nylon 50 m

Livrée avec :
1 tête flexible de guidage,
1 roue de glissement avec olive,
1 mousqueton.
Charge de rupture : 200 kN.

629896



Compo aiguille nylon 20 m + carter porte aiguille

Livré avec :
1 tête flexible de guidage.
1 œillet de tirage.
1 carter porte-aiguille.

669273

Sacoche cuir

En véritable croûte de cuir, avec bandoulière.
Flans renforcés pour une meilleure rigidité.
Montage par rivets nickelés.
Fermeture 3 sangles.
Dimensions : 405 x 145 x 125 mm.

703232

PINCES À SERTIR

STANDARD

Pince à sertir standard

Fonction coupe-fils intégrée.
Sertissage de cosses pré-isolées :
Ø 1,5 - 2,5 - 6 mm²
Sertissage de cosses nues :
Ø 1,5 - 2,5 - 6 mm²
Dénudage de conducteurs électriques :
Ø 0,75 à 6 mm²
Coupe tiges filetées :
M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5.
Longueur : 225 mm.
⚖ 0,320 kg

449IPB

À CLIQUET

Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées avec positionneur

> Seconde main libre grâce au positionneur
Matrices à 3 empreintes (mm²) :
(0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6)
Maintien de la cosse par le positionneur avant sertissage "3ème main".
Maintien de la cosse et du fil après sertissage.
Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760.
Longueur : 230 mm.
⚖ 0,511 kg

673838

Confort sécurité Sertissage inversé

Serkan

Pince à sertir à cliquet pour embouts de câble

Matrices à 5 empreintes (mm²):
(0,5 - 0,75) - (1 - 1,5) - 2,5 - 4 - 6
Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme NFC 63-023. Longueur : 230 mm
⚖ 0,513 kg

985895

MATRICES AMOVIBLES



UNE SEULE PINCE POUR DIFFÉRENTS TYPES DE CONNECTEURS !

Simple d'utilisation

3 en 1

- 2 matrices pour cosses pré-isolées 0,5-6 mm²
- 2 matrices pour cosse à fûts ouvert 0,5-6 mm²
- 2 matrices pour embouts de câbles de 0,25 à 10 mm²

Nouveau

Nouveau

Composition pince à sertir

Pince + trois matrices.
⚖ 1,1 kg

819391

	Désignation
821415	Pince à sertir
821431	Matrices pour cosses pré-isolées
821458	Matrices pour cosses fût ouvert
821440	Matrices pour embouts

Composition sertissage - dénudage - dégainage

Pince à sertir + trois matrices, dégaineur, pince à dénuder automatique.
⚖ 1,35 kg

819809

	Désignation
985956	Dégaineur «Jivaro»
793936	Pince à dénuder SWINGO
821415	Pince à sertir
821431	Matrices cosses pré-isolées
821440	Matrices embouts de câble
821458	Matrices cosses à fût ouvert

MAINTENANCE ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE

Perçage tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur

Foret étagé ISO
11 étages ISO : 6 à 40. Perçage tôle jusqu'à 4 mm.
Longueur 96 mm. Ø queue 10 mm.
⚖ 0,282 kg

678006

Foret étagé PG
12 étages PG : 6 à 37. Perçage tôle jusqu'à 4 mm.
Longueur 100 mm. Ø queue 10 mm.
⚖ 0,297 kg

678014

Emporte-pièces PG
- Pour découpe circulaire de tôle et matière plastique.
- Découpe rapide, nette et sans bavure.
- Perçage tôle jusqu'à 4 mm.

PG9 985969
PG11 985972
PG13 985974
PG16 985978
PG21 985984

Matrices hexagonales de sertissage
Pour pince à sertir hydraulique 985913 ci-contre.
Sertissage conforme à la Norme NFC20130.

6 mm² > 985914
10 mm² > 985915
16 mm² > 985916
25 mm² > 985917
35 mm² > 985918
50 mm² > 985919
70 mm² > 985920
95 mm² > 985921
120 mm² > 985922
150 mm² > 985923
⚖ 0,090 kg

LA MATRICE

Pince à sertir hydraulique à gachette
Puissance : 35 kN.
Course : 5 - 8 mm.
Tête rotative 360°.
Pour le sertissage des cosses tubulaires et manchons.
S'utilise avec matrices hexagonales ci-contre.
⚖ 2,520 kg

985913

ETABLIS STANDARDS - 2 m

Nouveau

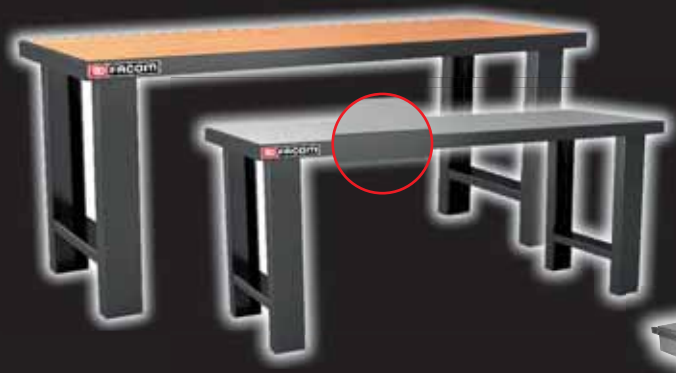

Robustesse

> Charge statique 700 kg
> Construction métallique soudée et boulonnée
> Plateau monté en usine
> Etablis largeur 2 m
• Dimensions : (L x P x H) 2000 x 750 x 850 mm

Option tiroir adaptable WB.DRAWERPB
(Consultez votre distributeur)

Version plateau bois
• Dessus bois hêtre multi-plis 30 mm
• Fixation possible d'un étau
⚖ 49 kg

WB.2000WPB

Version plateau galvanisé
• Dessus en tôle galvanisée épaisseur 20/10ème
⚖ 50,5 kg

WB.2000GSPB

ETABLIS AVEC RANGEMENT - 1,5 m / 2 m

Tous les atouts de gamme JET.XL

> Ouverture tiroirs 100%
> Glissière à billes haute résistance : 50 kg/tiroir
> Compatible modules
> Verrouillage centralisé par clé
> Plan de travail hêtre multipli 40 mm traité à l'huile de lin
> Largeur 750 mm, hauteur 850 mm

Établi + 1 bloc 6 tiroirs
Version 1,5 m
⚖ 99,00 kg

1500.AB1PB

Version 2 m
⚖ 105,00 kg

2000.AB1PB

Établi + 2 blocs 6 tiroirs
Version 2 m
⚖ 155,00 kg

2000.BB1PB

Bloc 6 tiroirs :
- 4 tiroirs h = 60 mm
- 1 tiroir h = 130 mm
- 1 tiroir h = 270 mm

Établi 2 m + tiroirs + armoire
Ensemble composé : 1 établi 2000.AB1 avec un bloc 6 tiroirs, 1 armoire à rideau 2210 (ci-dessous).
⚖ 155,00 kg

2000.AB32PB

ARMOIRES

Livrée sans outillage ni crochet.

1,5 m² de surface d'accrochage

Armoire à rideau 2 m
• Fixation murale ou pose sur établi.
• Fermeture à clé.
Dimensions utiles du volume d'accrochage : 1875 x 714 x 145 mm.
Dimensions hors tout : 2000 x 800 x 240 mm.
⚖ 50,000 kg

2210.PB

Compactes et efficaces

Livrée sans outillage ni crochet.

Armoire hauteur 810 mm
• Compacte : 1 m² d'accrochage vertical.
• 1 tiroir dim. utiles :
larg. 569 x haut. 60 x prof. 210 mm.
• Dim. hors tout :
larg. 720 x prof. 280 x haut. 810 mm.
⚖ 31,000 kg

2201PB

Armoire hauteur 1000 mm
• Maxi-rangement : 1,8 m² d'accrochage vertical.
• 2 tiroirs dim. utiles :
larg. 569 x haut. 60 x prof. 210 mm.
• Dim. hors tout :
larg. 720 x prof. 280 x haut. 1000 mm.
⚖ 42,500 kg

2202XLPB

SERVANTES GAMME JET XL

FACOM JET XL

Servante 5 tiroirs
2 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm
Disponible en rouge 3020 et en gris 9006
⚖ 69,000 kg

JET.5GXLPB
Rouge : JET.5XLPB

Servante 6 tiroirs
4 tiroirs hauteur 60 mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm.
Disponible en rouge 3020 et en gris 9006
⚖ 69,000 kg

JET.6GXLPB
Rouge : JET.6XLPB

+ de rangement
+ de confort
+ de sécurité

Servante 7 tiroirs
5 tiroirs hauteur 60 mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 200 mm.
Disponible en rouge 3020 et en gris 9006
⚖ 71,000 kg

JET.7GXLPB
Rouge : JET.7XLPB

Servante 8 tiroirs
6 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
Disponible en rouge 3020 et en gris 9006
⚖ 73,000 kg

JET.8GXLPB
Rouge : JET.8XLPB

- Dimensions :
  972 x 781 x 527 mm
- Dimensions utiles des tiroirs:
  569 x 421 mm
  H 60 / 130 / 200 / 270 mm

> PLAN DE TRAVAIL MULTIFONCTIONS
- Poignée bi-matière intégrée.
- Alvéoles de rangement.
- Rebords anti-chute .
- Possibilité de recevoir un étau.
- Options : accessoires verticaux et un plateau bois.

> SYSTÈME D'OUVERTURE SÉLECTIVE DES TIROIRS
- Plus de loquet : soulever la poignée et le tour est joué !

> ORGANISATION OPTIMALE DU RANGEMENT :
- Compatible avec le système modulaire FACOM.
- Cloisons amovibles.
- Identification du contenu des tiroirs : planche de pictogrammes livrée avec la servante.

> PLUS DE SÉCURITÉ
- Verrouillage centralisé, serrure à clé articulée
- Plus grand Ø des roues 125 mm : déplacement facilité, moins de risque de basculement.
- Façades des tiroirs et pare-chocs en matériaux composites.

TOUS NOS PRODUITS DE RANGEMENT SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS SUR NOTRE SITE DE FEUQUIÈRES EN VIMEU, FRANCE.

GOULOTTES DE CALAGE ET ACCESSOIRES

Goulottes frontales
- Pour JET
⚖ 0,077 kg

PL.636PB

- Pour CHRONO.XL et JET.XL
⚖ 0,100 kg

PL.656PB

Goulotte latérale
- Pour CHRONO.XL et JET.XL
⚖ 0,060 kg

PL.655PB

Ensemble propreté
Tablette magnétique + support papier complétés par un bac à déchets.
Livré sans papier.
Compatible JET XL et CHRONO XL
⚖ 6,850 kg

JET.A5GXLPB

Accessoires servantes XL Voir catalogue F08 P80 à 83

SERVANTES D'ATELIER

SERVANTES GAMME CHRONO XL

> PLAN DE TRAVAIL
Résistant aux chocs et aux hydrocarbures.
Avec poignée intégrée et rebords anti-chute.

> SÉCURITÉ
Fermeture centralisée et frein évitant l'ouverture intempestive de chaque tiroir.
Garantie : 5 ans.

Résistance statique 800 kg répartis

Charge tiroir 20/25 kg
Ouverture 100%

> TIROIRS ACCÈS TOTAL
Compatible avec le système modulaire FACOM.
Cloisons amovibles.

25% de rangement en plus

Servante 6 tiroirs
3 tiroirs hauteur 60 mm
2 tiroirs hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 200 mm.
⚖ 67,000 kg

CHRONO.6XLPB

Servante 7 tiroirs
4 tiroirs hauteur 60 mm
3 tiroirs hauteur 130 mm
⚖ 69,000 kg

CHRONO.7XLPB

- Dimensions hors tout : Long. : 735 mm, Prof. : 510 mm, Haut. 970 mm.
- Dimensions-utiles des tiroirs : Long. : 569 mm, Prof. : 421-mm, Haut. : 60/130/200 mm.
- Peinture poudre Époxy résistante aux chocs et rayures.

SERVANTES EXTRA-LARGES JET.XXL

Nouveau

> Grand volume de rangement : 5 modules/tiroir.
> Ouverture sélective des tiroirs.
> Manipulation très facile : 6 grandes roues.

Servante d'atelier extra-large
6 tiroirs extra-larges (948 mm) pouvant contenir 5 modules :
- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
Fermeture centralisée + ouverture sélective.
Poignée en métal peint intégrée à la façade de tiroir.
Large plan de travail supportant une charge statique de 1 tonne.
6 roues diam. 160 mm de grande qualité. Dont 4 pivotantes et 2 freins.

Ultra-maniables

Plateau tôle galvanisée

JET.6GXXLGSPB

Plateau bois

JET.6GXXLWPB

DESSERTES SPÉCIALES CHARGES LOURDES

> Maxi résistance et maniabilité.
> Multi fonctions.
> Maxi sécurité.

Nouveau

Option tablette supplémentaire 2702.TABPB
(Consultez votre distributeur)

Dessertes charges lourdes
Charge admissible 500 kg.
Structure tubulaire en acier extrêmement résistante.
Plateau et tablette acier.
4 grandes roues (diam 160 mm) dont 2 pivotantes avec freins.
Poignée de manutention robuste et confort.
Dimensions (L x P x H) : 1092 x 617 x 903 mm.
Livrées sans pièces ni outillage.

Table mobile charges lourdes
Idéal pour le dépôt et le transport de charges lourdes.
⚖ 51 kg

2702PB

Chariot charges lourdes
Idéal pour le transport ou le stockage sécurisé.
Côtés grillagés en acier.
Portes verrouillables par cadenas (non livré).
⚖ 54 kg

2703PB

SERVANTES ROLL

Servante 6 tiroirs
Plan de travail recouvert d'un tapis caoutchouc antidérapant.
Poignée ergonomique avec rangements.
Fermeture centralisée des tiroirs par serrure à clé (livrée avec 2 clés).
3 tiroirs H 60 mm.
3 tiroirs H 130 mm.
Dimensions hors tout : 876 x 425 x 790 mm.
Compatibles avec les modules Facom.
⚖ 60,000 kg

ROLL.6GPB
Rouge : ROLL.6PB

Ouverture tiroir 100%

SERVANTE COFFRE

La solution encombrement volume utile

Servante coffre
1 bac mobile :
dimensions 360 x 148 x 40 mm.
2 compartiments :
dimensions 440 x 140 x 60 mm.
Condamnation possible par cadenas (non livré).
Transportable dans un véhicule.
2 tiroirs hauteur 100 mm.
⚖ 34,900 kg

2092APB
Livrée sans outillage.

POSTES DE TRAVAIL MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Maxi charges

Poste de travail 7 tiroirs Maintenance industrielle
Plateau bois verni.
5 tiroirs H 60 mm
1 tiroir H 130 mm
1 tiroir H 200 mm
Soute grand volume fermée par porte plus serrure à clé.
Dimensions hors tout : 990 x 1140 x 515 mm.
⚖ 123,800 kg

JET.T7GXLWPB
Livré sans étau ni outillage.

Plan de travail renforcé

Servante 7 tiroirs Plan de travail renforcé
Tiroirs :
5 tiroirs H 60 mm, charge 25 kg
1 tiroir H 130 mm, charge 35 kg
1 tiroir H 200 mm, charge 40 kg
Dimensions hors tout : 972 x 814 x 522 mm
⚖ 94,800 kg

JET.TS7GXLPB

GAMME DE COFFRES MOBILES ET FIXES

Déplacez vous facilement !

FACOM JET XL

> PLUS QU'UN COFFRE, UNE VRAIE MINI SERVANTE
Emportez votre outillage en intervention extérieure.
À utiliser seul ou à combiner avec une servante ou un autre coffre.
- 3 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm.
- Compatible avec le système modulaire FACOM.
- Poignée escamotable.
- Pouvant recevoir les cloisons amovibles (non livrées) et les pictogrammes pour l'identification du contenu des tiroirs (non livrés).
- Dimensions utiles des tiroirs : 569 x 421 mm / H 60/130 mm
- Charge par tiroir : 20/25 kg.

Empilable : fixation simple et sécurisée

Coffre mobile 4 tiroirs
Dimensions hors tout (roues et plan de travail compris) : 780 x 510 x 620 mm
⚖ 56,000 kg

JET.CR4GXLPB
Rouge : JET.CR4XLPB

Coffre fixe 4 tiroirs
Dimensions hors tout : 780 x 510 x 470 mm
⚖ 51,000 kg

JET.C4GXLPB
Rouge : JET.C4XLPB

Module mousse taille XL

> Compatible avec tiroirs des servantes JETXL et CHRONOXL
> Longueur 415 mm
> Non compatible avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONO, CHRONOJET

Module plastique sécable

> Modules universels compatibles avec toutes les servantes Facom

> Longueur 415 mm
> Compatible avec ROLL, CHRONO
Détachez la partie sécable

Module plastique taille XL

> Compatible avec tiroirs des servantes JETXL et CHRONOXL
> Longueur 415 mm
> Non compatible avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONO, CHRONO JET

Module de 16 clés mixtes 440 (6 à 24 mm)

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.
Plateau PL.670
⚖ 1,700 kg

4 MOD.440-1PB

Module de clés mixtes 440 grandes dimensions

440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
Complément de MOD.440-1
Plateau PL.314A
⚖ 1,733 kg

11 MOD.440-2PB

modules XL

Module de 17 clés mixtes 440 pour SERVANTE XL

Idem MOD.440-1PB avec clé de 21 mm en plus.
Plateau PL.313
⚖ 1,938 kg

MOD.440-1XLPB

Version Module Mousse

Plateau PM.MOD440-1
⚖ 1,868 kg

MODM.440-1PB

modules XL

Module de 5 clés mixtes 440 grandes dimensions pour SERVANTE XL

Idem MOD.440-2PB avec clé de 34 mm en plus.
Plateau PL.671
⚖ 2,920 kg

MOD.440-2XLPB

Version Module Mousse

Plateau PM.MOD440-2
⚖ 2,855 kg

MODM.440-2PB

Module 10 clés à pipe débouchées OGV® 6 pans

75. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Plateau PL.625
⚖ 2,500 kg

33 MOD.75-1PB

Version Module Mousse

13 clés à pipe = Idem MOD.75-1pb
Dimensions : 7 - 9 - 15 mm
Plateau : PM.MOD75
⚖ 2,690 kg

MODM.75PB

Nouveau

Module 12 clés mixtes à cliquet

467. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
⚖ 1,675 kg

MOD.467J12PB

Nouveau

Module 6 clés mixtes à cliquet grandes dimensions

467. 21-22-24-27-30-32 mm.
Plateau : PL.653
⚖ 4,220 kg

MOD.467XLPB

Module 9 clés à fourche

44. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm.
Plateau PL.315
⚖ 1,315 kg

6 MOD.44-1PB

Grâce à l'adaptateur, les clés 10 et 19 mm se transforment en cliquet ultra-compact pour douilles et embouts.

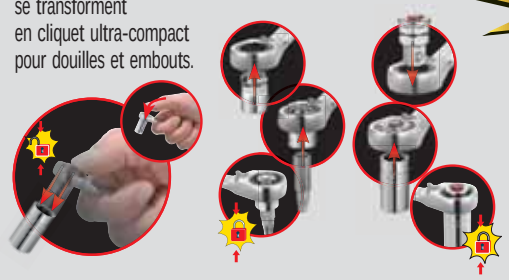

Nouveau

Module 12 clés mixtes articulées à cliquet

- Module conçu pour les environnements peu accessibles.

467F. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
+ 3 adaptateurs : douilles ¼', ½', embouts ¼'
Plateau : PL.680
⚖ 1,750 kg

MOD.467FJ12PB

65

Module 7 clés polygonales à cliquet, têtes 15° œil 12 pans

65. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
Plateau PL.608A
⚖ 1,153 kg

MOD.65J7PB

Module 7 clés polygonales à cliquet, œil 12 pans

64. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
Plateau PL.608A
⚖ 0,925 kg

MOD.64J7PB

Protwist®

Module 8 tournevis PROTWIST

Lame AN ○
FENTE AN 3,5x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125
PHILLIPS
ANP 1x100 - 2x125
Lame AW ⬡
FENTE AWH 6,5x150 - 8x175
Plateau PL.325
⚖ 1,008 kg

77 **MOD.A1PB**

Version Module Mousse

Plateau PM.MODA1
⚖ 0,977 kg

MODM.A1PB

Module 8 tournevis PROTWIST dont 4 "boule"

Lame AN ○
FENTE : AN 4x25 - 5,5x35
PHILLIPS : ANP 0x75 - 1x25
POZIDRIV : AND 0x75 - 1x100 - 2x35 - 2x125
Plateau PL.326
⚖ 0,785 kg

79 **MOD.A3PB**

Version Module Mousse

Plateau PM.MODA3
⚖ 0,763 kg

MODM.A3PB

Module 7 tournevis PROTWIST TORX

Lame AN ○
ANX 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150
Plateau PL.327A
⚖ 1,012 kg

MOD.ANXPB

Module TAMPER TORX

Lame AN ○
ANXR 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150
Plateau PL.327A
⚖ 1,012 kg

MOD.ANXRPB

1000 VOLTS EN 60900

Module de 8 tournevis PROTWIST isolés 1000V

FENTE : 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm.
PHILLIPS : n°1 - n°2.
POZIDRIV : n°1 - n°2.
Plateau PL.325
⚖ 1,000 kg

46 **MOD.A1VEPB**

module XL

Module 5 pinces pour SERVANTE XL

181.25CPE Pince multiprise
501 Pince étau
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
195.20CPE Pince becs 1/2 ronds coudés
192.16CPE Pince coupante
Plateau PL.657
⚖ 1,900 kg

MOD.CPE5PB

Module 4 Pinces

181.25CPE Pince multiprise
501 Pince étau
185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
192.16CPE Pince coupante
Plateau PM.MODCPE1
⚖ 1,311 kg

MODM.CPE1PB

Nouveau

Module 4 Pinces Circlips

- Circlips extérieurs
  177A.18 Becs droits – 197A.18 Becs 90°
- Circlips intérieurs
  179A.18 Becs droits – 199A.18 Becs 90°

PL.322A
⚖ 1,000 kg

MOD.PCPB

Module mousse frappe + marteau 200C

Profiber

208A.32CBA	Massette laiton 32 mm
200C.40	Marteau rivoir composite 40 mm
256.6	Pointeau précision diamètre 6 mm
263.G19	Burin gainé longueur 190 mm
249.G4	Chasse goupille gainé 5 mm
249.G5	Chasse-goupille gainé 5mm
249.G6	Chasse goupille gainé 6 mm

Plateau : PM.MODMI6
⚖ 2,33 kg

MODM.MI6PB

Module chasse-goupilles, chasse-clous et pointeau gainés

6 chasse-goupilles 249G. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 chasse-clous 247G. 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 pointeau 255G.6
Plateau PL.334
⚖ 1,422 kg

10 MOD.CGPB

Version Module Mousse

Plateau PM.MODCG
⚖ 1,422 kg

MODM.CGPB

Modules 3 Pinces CPE "mécanicien"

185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
187.18CPE Pince universelle
192.16CPE Pince coupante
Plateau PL.627
⚖ 0,850 kg

81 MOD.CPEPB

Module 2 pinces réglables

181.25CPE Pince multiprise
501 Pince étau
Plateau PL.330
⚖ 1,094 kg

80 MOD.PR9PB

Nouveau

Module 4 Pinces Circlips

- Circlips extérieurs becs droits
  177A.13 (10 à 25 mm)
  177A.18 (18 à 60 mm)
- Circlips intérieurs becs droits
  179A.13 (12 à 25 mm)
  179A.18 (18 à 60 mm).

PL.322A
⚖ 0,790 kg

MOD.PCSNPB

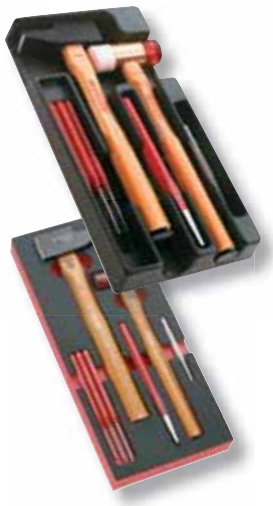

Module outils de frappe

200H.32	Marteau
208A.32CBA	Massette
263.20	Burin
256.6	Pointeau
248.	Chasse-Goupilles longs 4-5-6 mm

Plateau PL.333
⚖ 1,900 kg

35 MOD.MI1PB

Version Module Mousse

Idem MOD.MI1PB sauf marteau 200H.40
Plateau PM.MODMI1
⚖ 1,900 kg

MODM.MI1PB

Module 7 clés mâles 6 pans poignée en "T"

84TZ. 3 mm
84TZS. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 tête sphérique
Plateau PL.329
⚖ 1,000 kg

15 MOD.84TZSPB

Module Douilles ☑ 1/4" + accessoires, embouts de vissage et clés mâles

R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
R120A - 161 - 209 - 215 - 226 - 235 - 240A
ES. 4,5 - 6,5 - 8
ED. 1- 2
EH. 3 - 4 - 5 - 6 10
Clés mâles 82H.
2 ➤ 10 mm.
Plateau PL.321
⚖ 0,920 kg

1 MOD.R1PB

Module Douilles 6 pans ☑1/2" et accessoires

SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
S.161 Cliquet
S.210 Rallonge 125 mm
S.215 Rallonge 250 mm
S.240A Cardan
Plateau PL.323.
⚖ 3,220 kg

3 MOD.S1PB

Module douilles 6 pans ☑ 1/4" + clés mâles

R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
R. 120A - 161 - 209 - 215 - 235 - 236 - 240A
ES. 4,5 - 6,5 - 8 EP. 1 - 2 - 3
ED. 1 - 2 - 3 EH. 3 - 4 - 5 - 6 - 7
n° 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
83SH Clés mâles longues 1,5 ➤ 10 mm.
Plateau PM.MODR1A
⚖ 1,257 kg

MODM.R1APB

Module douilles 6 pans ☑ 1/2" et accessoires

SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

S.161	Cliquet
S.120A	Poignée coulissante 250 mm
S.210	Rallonge 130 mm
S.215	Rallonge 250 mm
S.240A	Cardan

Plateau PM.MODS1A
⚖ 3,195 kg

MODM.S1APB

module XL

Module Douilles 6 pans ☑ 1/4" pour SERVANTE XL

R. 161 R5,5 ➤ 14 mm
55 mm et 100 mm
1/4" ☑ 1/4" ∅1/4"
L n° 1 - 2 - 3
L n° 1 - 2
C n° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
D n° 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
89S. n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 tête sphérique
Plateau PL.658
⚖ 1,413 kg

MOD.R5PB*

OFFERT
Jeu de clés mâles torx

* pour l'achat d'un module MOD.R5PB

Module 5 limes

5 Limes 200 mm emmanchées :
Plate, Demi-ronde,
Carrée, Triangulaire, Ronde.
Plateau PL.606
⚖ 1,000 kg

52 MOD.LIMPB

Tiroir complet (équivalent 3 modules)

H = 100 mm pour tiroir H = 130 mm

Module extraction

U.306A140 Extracteur.
U.306G2 3 griffes prise intérieure.
U.306G10 3 griffes longues, prise extérieure.
U.14L Extracteur compact.
Plateau PL.354
⚖ 4,430 kg

31 MOD.U306PB

Module scie - mesure - limes

601	Monture de Scie
660A.10	10 Lames de Scie
234.S	Pointe à tracer
803-300M	Réglet
893.316	Mètre à ruban 3 mètres
5 Limes :	
Plate	PAM.B300EM
Demi-ronde	DRD.MD250EM
Carrée	CAR.MD200EM
Triangulaire	TRIMD200EM
Ronde	RD.M200EM

Plateau PL.335 ⚖ 3,180 kg

27 MOD.601PB

OFFERT
Pointeau gaine confort

* pour l'achat d'un module MOD.601PB

SÉLECTIONS AVEC SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

101 outils

Sélection de 101 outils avec système de rangement de 9 modules pour 3 tiroirs :

Modules :
- Douilles ☐ 1/4" + ☐ 1/2"
- Clés mâles
- Tournevis Protwist 1 77 3
- Outils de frappe 35 4 11
- Clés mixtes 6 ➤ 32mm
- Pinces réglables 80 81 9
- Pinces mécanicien
- Pinces circlips

⚖ 15,800 kg

CM.101APB

129 outils

Sélection de 129 outils avec système de rangement de 12 modules pour 4 tiroirs :

Modules :
- Tournevis Protwist
- Douilles ☐ 1/4" + ☐ 1/2"
- Clés mâles
- Outils de frappe 77 79 1
- Chasse-goupilles
- Clés à pipe 8 ➤ 19 mm 10 35 3
- Clés mixtes 6 ➤ 32 mm 33 4 11
- Pinces réglables
- Pinces mécanicien 80 81 9
- Pinces circlips

⚖ 20,000 kg

CM.129APB

143 outils

5 tiroirs complets !

Sélection de 143 outils avec système de rangement de 13 modules pour 5 tiroirs :

Modules :
- Tournevis Protwist
- Douilles ☐ 1/4" + ☐ 1/2"
- Clés mâles
- Outils de frappe
- Chasse-goupilles et burins
- Clés à pipe 8 ➤ 19 mm
- Clés mixtes 6 ➤ 32 mm
- Pinces réglables • Pinces mécanicien
- Pinces circlips • Limes emmanchées
- Sciage • Mesure/traçage

⚖ 22,900 kg

CM.143PB

Retrouvez les modules de ces sélections en pages 39 ➤43 grâce à leur numéro d'identification.
77 79 1 80 77 etc.

Sélection de modules
Suivant votre modèle de servante, pensez aux goulottes de calages p 37

COMPOSITIONS DE 35 OUTILS

Protwist® 440

Premier équipement

Composition de 35 outils

440.	9 clés mixtes de 8 ➤ 19mm
83SH.JP9	9 clés mâles de 1,5 ➤ 10mm
	4 tournevis FENTE
AN.	4x100 - 5,5x100 -
ANF	6,5x150 - 8x150 mm
	2 tournevis PHILLIPS
ANP	1x100 - 2x100
	2 tournevis POZIDRIV
AND	1x100 - 2x100 mm
200H.40	1 marteau rivoir 1025GR
249.	2 chasse goupilles ∅ 4 - 6 mm
256.4	1 pointeau de précision ∅ 4
601	1 monture de scie à métaux
T5.L	1 pince étau
180.CPE	1 pince multiprise
192.16CPE	1 pince coupante
185.20CPE	1 pince becs longs

⚖ 5,600 kg

CM.35PB

BOÎTES À OUTILS

Grand volume

Bras renforcés

Couvercle riveté sur toute sa longueur

Livrées sans outillage

Boîte à outils 5 cases grand volume

- Fond des compartiments recouvert de mousse
- Écartement maxi des poignées : accès instantané à toutes les cases
- Charge maxi : 30 kg

Dimensions : 560 x 220 x 215 mm

⚖ 6,390 kg

BT.13GPB

Boîte à outils 5 cases

- Fond des compartiments recouvert de mousse
- Écartement maxi des poignées : accès instantané à toutes les cases
- Charge maxi : 30 kg

Dimensions : 470 x 220 x 215 mm

⚖ 5,000 kg

BT.11GPB

FACOM TOOL BOX

FACOM TOOL BOX 3 VOLUMES AU CHOIX

2 compartiments de rangement sur le couvercle.
Fermetures métalliques résistantes et cadenassables.
Poignée rétractable.
Plateau amovible.
Possibilité d'empiler les boîtes à outils.

Livré sans pièces ni outillage

2 compartiments de rangements sur le couvercle

Plateau porte-outils amovible

Poignée rétractable

Petit modèle 16"
Dimensions : 411 x 199 x 185 mm.
⚖ 1,120 kg
Charge maxi : 5,5 kg

BP.C16PB

Moyen modèle 19"
Dimensions : 493 x 256 x 248 mm
⚖ 1,950 kg
Charge maxi : 12 kg

BP.C19PB

Grand modèle 24"
Dimensions : 610 x 270 x 284 mm
⚖ 2,715 kg
Charge maxi : 15 kg

BP.C24PB

FACOM ORGANIZER

Indispensable pour le consommable d'atelier

FACOM organizer large

- Couvercle transparent : Visibilité instantanée du contenu.
- 8 compartiments démontables et compartimentables (jusqu'à 10 cases)
- Couvercle polycarbonate : incassable.
- Couvercle verrouillant les casiers intérieurs : les pièces restent à leur place pendant le transport
- livré sans pièces ni outillage.

Dimensions : 422 x 335 x 106 mm
⚖ 1,743 kg

Livré sans pièces ni outillage

BP.Z8PB

FACOM ORGANIZER XL

Idéal maintenance itinérante, installateur...

ROBUSTESSE

- Volume : 36 litres
- 6 tiroirs de rangements latéraux
- 2 plateaux de rangements (jusqu'à 16 compartiments par plateau).

MODULARITÉ

- Plateaux avec organisation personnelle des compartiments
- Aménagement possible grâce à des séparateurs.

SÉCURITÉ

- Fermeture de sécurité empêchant l'ouverture des plateaux et tiroirs pendant le transport

FACOM ORGANIZER XL

Dimensions : 454 x 244 x 324 mm
⚖ 3,100 kg

Livré sans outillage

BP.Z46PB

FACOM PRO BOX

La réponse professionnelle

Robustesse

Gamme FACOM pro box 2 DIMENSIONS

Modèle 20"
51 cm (36 litres)
502 x 268 x 273 x mm
⚖ 2,340 kg

BP.P20PB

Modèle 26"
66 cm (47 litres)
650 x 268 x 273 x mm
⚖ 2,965 kg

BP.P26PB

BOÎTE À OUTILS TEXTILE PROBAG

> Conception haute résistance
- Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers.
- Soute rigide et waterproof.
- Poignée aluminium.

> Protection et confort
- Poignée de préhension cuir.
- Sangle d'épaule avec coussin de renfort au niveau de l'épaule.
- Fermeture par capote souple.

> Rangement pratique
- Sangle élastique de maintien des outils
- Cloison spéciale tournevis.
- Accès aisé à la soute.
- Nombreuses poches latérales.
- Compartiment scie ajustable par bande auto-adhésive.
- Poche kangourou pour rangement de la capote.

Nouveau

Mini Probag
Petit modèle 14"
Boîte à outils textile : 34 dm².
Sangles de maintien pour rangement de la capote.
Dimensions (L. x l. x H.) : 42 x 24 x 34 cm.
⚖ 2,790 kg

BS.T14PB

Livré sans outillage

Boîte à outils textile renforcée
Grand modèle 20"
Dimensions : 49 x 22 x 35 cm.
Livrée sans outillage.
⚖ 2,790 kg

BS.T20PB

Jetline System

Devenez l'architecte de votre atelier...

JLS-BASIC1

JLS-BASIC2

COMPOSITION JLS-MEDIUM1

Exemple d'équipement

JLS-MEDIUM2

JLS-FULL1

Gagnez de l'espace !

- **Un atelier à vos mesures, modulaire et évolutif**
- **La configuration s'adapte à votre atelier :**
  Angles rentrants - Îlot central - Postes dos à dos.

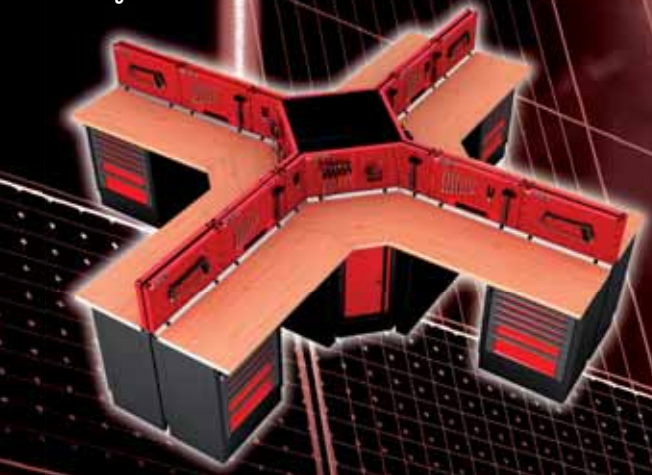

S'adapte aux couleurs de votre atelier !

Version grise possible sur demande.

Besoin d'une simulation ?

Contactez votre Conseiller technique sur notre site **www.facom.com/jetline**

Aucune fixation murale nécessaire !

Organisez votre poste de travail

- **Armoires portes pleines ou vitrées**
- **Meubles bas, meubles hauts**
- **Rangements sur panneaux ou en tiroirs**
- **Plateau galvanisé ou plateau bois, etc...**

Brochure spécialisée

Téléchargez-la sur le site www.facom.com ou demandez-la à votre distributeur.

Créez votre espace de travail Jetline en 3D avec le configurateur

FACOM SAS au capital de 24 414 487,20 € - 328 630 645 R.C.S. EVRY - TVA intracommunautaire FR 49328630645 - Création : Samoa.fr - 11/2009

FACOM

Pro for life

FACOM
B.P.99 - 6/8 rue Gustave Eiffel -91423 Morangis Cedex - France
Tél. + 33 (0)1 64 54 45 45 - Fax + 33 (0)1 69 09 60 93

Réf. 13397.25 FR/EX 01-10 Offres valables jusqu'au 31/12/2010 dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participants.
Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles. FACOM se réserve le droit de modifier toutes informations sans préavis.

www.facom.fr