



Примерна армировка за $L = 100$ cm

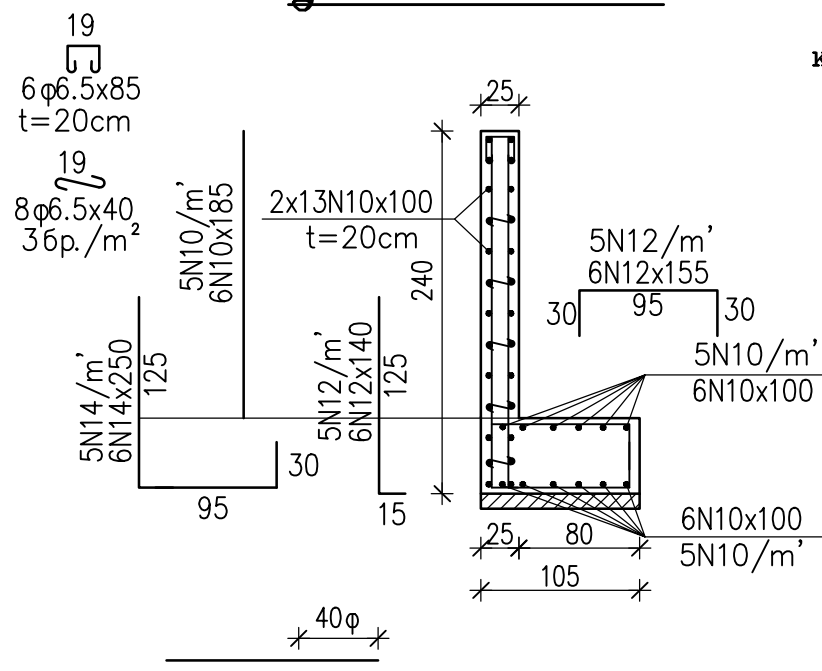

детайл снайдане на надлъжна армировка

Мащаб: 1 : 50

Примерен кофракж

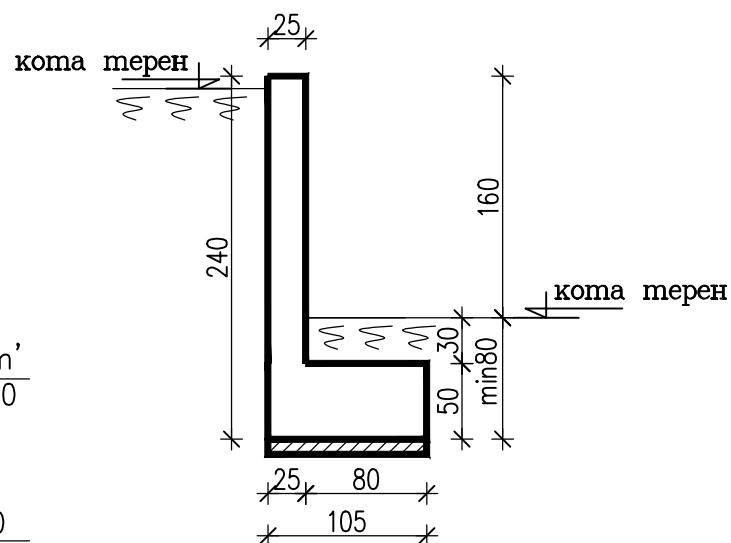

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетон клас B25, $R_b = 14.5 \text{ MPa}$
2. Армировка Cm.A-I(ϕ), $R_s = 225 \text{ MPa}$
3. Армировка Cm.A-III(N), $R_s = 375 \text{ MPa}$
4. Бетоново покритие 3.50 cm.
5. Фундира се до здрав почвен слой!
6. За обратен насип да се използва трошен камък фракция max 0–100 mm, уплътняван на пластове през 20–30 cm
7. При дължина по-голяма от 12 m се изпълнява фуга
8. В стената се залагат барбакани.
9. При по-голяма височина стената подлежи на подробни изчисления